

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с прожекторами светодиодными с датчиком движения (далее по тексту - «изделие»), их правильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием.

Эксплуатацию прожектора светодиодного осуществлять в строгом соответствии с данным руководством (далее по тексту - «РЭ»).


Таблица 1. **1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Наименование изделия:	прожектор светодиодный
Назначение:	Наружное и внутреннее освещение зданий и сооружений, ландшафтное освещение, реклама, культурные объекты и т.д.
Назначенный срок службы:	не менее 50 000 часов
Производитель:	Ningbo Luxson Lighting Co.,Ltd Нинбо Люксон Лайтинг Ко., Лтд
Адрес производителя:	No.616 Qingqing Road, Zhenhai Economic Development Zone, Ningbo, China, 315221 Но. 616 Чингцинг Родд, Дженхай Экономик Девелопмент Зоун, Нинбо, Чайна, 315221
Импортер в РФ:	ООО «ВКА ИМПОРТ» 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис № 409 www.svet servis.ru


Таблица 2. **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование изделия	VLF8-D2-20-6500-B	VLF8-D2-30-6500-B	VLF8-D2-50-6500-B
			
Мощность	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Размеры (мм)	102x122x55	122x135x55	148x155x58
Материал корпуса	литой алюминий		
Материал рассеивателя	стекло		
Световой поток	2400 Лм	3600 Лм	6000 Лм
Цветовая температура	6500 К		
Диапазон входного напряжения	165-265 В		
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 70		
Класс энерго-эффективности	A+		
Степень защиты	IP65		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Угол рассеивания светового потока	120°		
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C		
Коэффициент пульсации	≤ 2 %		
Световая отдача	120 Лм/Вт		
Коэффициент мощности	0,8		0,95
Срок службы	не менее 50 000 часов		
Гарантия	2 года		
Характеристики датчика движения			
Радиус действия	до 8-ми метров		
Угол охвата	120°		
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности	от 3 Лк до 2000 Лк		
Время задержки	от 10 сек. до 7 мин.		
Чувствительность	от min до max		


3. ДИАГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА



VLF8-D2-20-6500-B



VLF8-D2-30-6500-B



VLF8-D2-50-6500-B

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

- прожектор светодиодный - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2. Перед установкой необходимо удостовериться в соответствии напряжения питающей сети и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3. Запрещено подключение изделия к поврежденной электропроводке.

5.4. Эксплуатация изделия возможна только при подключенном защитном заземлении.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед тем, как приступить к обслуживанию, убедитесь, что электропитание отключено.

6.2. Эксплуатация поврежденного изделия запрещена!

6.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.4. Эксплуатация изделия допустима только вдали от горючих и легковоспламеняющихся предметов, химически активной среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

7.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

7.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

8. ХРАНЕНИЕ


8.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

8.2. Во время хранения и транспортировки необходимо беречь изделие от ударов.

8.3. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности 50-70%.

8.4. Дата изготовления: см. гарантийный талон.

8.5. Срок хранения: 3 года.

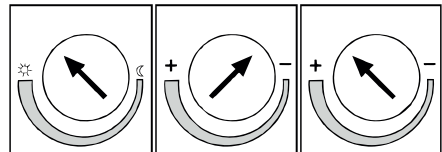

LUX

TIME

SENS

9. УПРАВЛЕНИЕ

Светодиодный прожектор с датчиком движения оборудован тремя регуляторами:

Чувствительность

Регулятор чувствительности датчика движения (SENS) позволяет установить чувствительность к размерам движущегося объекта и радиус его обнаружения.

Освещенность

Регулятор освещенности (LUX) позволяет установить порог освещенности, выше которой датчик движения не будет реагировать на движение.

Время задержки

Регулятор времени задержки (TIME) датчика движения, изменяет время, в течение которого прожектор останется включенным после срабатывания датчика.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Гарантия действует в течение 2 лет с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	