


НИЗОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

АРМАТА 049 ПДБ62-6-008

Великий Новгород

Благодаря наличию постоянного магнита и гибкой стойки светильник можно закрепить светильник при помощи магнита к металлической поверхности в любом удобном для вас месте. Светильники рассчитаны на работу от постоянного или переменного тока напряжением 12-36 В. Для активации магнита повернуть ручку на его корпусе в положение «on», для выключения, соответственно - в положение «off». Для включения/выключения светильника использовать выключатель на щите управления станком.

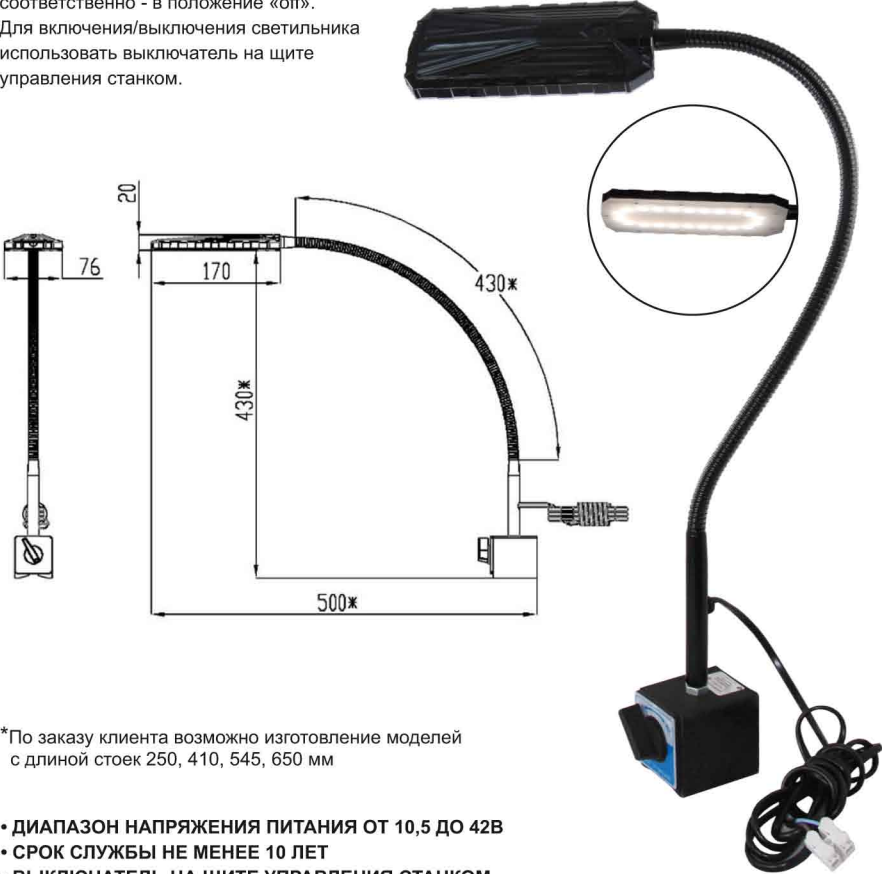

- *По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм
- ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ОТ 10,5 ДО 42В
 - СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ
 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
6	12-36	-	LED	-	4000	1500	52

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов			ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный		
1,35 кг/ вес изделия в упаковке	мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	кг/ вес брутто	мм/ групповая упаковка		

Тип групповой упаковки:
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ LED