НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНК

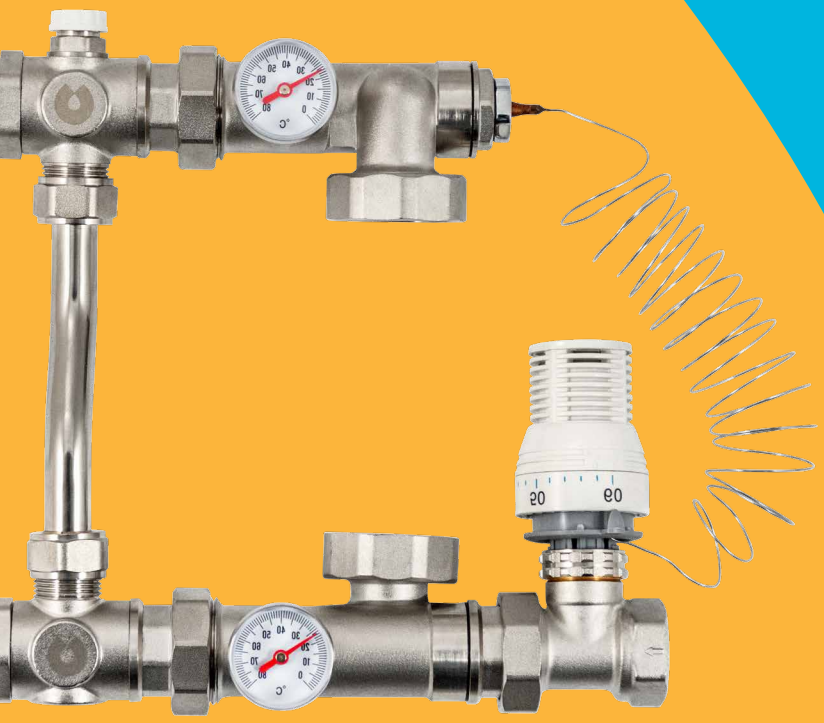

Пробуем новое!

Готовые решения для систем отопления

Насосно-смесительный узел **MIX LOOP** — полезный компонент для автономной системы отопления в частном доме. Он осуществляет ряд важнейших функций для эффективной работы теплого пола и отопительного контура, основные из которых:

- Гидравлическая балансировка системы.
- Плавная регулировка температуры между контурами.

8 495 734 91 97
www.unipump.ru

UNIPUMP
Насосное оборудование

Почему эти задачи так важны?!

В водяной автономной системе отопления подачу теплоносителя в отопительные контуры и на теплый пол осуществляет котел.

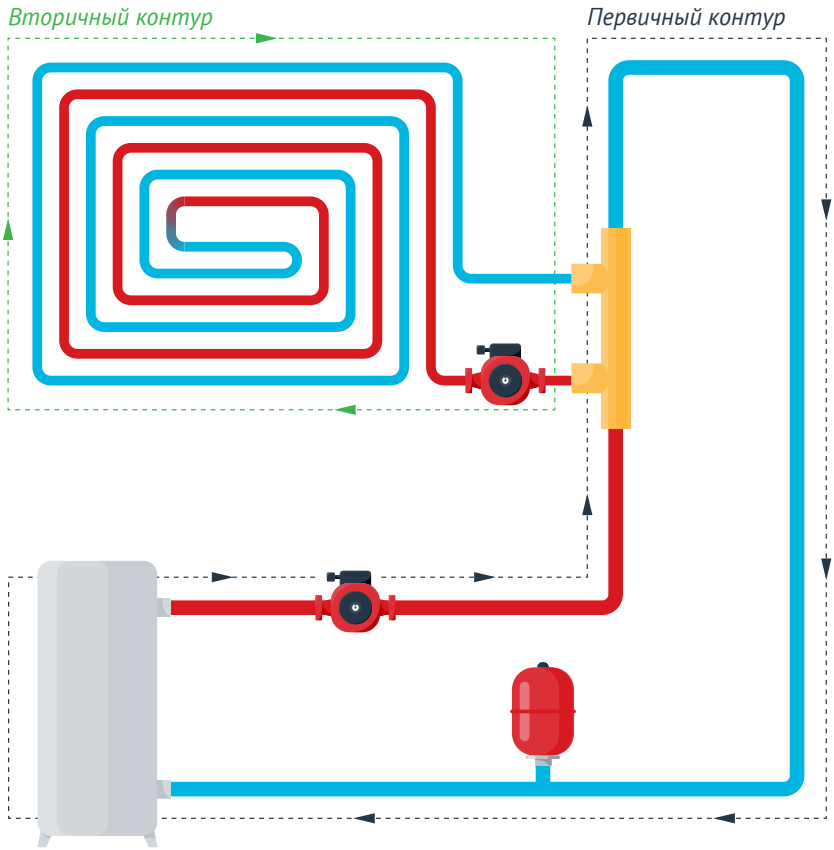

Условно выделим два типа контуров: первичный и вторичный (теплый пол). Температура внутри первичного контура может достигать 90 °С. Во вторичный контур нельзя допускать температуру более 60 °С. Для этого нужен насосно-смесительный узел. Он, путём частичного отбора теплоносителя от высокотемпературного (первичного контура) и смешения с теплоносителем (вторичного контура) в теплый пол, балансирует температуру, делает ее комфортной для оптимальной работы системы.

Почему высокая температура для тёплого пола опасна?

Это грозит разрушением стяжки, ламината, да и в целом, ходить по излишне горячему полу не комфортно.

Главные задачи, которые выполняет насосно-смесительный узел

UNIPUMP представляет два типа насосно-смесительных узлов:

MIX LOOP 81

С защитой от перегрева

В данной модели регулировка температуры теплоносителя, поступающего в теплый пол выполняется вручную с помощью трёхходового смесительного клапана, путём изменения степени смешения теплоносителя от высокотемпературного источника тепла первичного контура с теплоносителем, поступающим из обратного коллектора теплого пола. Защиту теплого пола от перегрева обеспечивает накладной регулируемый термостат.

Полная инструкция для модели MIX LOOP 81 на сайте unipump.ru

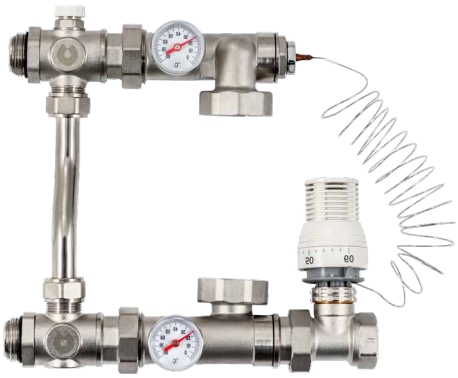

MIX LOOP 89

С термостатической стабилизацией

В этой версии регулирование температуры теплоносителя поступающего в контуры теплого пола происходит автоматически с помощью термостатического клапана с термоголовкой, путём частичного отбора теплоносителя от высокотемпературного источника тепла первичного контура и смешения с теплоносителем, поступающим из обратного коллектора теплого пола.

Полная инструкция для модели MIX LOOP 89 на сайте unipump.ru

Итак, насосно-смесительный узел — это верное профессиональное решение для эффективной работы системы системы теплого пола.

Срок службы
20 лет

Гарантия
12 месяцев

8 495 734 91 97
www.unipump.ru

UNIPUMP
Насосное оборудование