

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**UAZ
PATRIOT 2014-**


Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат. Арт. 05021501

Комплектация



- A) Болт М10х40 – 4 шт.
- B) Болт М12х60 – 4 шт.
- C) Гайка М10 – 5 шт.
- D) Гайка М12 – 4 шт.
- E) Шайба увеличенная М10 – 9 шт.
- F) Шайба увеличенная М12 – 8 шт.
- G) Шайба гроверная М10 – 5 шт.
- H) Шайба гроверная М12 – 4 шт.
- I) Болт М10х20 – 1 шт.
- J) Шплинт пружинный – 1 шт.
- K) Палец стопорный – 1 шт.
- L) Съемный шар – 1 шт.
- M) Кронштейн электро-розетки – 1 шт.
- N) Силовой элемент – 1 шт.
- O) Заглушка для ТСУ – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка на 19 мм
- B) Ключ трещотка на 17 мм.
- C) Ключ рожковый на 19 мм.
- D) Ключ рожковый на 17 мм.
- E) Плоскогубцы.
- F) Отвертка плоская.
- G) Ключ гаечный на 38 мм.

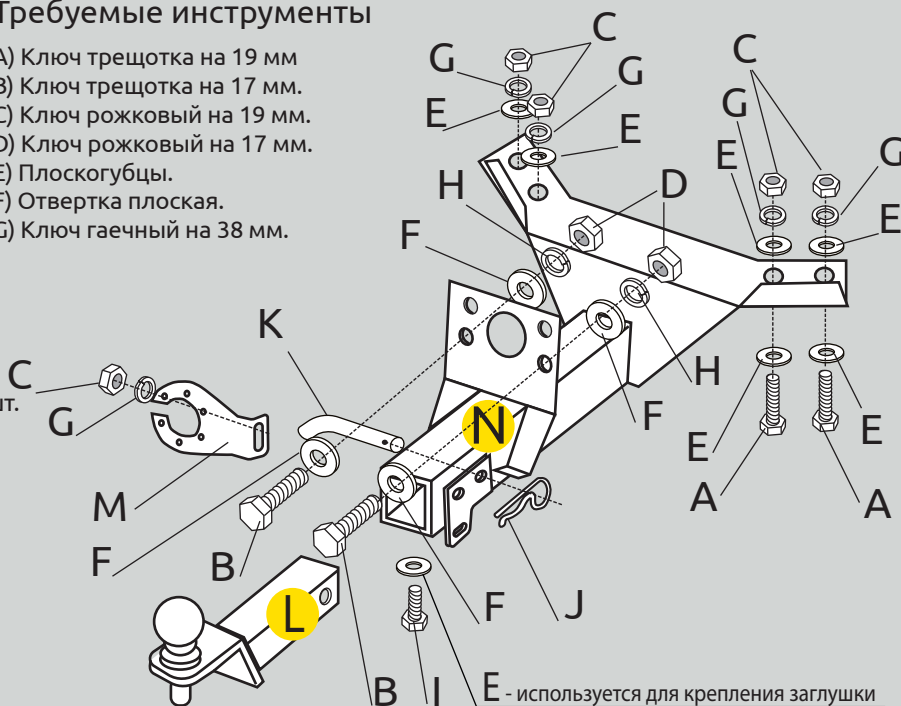

E - используется для крепления заглушки



Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Каждые 5 000 км подтягивать соединительные элементы изделия;
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.

Изделие изготовлено из стали • Сцепка и расцепка прицепа к ТС возможна одним человеком, без применения специальных инструментов • Конструкция изделия обеспечивает выполнение сохранности характеристик и функционирование после замены изнашивающихся деталей. Изнашиваемые детали взаимозаменяемы • Ограничения на использование механического сцепного устройства и его элементов см. в данной инструкции • Усиление зоны крепления при установке изделия на ТС не требуется При установке изделия на автомобиль шаровый наконечник не ухудшает видимость и не закрывает задний номерной знак.

Габаритные размеры изделия: 659х648х268 мм.

Присоединительные размеры: 604 мм.

Высота установки: 510 мм.

Максимальные углы поворота при установке

изделия на ТС составляют:

- в горизонтальной плоскости - 80 град.

- в вертикальной плоскости - 34 град.

Пространственное положение шарового наконечника

регламентировано ГОСТом Р 41.55-2005.

Фаркоп не предназначен для установки багажных платформ с креплением на шар, использовать платформу под американский квадрат.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку оборудования составляет 150 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1.

- Приложите силовой элемент к днищу по центру автомобиля. Отметьте места крепления силового элемента. Отверткой или ножом снимите защитный скотч в отмеченных местах, под скотчем должны быть штатные отверстия.

ШАГ 2.

- Аналогичным способом отыщите четыре отверстия в раме автомобиля.
- Установите силовой элемент, совместив отверстия в силовом элементе с отверстиями в днище автомобиля и закрепите его болтами М10 через гроверные шайбы М10 и шайбы увеличенные М10 с двух сторон и гайки М10. А так же четырьмя болтами М12 через шайбы увеличенные М12 с двух сторон, гроверными шайбами М12 и гайками М12.

ШАГ 3.

- Затяните соединения всех элементов.
- Установите кронштейн крепления розетки. Установите Шар в сборе. Зафиксируйте его пальцем со шплинтом а так же стопорным болтом М10х20 снизу.

Тип соединения: шаровый; Тип шара «Е»;

Диаметр сцепного шара: 50 мм.

Масса комплекта ТСУ 05021501 16 кг.

ТСУ	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
УАЗ Патриот	05021501	14,4	90	2770	750/1500*	3000

$D = (g \cdot T \cdot A) / (T + A)$ - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T** - технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); **A** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Тягово-сцепное устройство (УАЗ Патриот) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 3000 кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч.

Рекомендуемая заводом-автопроизводителем масса прицепа 750/1500 кг* (*для прицепа, оборудованного тормозами)

телефон технической службы поддержки

8 (800) 200 77 92

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AI24.B.01063

Серия RU № 0143902

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации». 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1. Телефон +78422674703, факс +78422674703, адрес электронной почты certif73@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AI24 от 10.03.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПетройлТюнинг»
Место нахождения: улица Вокзальная, дом 102А, строение 1, офис 1, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация, 445000. ОГРН: 1116324004697. Телефон: +78482692440. Адрес электронной почты: savosin@ptuning.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПетройлТюнинг»
Место нахождения: улица Вокзальная, дом 102А, строение 1, офис 1, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация, 445000.

ПРОДУКЦИЯ Сцепные устройства для легковых автомобилей.
Тягово-сцепное устройство Шевроле Нива-2123 съемный квадрат - 02011501;
Тягово-сцепное устройство УАЗ ПАТРИОТ съемный квадрат - 05021501.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4591-005-91050245-2016 «Тягово-сцепные устройства. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8708 99 970 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний от 28.03.2017 № 147, от 28.03.2017 № 148 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) от 07.08.2015 № РОСС RU.31010.04.ЖЗМ0/ОС.09-02042-2015 выдан орган по сертификации систем менеджмента качества «ДКС-УЛЬЯНОВСК» ООО «Симбирский центр сертификации» регистрационный № РОСС RU.31010.04.ЖЗМ0/ОС09.2015. Схема сертификации 2с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, срок хранения, срок службы изделий согласно технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2017

ПО 30.03.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

У.В. Маслова
(инициалы, фамилия)
Г. С. Гаспарян
(инициалы, фамилия)