

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

ЕКQ

Встраиваемый в пол конвектор ELSEN с принудительной конвекцией (ЕКQ) - это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для отопления помещений с панорамным остеклением, а также решения со встроенным прибором отопления в подоконник. Целесообразно применять конвектор в помещениях типа второй свет.

Параметры эксплуатации:

- максимальная температура теплоносителя 130 °С,
- максимальное рабочее давление 16 бар,
- максимальное испытательное давление 25 бар.

Типоразмеры конвекторов:

- шириной: 190 мм, 240 мм, 300 мм, 380 мм
- глубиной: 90 мм, 110 мм, 150 мм.

Длина конвектора варьируется от 800 до 3000 мм, при длине более 3000 мм, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются между собой.

В базовый комплект поставки входит:

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием;
- усиленная опорная рамка;
- решетка роликовая из анодированного алюминия;
- вентиляторы с двигателем 24В;
- блок электрических подключений;
- медно-алюминиевый теплообменник, с накидными гайками G3/4" "евроконус" для подключения в систему отопления и воздухоотводчиком;
- комплект крепёжно-регулирующих ножек;
- технический паспорт.



Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 190 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	497	719	995	1274	1554	1832	2105	2371	2628	2872
Цена, Р	33 833	38 655	44 814	50 908	56 995	63 082	69 169	75 256	81 342	87 508

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 240 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	668	971	1348	1729	2110	2488	2862	3226	3579	3916
Цена, Р	37 707	42 758	49 074	55 383	61 691	67 999	74 307	80 552	86 876	93 200

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 300 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	817	1184	1642	2102	2560	3014	3459	3891	4307	4703
Цена, Р	45 770	51 303	58 181	65 058	71 936	78 734	85 611	92 489	99 366	106 243

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 380 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1132	1629	2250	2871	3486	4090	4678	5244	5783	6291
Цена, Р	54 861	61 422	69 722	78 022	86 244	94 544	102 765	111 065	119 286	127 587

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 190 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	636	911	1260	1614	1968	2320	2666	3000	3328	3637
Цена, Р	34 071	38 967	45 059	51 224	57 390	63 477	69 643	75 730	81 896	88 062
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 240 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	885	1269	1756	2248	2725	3215	3698	4169	4625	5062
Цена, Р	38 191	41 699	44 729	50 493	56 254	62 018	67 780	73 550	79 312	94 465
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 300 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1100	1581	2188	2798	3407	4009	4583	5157	5709	6235
Цена, Р	46 165	51 817	58 655	65 612	72 489	79 445	86 402	93 358	100 235	107 192
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 380 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1543	2214	3057	3899	4733	5553	6350	7118	7834	8522
Цена, Р	55 177	59 751	70 177	78 418	86 718	95 018	103 318	111 619	119 919	128 219
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 190 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	686	1005	1401	1794	2182	2564	1937	3300	3635	3973
Цена, Р	34 624	35 672	41 271	46 864	52 463	58 061	70 750	76 916	83 161	89 406
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 240 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	964	1378	1888	2418	2950	3477	3997	4503	4993	5461
Цена, Р	34 624	39 586	45 427	51 267	63 477	62 958	71 540	77 548	89 406	95 888
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 300 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1179	1689	2334	2982	3611	4249	4874	5482	6065	6620
Цена, Р	46 877	52 489	59 525	66 560	73 596	80 631	78 666	94 702	101 737	108 773
Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	ЕКQ (Ширина 380 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1616	2319	3204	4090	4970	5836	6665	7483	8265	9004
Цена, Р	55 967	62 687	71 145	79 524	87 983	96 362	104 820	113 200	121 658	130 116

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 190 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	785	1124	1552	1981	2409	2831	3229	3630	4016	4382
Цена, Р	41 185	46 481	53 043	59 604	66 165	72 726	79 287	85 848	92 409	98 971

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 240 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1137	1630	2256	2888	3520	4147	4765	5366	5931	6485
Цена, Р	42 845	48 379	55 335	62 212	69 169	76 125	83 003	89 959	96 836	103 793

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 300 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1287	1842	2525	3228	3928	4619	5296	5953	6583	7182
Цена, Р	55 730	61 817	69 485	77 153	84 821	92 489	100 077	107 745	115 413	123 002

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКQ (Ширина 380 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1755	2519	3482	4449	5394	6342	7269	8167	9028	9845
Цена, Р	68 853	76 837	86 797	96 757	106 797	116 757	126 717	136 677	146 717	156 677

ЕКQ - РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ

Регуляторы настенные для внутрипольных конвекторов с принудительной конвекцией

Напряжение питания: 220 В ± 10%

Потребляемая мощность 5 Вт

Сечение подключаемого кабеля: 2,5 мм²

Диапазон регулирования T': 5 ч 45 °С

Температура эксплуатации: - 10 ч 55 °С

Класс защиты: IP 20

Материал корпуса: АВС пластик

Максимальное количество коммутируемых конвекторов: 12



Артикул	Описание	Цена, €
EKA.01.02W	Регулятор настенный программируемый, белый	99,00
EKA.01.02B	Регулятор настенный программируемый, черный	99,00

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Описание	Цена, €
HDR-30-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 30 Вт	37,00
HDR-60-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 60 Вт	51,00
HDR-1000-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 100 Вт	81,60
ESP24NC	Сервопривод термoeлектрический 24 В, нормально закрытый, для вентилей M30 x 1,5	28,76

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

ЕКН

Встраиваемый в пол конвектор ELSEN с естественной конвекцией (ЕКН) - это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для отопления помещений с панорамным остеклением, а также решения со встроенным прибором отопления в подоконник. Целесообразно применять конвектор в помещениях типа второй свет.

Параметры эксплуатации:

- максимальная температура теплоносителя 130 °С,
- максимальное рабочее давление 16 бар,
- максимальное испытательное давление 25 бар.


Типоразмеры конвекторов:

- шириной: 190 мм, 240 мм, 300 мм, 380 мм
- глубиной: 90 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм.

Длина конвектора варьируется от 800 до 3000 мм, при длине более 3000 мм, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются между собой.

В базовый комплект поставки входит:

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием;
- усиленная опорная рамка;
- решетка роликовая из анодированного алюминия;
- медно-алюминиевый теплообменник, с накидными гайками G3/4" "евроконус" для подключения в систему отопления и воздухоотводчиком;
- комплект крепёжно-регулирующих ножек;
- технический паспорт.

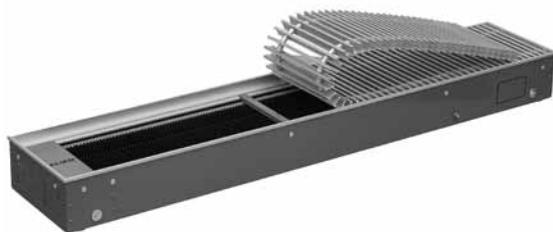

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКН (Ширина 190 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	183	260	337	414	491	568	645	722	799	876	936	1013
Цена, Р	17 182	18 276	21 013	23 147	26 563	29 300	32 112	34 850	37 661	40 399	48 012	51 054
Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКН (Ширина 240 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	225	312	384	471	559	646	734	821	909	996	1068	1155
Цена, Р	19 155	20 421	23 677	26 164	30 188	33 370	36 625	39 881	43 063	46 318	55 082	58 617
Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКН (Ширина 300 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	291	405	504	619	733	848	963	1077	1192	1306	1405	1520
Цена, Р	21 951	26 390	30 747	32 979	40 859	44 066	48 505	52 945	57 302	61 823	66 181	70 702
Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	ЕКН (Ширина 380 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	377	528	663	814	965	1116	1266	1417	1568	1719	1854	2005
Цена, Р	26 308	32 063	37 818	40 798	49 327	55 164	60 919	66 674	72 511	78 266	84 103	89 858

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 190 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	234	329	424	519	615	710	789	884	979	1075	1170	1265
Цена, Р	18 087	21 293	24 417	27 705	30 994	34 118	37 406	40 695	43 819	47 107	50 396	53 602

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 240 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	265	372	478	585	692	799	890	997	1104	1211	1318	1425
Цена, Р	19 649	21 087	24 417	27 747	31 076	34 406	37 735	41 065	44 394	47 724	51 054	60 426

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 300 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	359	505	651	798	944	1090	1221	1367	1514	1660	1806	1953
Цена, Р	22 608	27 130	31 734	36 255	40 859	45 381	49 985	54 589	59 110	63 714	68 236	72 758

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 380 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	449	633	816	1000	1184	1368	1536	1720	1904	2088	2271	2455
Цена, Р	27 048	33 049	38 886	44 888	50 807	56 808	62 728	68 647	74 731	80 650	86 569	92 489

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 190 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	307	419	515	626	738	849	961	1073	1184	1296	1392	1503
Цена, Р	19 320	22 773	26 226	29 679	33 131	36 584	40 037	43 572	47 025	50 478	53 849	57 302

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 240 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	426	582	723	879	1036	1192	1349	1505	1662	1818	1958	2115
Цена, Р	20 964	25 075	29 021	33 967	36 913	40 859	44 806	48 834	52 780	56 726	60 590	64 536

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 300 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	535	733	915	1114	1312	1510	1708	1906	2105	2303	2485	2683
Цена, Р	24 170	29 103	33 954	38 886	43 737	48 587	53 520	58 371	63 303	68 154	72 922	77 855

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 380 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	651	893	1119	1361	1603	1845	2087	2329	2571	2813	3039	3281
Цена, Р	28 939	35 351	41 681	48 094	54 424	60 837	67 167	73 580	79 910	86 323	92 653	99 065

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 190 мм) h = 200 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	338	465	591	717	843	969	1079	1205	1331	1458	1584	1710
Цена, Р	21 786	25 732	29 679	33 460	37 406	41 353	45 299	49 081	53 027	56 973	60 919	64 701

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 240 мм) h = 200 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	448	616	764	953	1121	1290	1442	1611	1779	1947	2116	2264
Цена, Р	23 841	28 281	32 803	37 242	41 681	46 203	50 560	55 164	59 604	64 125	68 565	72 922

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 300 мм) h = 200 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	595	819	1043	1267	1491	1715	1922	2146	2370	2594	2818	3042
Цена, Р	27 377	32 885	38 393	43 901	49 409	54 835	60 426	66 016	71 524	77 033	82 541	88 049

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 380 мм) h = 200 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	821	1131	1441	1751	2061	2371	2665	2975	3285	3595	3905	4215
Цена, Р	32 638	39 873	47 107	54 342	61 412	68 647	75 882	83 116	90 351	97 421	104 738	111 891

EKN - РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ

Регуляторы настенные для внутрипольных конвекторов с принудительной конвекцией

Напряжение питания: 220 В ± 10%

Потребляемая мощность 5 Вт

Сечение подключаемого кабеля: 2,5 мм²

Диапазон регулирования T°: 5 ч 90 °C

Температура эксплуатации: - 10 ч 50 °C

Класс защиты: IP 20

Материал корпуса: АВС пластик

Максимальное количество коммутируемых конвекторов: 12



Артикул	Описание	Цена, €
EKA.01.01W	Регулятор настенный программируемый, белый	99,00
EKA.01.01B	Регулятор настенный программируемый, черный	99,00

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Описание	Цена, €
HDR-30-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 30 В	37,00
HDR-60-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 60 В	51,00
HDR-1000-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 100 В	81,60
ESP230NC	Сервопривод термoeлектрический 230 В, нормально закрытый, для вентилей M30 x 1,5	28,76

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

