

Aqara

Введение продукта


Aqara Spotlight/Downlight T2 – это встраиваемый точечный светильник с возможностью интеграции в экосистему Aqara Home, который может монтироваться в потолок или иные конструкции и управляться удалённо.

Подключение в экосистему осуществляется через шлюз (хаб) Aqara по протоколу zigbee. Доступны включение/выключение, регулировка яркости и цветовой температуры вручную из приложения, по расписанию или при помощи заранее настроенных автоматизаций.


Светильник монтируется в отверстие диаметром 75 мм.

Подключение светильника к сети питания 220 В осуществляется согласно следующей маркировке:

- коричневый провод - фаза(L),
- синий провод - ноль(N)

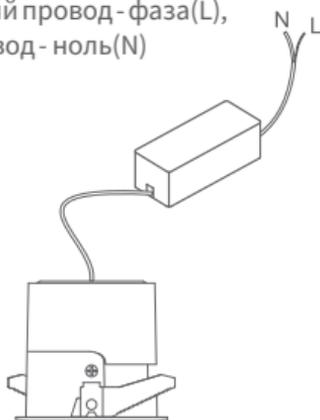

Точечный светильник T2
15°/24°/36°

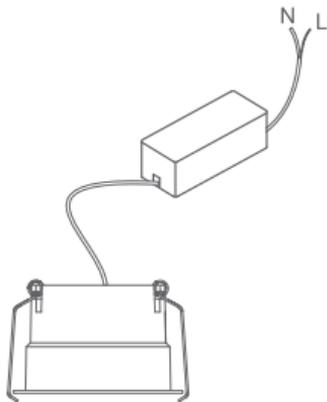

Точечный светильник T2
60°

Привязка и инициализация устройства

1. Для добавления хаба в приложение следуйте руководству пользователя хаба;
2. Откройте приложение, нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу "Добавить устройство (Аксессуар)".
3. Найдите и выберите соответствующий светильник и действуйте в соответствии с подсказками.

Для получения подробной информации посетите сайт www.aqara.com/support или отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы получить подробное электронное руководство.



- * Режим подключения к хаб будет автоматически активирован при первом включении светильника в сеть.
- * Если подключение к хаб не может быть выполнено, попробуйте переместить светильник ближе к хаб и повторить подключение. Выключите/включите питание светильника три раза подряд и оставьте его включённым для активации режима подключения.

Технические характеристики продукта

Название продукта	Точечный светильник T2			Точечный светильник T2
Модель	LTSZNSD01LM	LTSZNSD02LM	LTSZNSD03LM	LTSZNTD01LM
Угол рассеивания	15°	24°	36°	60°
Степень защиты	IP20			IP54 (светильник), IP20 (драйвер)
Размер изделия (мм)	82 × 76 (светильник), 100×33×20 (драйвер)			85×55 (светильник), 100×33×20 (драйвер)
Диаметр монтажного отверстия (мм)	75 (±2)			
Температура цвета	2700K-6000K			
Беспроводные протоколы	Zigbee			
Питание	220-240 В~, 50/60 Гц, 0,06 А			
Номинальная мощность	10 Вт			
Индекс цветопередачи	≥Ra90			
λ	0,9			
Рабочая температура	-10°C~45°C			
Рабочая влажность	0~95% относительной влажности, без конденсации			
Что находится в коробке	Точечный светильник T2 × 1 краткое руководство × 1			

Предупреждения

1. Монтаж устройства сопровождается работами с высоким напряжением, поэтому он должен производиться только профессионалами с доступом к соответствующим работам;
2. Устройство предназначено для использования только в помещении, не используйте его на открытом воздухе;
3. Не устанавливайте устройство в сырых, легковоспламеняющихся, взрывоопасных помещениях, а также в местах, подверженных воздействию высоких температур, повышенной влажности или прямых солнечных лучей. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в месте установки. Устройство не должно устанавливаться в воде, легковоспламеняющихся, взрывоопасных, высокотемпературных и высоковлажных средах, а также в местах, непосредственно подверженных воздействию солнечных лучей.
4. Не размещайте устройство вблизи источников тепла;
5. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное изделие, эти работы должны выполняться специалистами;
6. Данный светильник является светильником с пружинным зажимом и не подходит для установки на треки;
7. В случае повреждения внешнего гибкого кабеля или программного обеспечения данного светильника, во избежание опасности, кабель

- должен быть заменен производителем или другим сервисным агентом, либо специалистом с аналогичной квалификацией;
8. Замена источника света в данном светильнике должна производиться производителем или другим сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
 9. При нормальных условиях эксплуатации данного оборудования расстояние между антенной и телом пользователя должно составлять не менее 20 см.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от электрической сети;
 2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.
- * Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы

Предостережения

1. Этот прибор — НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений. Не используйте его во влажных средах или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.

4. Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
5. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет нормальной вентиляции.
6. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным специалистом.

Этот прибор предназначен только для повышения удобства, качества домашних развлечений и напоминания о статусе устройства. Он не предназначен для использования в качестве охранного оборудования для дома, здания, склада или любых других мест. Если пользователь нарушает инструкции по использованию прибора, производитель не несет никакой ответственности за риски и повреждения имущества.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающего воздуха
-20° – +55°С

* Светильники не подходят для покрытия теплоизолирующим материалом.



Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с момента производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

- Сайт: www.aqara.ru/support
- Телефон: 8-800-222-01-57
- E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China (Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: www.aqara.com / E-mail: www.aqara.com/support / Сделано в Китае

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер». 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: www.aqara.ru / Телефон: 8-800-222-01-57 / E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert

