



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт изделия

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 9.1. На изделие Светильник подвесной APEYRON ELECTRICS предоставляется гарантия 36 месяцев при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации изделия, описанных в настоящем руководстве, а также предъявления документов, подтверждающих покупку.
- 9.2. Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Гарантийное обслуживание не производится в обход непосредственного продавца товара.
- 9.3. В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо обесточить изделие. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- 9.4. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
 - 9.4.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров входного напряжения, не соответствующих заявленному диапазону).
 - 9.4.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - 9.4.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - 9.4.4. При нарушении целостности изделия, в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 9.5. Торговая марка APEYRON ELECTRICS не несет ответственности за обязанности третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
- 9.6. Торговая марка APEYRON ELECTRICS не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ:

- 10.1. Товар сертифицирован, продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектронике».
- 10.2. Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.Н060.B.02125/24 от 18.01.2024 действует по 17.01.2029
Выдал: Орган по сертификации «Эксперт-С» ООО «Эксперт-С», Адрес: 170039, РОССИЯ, Тверская область, Городской округ город Тверь, г. Тверь, ул. Фрунзе, дом 15, офис 27.
- 10.3. Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.25309/24 от 24.01.2024 действует по 23.01.2029
Принята на основании протокола испытаний № 962-ПРГ-2023 от 18.01.2024 выдан испытательной лабораторией «ПРОГРЕСС» (РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58) Схема декларирования 1д.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

- 11.1. Производитель, дата производства и номер партии указаны на упаковке.
- 11.2. Сделано в России.

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

Артикул: 16-63, 16-64, 16-65, 16-66, 16-67, 16-68, 16-69, 16-70

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас, что сделали
свой выбор в пользу продукции
торговой марки APEYRON ELECTRICS.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Светильник – 1 шт.
- 1.2. Монтажный комплект – 1 шт. (для артикулов: 16-63; 16-64; 16-65; 16-67; 16-68)
- 1.3. Инструкция – 1 шт.
- 1.4. Упаковка – 1 шт.

**Производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию или технологию изготовления изделия без предварительного уведомления.*

Примечание — Лампа в комплект поставки не входит.

Перед тем приступить к работам по монтажу и эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для монтажа и последующей эксплуатации изделия **Светильник подвесной** (далее по тексту изделие). Изучите данное руководство и сохраните его до конца эксплуатации.
- 2.2. Изделие предназначено для освещения жилых и общественных помещений в однофазных сетях переменного тока с напряжением электросети ~230 В частотой 50 Гц.
- 2.3. Правильный выбор, установка и подключение согласно данной инструкции поможет обеспечить удобство использования, а также гарантирует долговечную и бесперебойную работу светотехнического оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение:	~230 В / 50 Гц			Материал плафона:	Металл			
Класс защиты от поражения электрическим током:	II			Гарантия:	3 года			
Степень пылевлагозащиты:	IP20			Срок службы:	не менее 10 лет			
Температура эксплуатации:	от -25 °С до +45 °С							
Артикул:	16-63	16-64	16-65	16-66	16-67	16-68	16-69	16-70
Тип патрона:	2xE27	3xE27	3xE27	1xE27	2xE27	3xE27	1xE14	1xE14
Максимальная мощность источника света:	max 40 Вт x 2	max 40 Вт x 3	max 40 Вт x 3	max 40 Вт	max 40 Вт x 2	max 40 Вт x 3	max 40 Вт	max 40 Вт
Размер изделия в сборе, мм:	415x700x135	695x700x135	340x700x340	205x700x205	485x700x205	765x700x205	200x700x200	200x700x200
Размер плафона, мм:	ø135x105	ø135x105	ø135x105	ø205x175	ø205x175	ø205x175	ø200x170	ø200x170
Длина подвеса, мм:				700				
Вес нетто, кг:	0,660	0,900	1,000	0,700	0,800	1,050	1,100	0,960
Цвет плафона:				черный				белый
Цвет подвеса:				черный				белый

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 4.1. Монтаж и подключение должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- 4.2. Во время монтажа, обслуживания и демонтажа изделие должно быть обесточено.
- 4.3. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности во время монтажа, а также дальнейшей эксплуатации изделия.
- 4.4. Необходимо соблюдать класс защиты IP, указанный на изделии.
- 4.5. Электрическая сеть должна соответствовать необходимым для подключения параметрам изделия, описанным в настоящем руководстве.
- 4.6. Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных и агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию изделия, и не должна быть насыщена токопроводящей пылью.
- 4.7. Запрещается установка изделия с механическими повреждениями и поврежденной изоляцией. Запрещается подключение изделия к неисправной проводке электросети.
- 4.8. Запрещается использование ламп с параметрами, превышающими значения, указанные в данном руководстве.
- 4.9. Не подвергать изделие механическим воздействиям.
- 4.10. Необходимо не допускать скопления пыли, загрязнения и посторонних предметов на изделии. При обнаружении загрязнения необходимо провести очистку поверхности изделия в соответствии с классом защиты IP изделия. Сухую (в том числе профилактическую) чистку необходимо проводить при отключенном напряжении сети 230 В.
- 4.11. При обнаружении неисправности в работе изделия, а также при выходе изделия из строя по истечении гарантийного срока или по истечении срока эксплуатации, изделие необходимо утилизировать.

5. МОНТАЖ:

Работы по сборке, установке и демонтажу изделия необходимо проводить при отключенном электропитании сети.


- 5.1. Извлечь изделие из упаковки.
- 5.2. Проверить изделие на наличие дефектов и механических повреждений.
- 5.3. Подготовьте зону установки согласно п. 4 «Требования безопасности и правила эксплуатации».
- 5.4. Перед установкой изделия убедитесь, что электрическое питание сети отключено.
- 5.5. Произведите установку крепёжного элемента к установочной поверхности.
— Надёжно закрепите монтажную планку на установочную поверхность (для артикулов: 16-63; 16-64; 16-65; 16-67; 16-68).
— Надёжно закрепите потолочный крюк в установочную поверхность (для артикулов 16-66; 16-69; 16-70).
- 5.6. Осуществите подключение изделия к сети ~230 В.
- 5.6.1. Подключить питающие провода сети ~230 В (L-фазный проводник и N-нулевой рабочий проводник) к контактным площадкам коннектора ввода электропитания.

- 5.6.2. Желто-зелёный провод на корпусе коннектора ввода электропитания необходимо подключить к заземлению (клеммная колодка в комплект не входит). Обеспечить надёжную изоляцию соединений и установить защитную крышку на коннектор ввода электропитания.
- 5.7. Закрепите плафон светильника на подвесе.
- 5.8. Установите лампы в электрический патрон светильника (мощность устанавливаемой лампы не должна превышать допустимое значение для данного артикула).
- 5.9. Включите изделие.


Для 16-66, 16-69, 16-70



Для 16-63, 16-64, 16-67, 16-68



Для 16-65

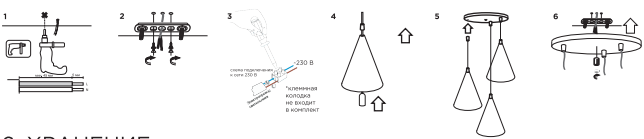

6. ХРАНИТЕ:

- 6.1. Изделие необходимо хранить в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя, допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С, а также относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 °С.
- 6.2. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

7. УТИЛИЗАЦИЯ:

- 7.1. Утилизация изделия после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер, не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды. По истечении срока службы изделие должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

- 8.1. Транспортирование изделия в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта согласно ГОСТ 23216-78 при температуре от -40 °С до +50 °С.
- 8.2. Крепление изделия на транспортных средствах должно исключать его перемещение при транспортировании.
- 8.3. При транспортировании изделия необходимо руководствоваться существующими правилами погрузки, крепления и перевозки грузов для конкретного вида транспорта.
- 8.4. При погрузке и выгрузке изделия необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на транспортной таре.