

Руководство
по эксплуатации

Линейные светильники

GL-02-03, GL-02-06

GL-02

Содержание

Назначение.....	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	4
Устройство.....	5
Схематическое изображение.....	5
Меры предосторожности.....	5
Монтаж.....	6
Чистка.....	6
Транспортировка, хранение, утилизация.....	6
Гарантийные обязательства.....	7
Особые отметки.....	8
Адреса сервисных центров.....	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции GIGANT.

В данном руководстве по эксплуатации приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должно сопровождать его в течение всего срока службы.

В случае передачи изделия другому лицу руководство по эксплуатации должно быть передано новому владельцу вместе с изделием.

Руководство по эксплуатации следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

Назначение

Светодиодные светильники предназначены для общего освещения административно-общественных и производственных помещений с нормальными условиями труда. Данное изделие рассчитано для работы в сети переменного тока частотой 50 – 60 Гц

и номинальным напряжением 220 В. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Срок службы – 15 000 часов
Срок хранения – 2 года

Сертификат соответствия: TP TC (таможенного союза) EAC

Комплектность

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия.

1. Светодиодный светильник
2. Монтажные скобы - 2 шт.

Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.

При обнаружении повреждений или нехватки компонентов не использовать изделие, следует вернуть его продавцу.

Продавец оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без уведомления потребителя.

Технические характеристики

Технические характеристики	GL-02-03	GL-02-06
Цветность	естественный белый (4 000 К)	естественный белый (4 000 К)
Напряжение питания	220 В	220 В
Длина светильника	1 197 мм	1 200 мм
Ширина светильника	65 мм	76 мм
Световой поток	5 100 Лм*	4 675 Лм*
Мощность светильника	55 Вт	55 Вт
Тип рассеивателя	призма	матовый
Защита от пыли и влаги	IP40	IP40
Цветопередача	80 Ra	80 Ra
Класс энергоэффективности	A+	A+
Температура эксплуатации	от -15 до +50 °С	от -15 до +50 °С
Вес	0,265 кг	0,32 кг
Частота сети	~50/60 Гц	~50/60 Гц

* без учета потерь на рассеивателе

Ввиду проведения постоянных работ по модернизации светильников, некоторые характеристики могут отличаться на 10% от заявленных.

Устройство


Светодиодный светильник состоит из:

- жесткого корпуса из листовой стали, окрашенного белой порошковой краской, с установленными светодиодами;
- плоского (микро)призматического рассеивателя из полистирола.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.

Возможна поставка светильников с уже выведенными проводами. В данном случае цвет проводов следует считать как: коричневый (красный) — L (фаза), синий (голубой) — N (ноль), желто-зеленый — заземление. Проконсультируйтесь со специалистом о возможности такого подключения в вашем случае. Снимите рассеиватель и убедитесь, что выведенные провода подключены к клеммной колодке, винты закручены до конца.

Схематическое изображение

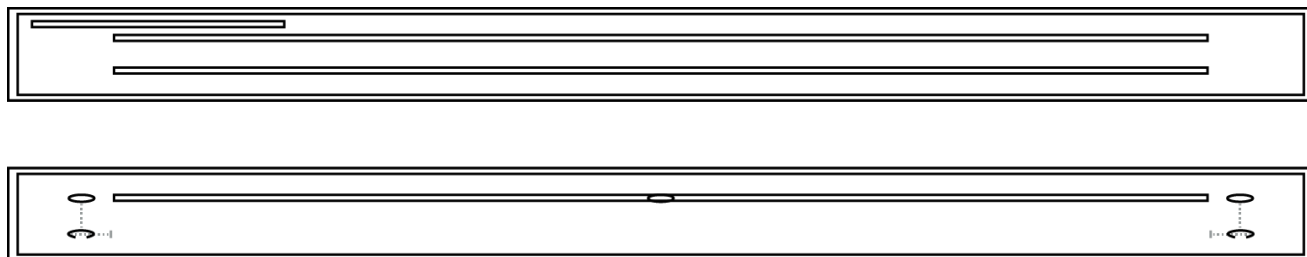

Меры предосторожности

Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании и в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Перед монтажом убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).

Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.

Подключение светильника к поврежденной/неисправной сети запрещено.

ВНИМАНИЕ! Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику РЕ.

Светильники с поврежденным корпусом/рассеивателем/проводом эксплуатировать нельзя.

Монтаж

1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
2. Установите крепежные защелки светильника на монтажную поверхность и закрепите светильник в защелках.
3. Подсоедините питающие провода к выведенным проводам светильника. При отсутствии обозначений на проводах, следует считать: коричневый провод — L (фаза), синий провод — N (ноль), желто-зеленый — PE (заземление). Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети.
4. Включите питание.

Чистка

Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

Транспортировка, хранение, утилизация

Хранение и транспортировка светильников должны осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150- 69.

Изделия должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 95%.

Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах.

При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от механических повреждений согласно требованиям манипуляционных знаков.

Отслужившее срок оборудование утилизировать в соответствии с правилами и требованиями своего региона «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. Госплемзавода Константиново

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин

ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждения изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____ **1**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ **2**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____ **3**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



EAC

Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70