




ООО «РОМЕК НН»

603090 г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя д.4 А,
www.strop-nn.ru, info@strop-nn.ru, тел./факс: (831) 2 900 600

Захват для подъема бочек LC-SL -1,0

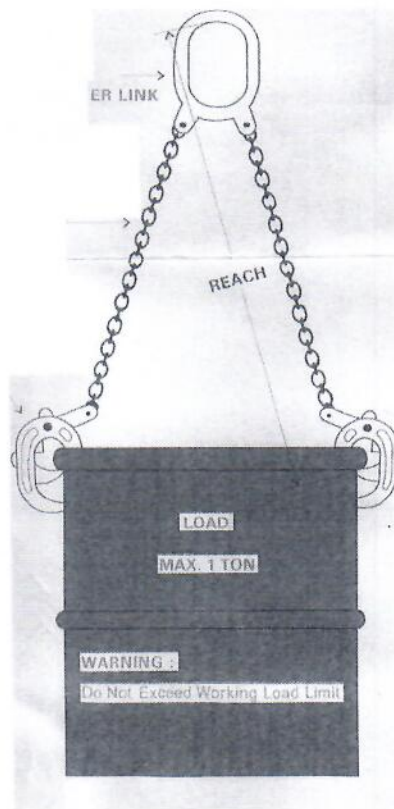

Партия в количестве, (шт): _____

Порядковый номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись Продавца _____

Накладная № _____



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для вертикального подъема с закрытой крышкой	Для горизонтального подъема	Подъем двух бочек	Кантование
			

Технические характеристики

Тип	Рабочая нагрузка		Испытательная нагрузка	Вес (брутто)
	Одной ветки	Двух веток		
Захват для бочек	500 кг	1000 кг	2000 кг	3,6 кг

Геометрические размеры

Цепь		Подъемное звено			Рабочая длина ветви захвата (REACH)
Диаметр	Длина	Диаметр	Внутренняя ширина	Внутренняя длина	
6,3 мм	516 мм	13 мм	66 мм	93 мм	690 мм

Примечание: размеры и вес указаны приблизительно

Внимание!!!! Не превышать рабочую нагрузку.

- Захват может быть использован для подъема больших и маленьких стальных бочек,
- Так же данный захват может быть использован для перемещения части

Grane,Electric Hoist,and Chain Block. • DRUM LIFTER has various application for lifting of large or small steel drums, without lid, or even for Liquid or Solid, the different shaped or transformed steel boxes. • As general usages there is an example to use steel drum to Cut half or adequate sizes to use. And, in such case of no edge (portion of drum) appearing on grip section. there is risk for GRABS to slip or come off.	• DRUM Подъемник для такого же применения, как Крейн, электрическая лебедка, и цепной блок. • DRUM LIFTER имеет разнообразное применение для подъема больших или маленьких стальных бочек, без крышки, или даже для жидких или твердых различных формы или трансформированных стальных коробок. • Как общих использований есть пример, чтобы использовать стальной барабан для того чтобы отрезать половину или адекватных размеров для использования. И, в таком случае не края (часть барабана), содержащиеся захвата секции повторный риск для захвата, чтобы соскользнуть или соскочить.
But in this Case, grips edges would be welded or bolted reinforcements as shown Under:	Но в этом случае, захваты края будут сварены или болтами подкреплений, как указано ниже:
In any case. Do not exceed Working load limit. UP-right lifting would be applicable by one hand operation if spring will be off	Любой случай. Не превышайте ограничение рабочего нагрузки. UP правом подъема будет применяться при работе с одной стороны, если пружина будет выключен