

Инструкция по установке и эксплуатации

Тип товара: Накладной спот

Область применения: Для использования внутри помещений

Серия: Tube

Комплектация:

Накладной спот

Керамический патрон GU10

Инструкция

Комплект крепежа

Лампа в комплект поставки не входит

Основные технические характеристики:

Напряжение и частота сети питания: 220-240 Вольт, 50-60 Гц

Диапазон рабочих температур: -8...+55 °C

Материал корпуса: Алюминий

Источник света: Сменная светодиодная лампа типоразмера MR16, с цоколем GU10, мощностью до 15 ватт включительно.

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP20

Гарантия: 3 года


 Пригоден для монтажа на поверхности с низкой огнестойкостью.

Внешние и монтажные размеры:

Артикул	Размеры плафона
DK2029-XX*	Ø52*H127мм

H – высота, Ø – диаметр, XX* - обозначение цвета

DK2029

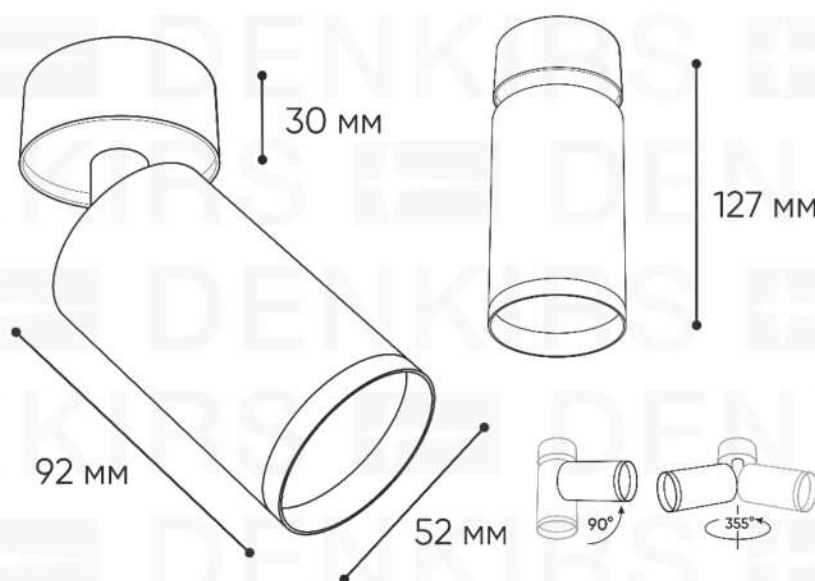

Правила эксплуатации и безопасности:

Все работы по установке и техническому обслуживанию осветительного оборудования должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск.

 Перед монтажом светильника либо заменой лампы убедитесь, что электросеть, питающая светильники обесточена. Все работы необходимо проводить с обесточенной электросетью.

Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими или неисправными элементами конструкции, повреждениями электропроводки.


Перед заменой лампы и обслуживанием светильника, дайте лампе остыть в течении 10 минут.

Правила хранения и транспортировки:

Хранение и транспортировка осветительных приборов должны осуществляться в заводской упаковке, в условиях исключающих воздействия осадков, при относительной влажности не более 80% и температуре от -8 до +55°C. Не допускайте намокания упаковки и воздействия агрессивных сред, а также механических повреждений.

Установка:

1. Отключите питание электросети, к которой планируется подключение светильника. Рисунок А.
2. Используя дюбеля и саморезы, смонтируйте съемное основание светильника там, где планируется его установка. Рисунок В.
3. Подключите светильник к электросети, используя клеммную колодку. Рисунок С.
4. Сопоставьте корпус светильника с его основанием и закрепите на нем, при помощи резьбы. Рисунок D.
5. Отверните лицевую рамку светильника, вращая ее против часовой стрелки. Рисунок Е.
6. Подключите лампу к патрону. Затем, установите лампу в корпус светильника. Закрепите лампу в светильнике установив лицевую рамку, для этого вращайте рамку по часовой стрелке. Рисунок F.
7. Включите питание сети. Рисунок G.

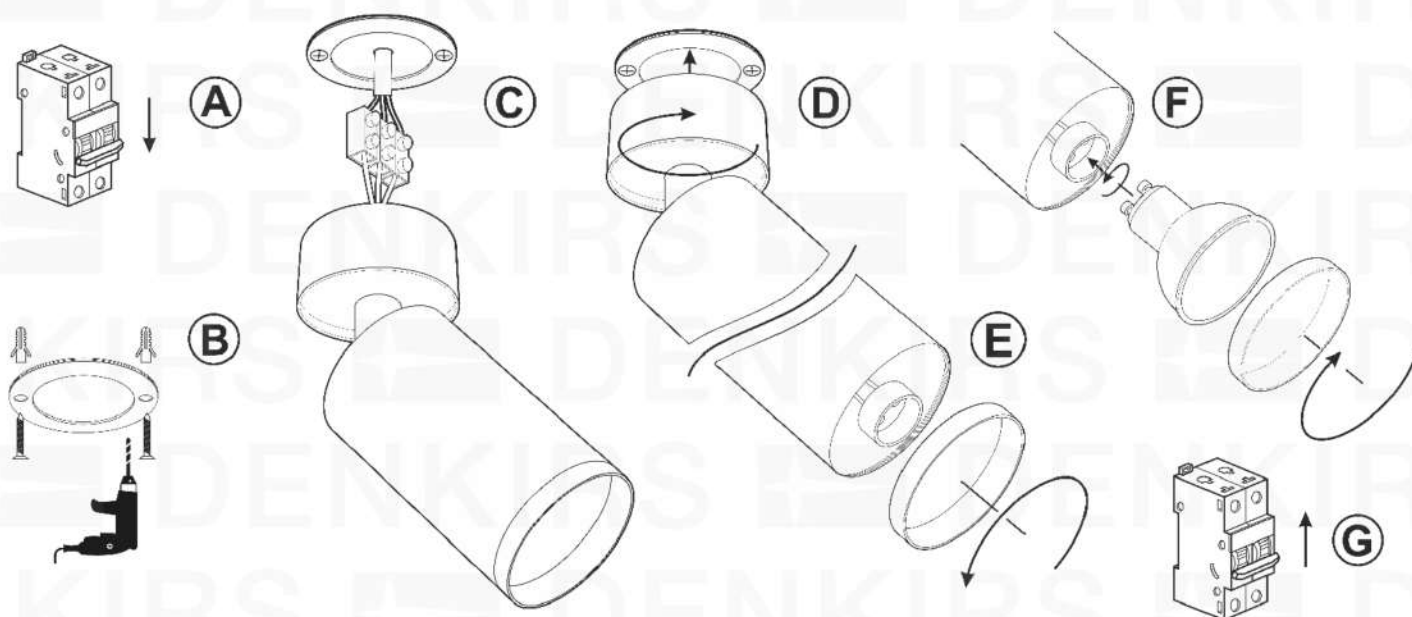

Утилизация:

 Осветительные приборы утилизируются путем передачи в специализированный приемный пункт раздельного сбора вторсырья для переработки.

 Не утилизируйте совместно с бытовыми отходами.

Дата продажи _____

Артикул _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Поставщик: ООО «ДЕНКИРС РУС» 119361, г.Москва, ОЧАКОВСКАЯ Б. ул, 47А, стр 1