




P8AX09-N/MF

СЕРИЯ P8AX


- Низкие вносимые потери
- Водонепроницаемый
- Съёмный газовый разрядник
- DC разъём
- Двухнаправленная защита

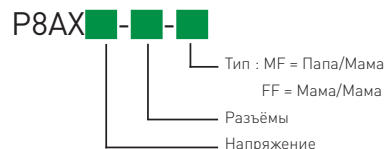


Характеристики

Наименование	CITEL	P8AX09*	P8AX-15*	P8AX25*	P8AX50*
Описание		ВЧ коаксиальный УЗИП - 3.5 ГГц			
Технология		Газовый разрядник	Газовый разрядник	Газовый разрядник	Газовый разрядник
Макс. частота	f	DC-3.5 ГГц	DC-3.5 ГГц	DC-3.5 ГГц	DC-3.5 ГГц
Макс. передаваемая мощность	P	25 Вт	70 Вт	190 Вт	780 Вт
Импеданс	Z	50/75 Ом	50/75 Ом	50/75 Ом	50/75 Ом
Вносимые потери		< 0.2 дБ	< 0.2 дБ	< 0.2 дБ	< 0.2 дБ
Возвратные потери		> 20 дБ	> 20 дБ	> 20 дБ	> 20 дБ
Коэф. стоячей волны по напряжению		<1.2:1	<1.2:1	<1.2:1	<1.2:1
Максимальный рабочий ток	IL	10А	10А	10А	10А
Номинальный ток разряда (8/20мксек) Test x 10 - C2 Category	In	5 кА	5 кА	5 кА	5 кА
Максимальный ток разряда (8/20 мсек) по полюсу	Imax	20кА	20 кА	20 кА	20 кА
Импульсный ток - 2 x 10/350мксек Тест - D1 Категории	Iimp	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА
Уровень защиты 1кВ/мсек - C3 Категории	Up	< 650 В	< 700 В	< 800 В	<1200 В
Типич. пропуск-я энергия (50 Ом) вход 4кВ 1.2/50мсек - 2кА 8/20мсек		300 мДж	320 мДж	350 мДж	1100 мДж
Режим неисправности		Короткое замыкание			
Механические характеристики					
Размеры		см. схему			
Соединение с сетью		N . TNC. SMA. F. BNC. 7/16, 4.3-10			
Индикатор отключения		остановка передачи			
Монтаж		Сквозной			
Рабочая температура		-40/+85°C			
Уровень защиты		IP66			
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn			
Контакты		Бронза / Покрытие поверхности: Au или Ag			
Изолирующий материал		PTFE			
Соответствие RohS		да			
Запчасти		BBHF-90V	BBHF-150V	BBHF-250V	BBHF-500V
Стандарты					
Соответствие		ТР ТС 020/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»			
Артикул					
BNC разъём Мама/Мама		P8AX09-B/FF 60111	P8AX15-B/FF 60112	P8AX25-B/FF 60114	P8AX50-B/FF 60117
BNC разъём Папа/Мама		P8AX09-B/MF 60101	P8AX15-B/MF 60102	P8AX25-B/MF 60104	P8AX50-B/MF 60107
N разъём Мама/Мама		P8AX09-N/FF 60011	P8AX15-N/FF 60012	P8AX25-N/FF 60014	P8AX50-N/FF 60017
N разъём Папа/Мама		P8AX09-N/MF 60001	P8AX15-N/MF 60002	P8AX25-N/MF 60004	P8AX50-N/MF 60007
F разъём Мама/Мама		P8AX09-F/FF 60211	P8AX15-F/FF 60212	P8AX25-F/FF 60214	P8AX50-F/FF -
F разъём Папа/Мама		P8AX09-F/MF 60201	P8AX15-F/MF -	P8AX25-F/MF 60204	P8AX50-F/MF -
SMA разъём Мама/Мама		P8AX09-SMA/FF 60511	P8AX15-SMA/FF 60512	P8AX25-SMA/FF 60514	P8AX50-SMA/FF -
SMA разъём Папа/Мама		P8AX09-SMA/MF 60501	P8AX15-SMA/MF 60502	P8AX25-SMA/MF 60504	P8AX50-SMA/MF -
7/16разъём Мама/Мама		P8AX09-716/MF 60401	P8AX15-716/MF -	P8AX25-716/MF 60404	P8AX50-716/MF 60407
7/16 разъём Папа/Мама		P8AX09-716/FF 60411	P8AX15-716/FF -	P8AX25-716/FF 60414	P8AX50-716/FF 60417
4.3-10 разъём Мама/Папа		P8AX09-4310/MF -	P8AX15-4310/MF -	P8AX25-4310/MF -	P8AX50-4310/MF -
4.3-10 разъём Папа/Мама		P8AX09-4310/FF -	P8AX15-4310/FF -	P8AX25-4310/FF -	P8AX50-4310/FF -


ВЧ КОАКСИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ - 3.5 ГГц

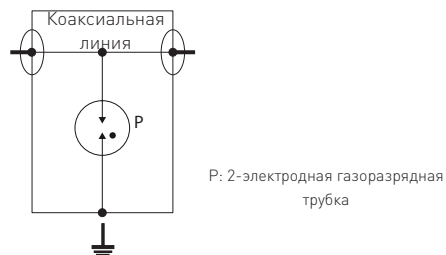


P8AX_-B/FF




P8AX_-B/MF

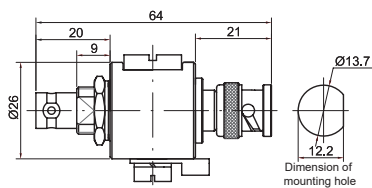


P8AX_-N/FF

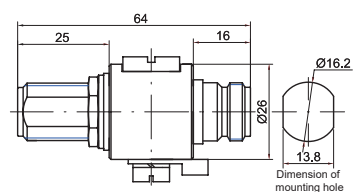


P8AX_-N/MF

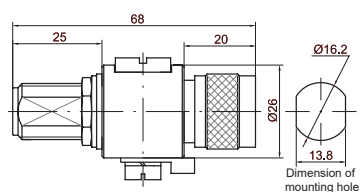


P8AX_-F/FF




P8AX_-F/MF




P8AX_-SMA/FF



P8AX_-SMA/MF



P8AX_-716/FF

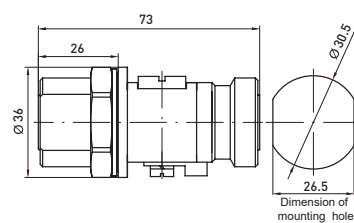

P8AX_-716/MF

