

10. Установка и подключение




Внимание!

Перед подключением светильника линия, предназначенная для его питания, должна быть обесточена. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

Крепление светильника осуществляется следующим образом:


1. обесточить (Рисунок 1) и подвести питающий кабель к месту установки светильника;
2. отделить корпус от основания светильника, вращая корпус против часовой стрелки;
3. прикрепить основание светильника к опорной поверхности из несгораемого материала при помощи саморезов либо дюбель-шурупов (Рисунок 2, 3);
4. подключить коричневый провод к фазному проводнику сети, синий провод – к нулевому, желтый – к заземлению (Рисунок 4);
5. установить лампу GX53 в цоколь и повернуть её по часовой стрелке до упора (Рисунок 5);
6. прикрепить рассеиватель к корпусу светильника, а затем к основанию светильника, вращая его по часовой стрелке (Рисунок 6, 7);
7. включить сеть (Рисунок 8).

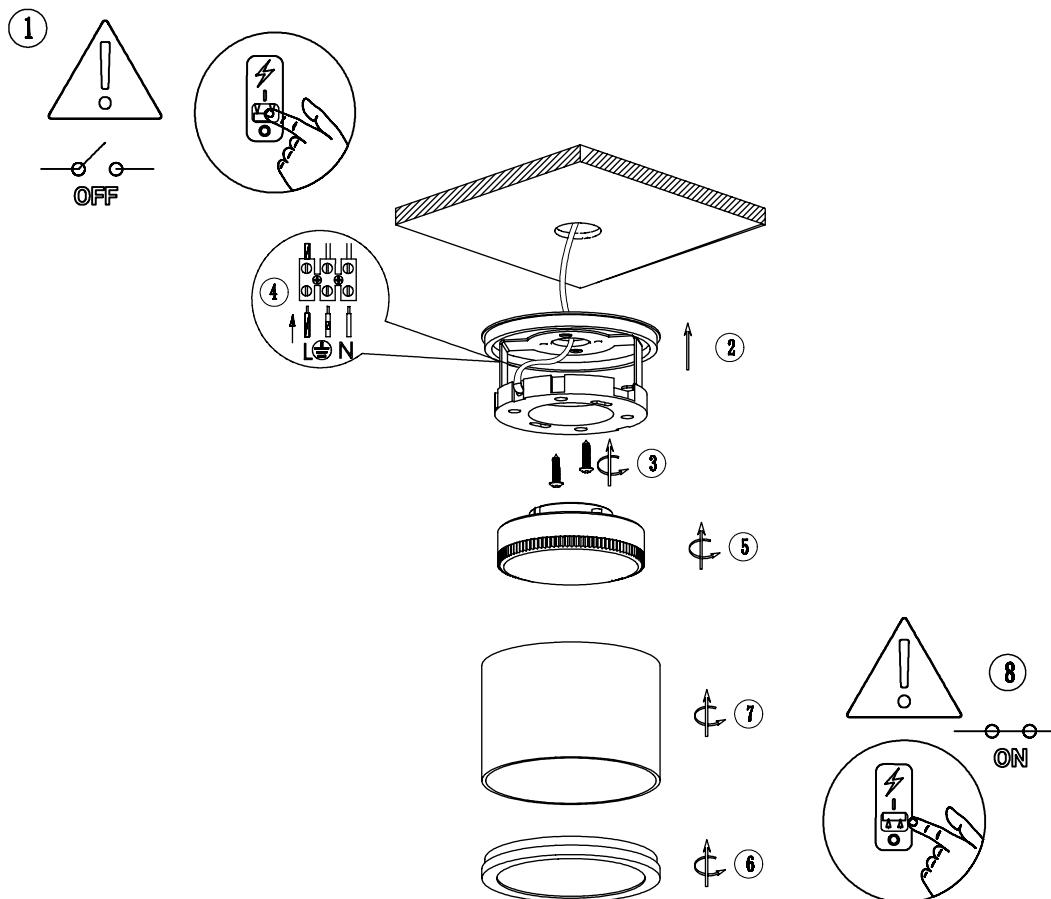

 iSvet

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Светильник спотовый
серии GXL 101 IP44
под лампу GX53**

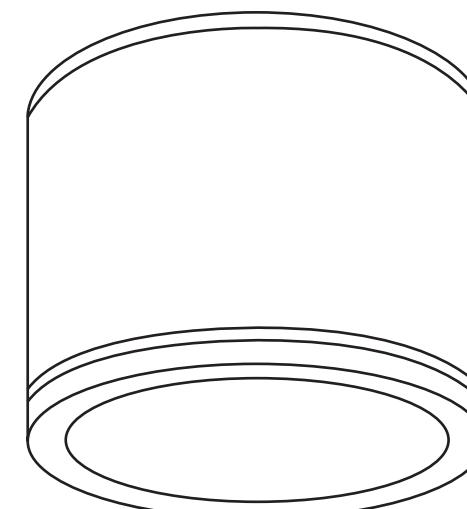

EAC

