

Пускатели электромагнитные серии ПМА-5000 и ПМА-6000

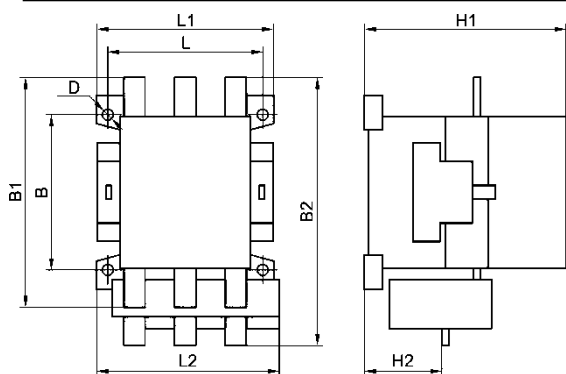


Рисунок 1. Пускатель нереверсивный ПМА-5000,
ПМА-6000, IP00

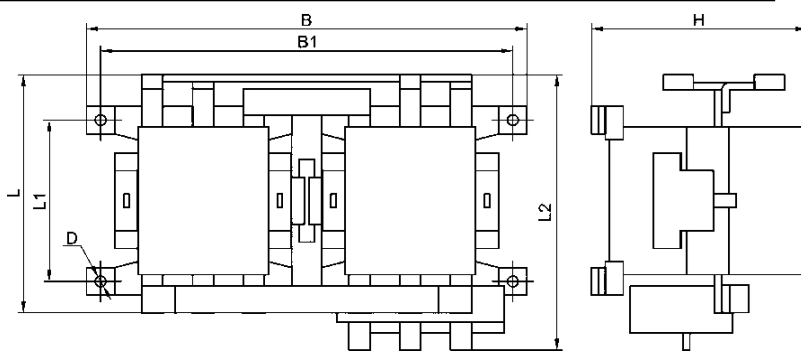


Рисунок 2. Пускатель реверсивный ПМА-5000, ПМА-6000, IP00

Таблица 1. Габаритные, установочные размеры пускателя нереверсивного типа, IP00

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм								
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	L	B	D
ПМА-5100, 5102	112	-	164	-	139	-	100	100	6
ПМА-5200, 5202		143		210		52			
ПМА-6100, 6102	136	-	185	-	166	-	123	125	6
ПМА-6200, 6202		150		230		60			

Таблица 2. Габаритные, установочные размеры пускателя реверсивного типа, IP00

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм					
	B	B1	L	L1	L2	H
ПМА-5500, 5502	293	278	151	100	-	146
ПМА-5600, 5602					192	
ПМА-6500, 6502	340	322	182	125	-	176
ПМА-6600, 6602					217	

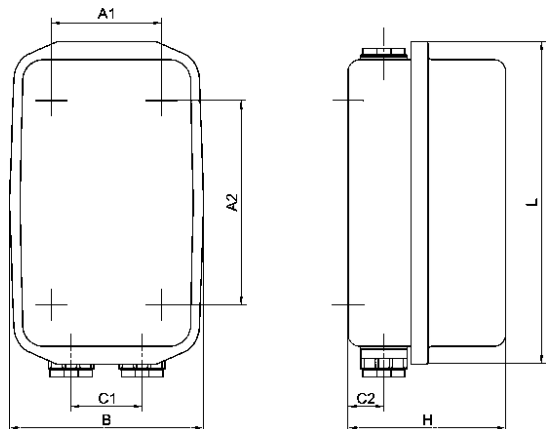


Рисунок 2. Пускатель ПМА-5000, ПМА-6000, IP40

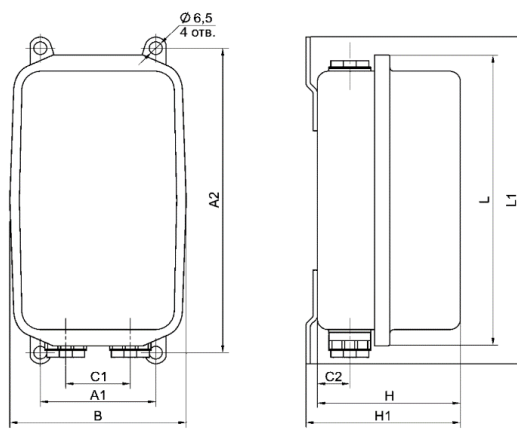


Рисунок 3. Пускатель ПМА-5000, ПМА-6000, IP54

Таблица 3. Габаритные, установочные размеры пускателя нереверсивного типа в защитном корпусе IP40

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	L	H	B	A1	A2	C1	C2
ПМА-5110, 5112	468	200	248	150	370	75	58
ПМА-5130, 5132, 5210, 5212, 5230, 5232		205					
ПМА-6110, 6112	440	215	322	222	335	120	68
ПМА-6130, 6132		220					
ПМА-6210, 6212, 6230, 6232	555						

