


LAMPER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С USB-КОННЕКТОРОМ

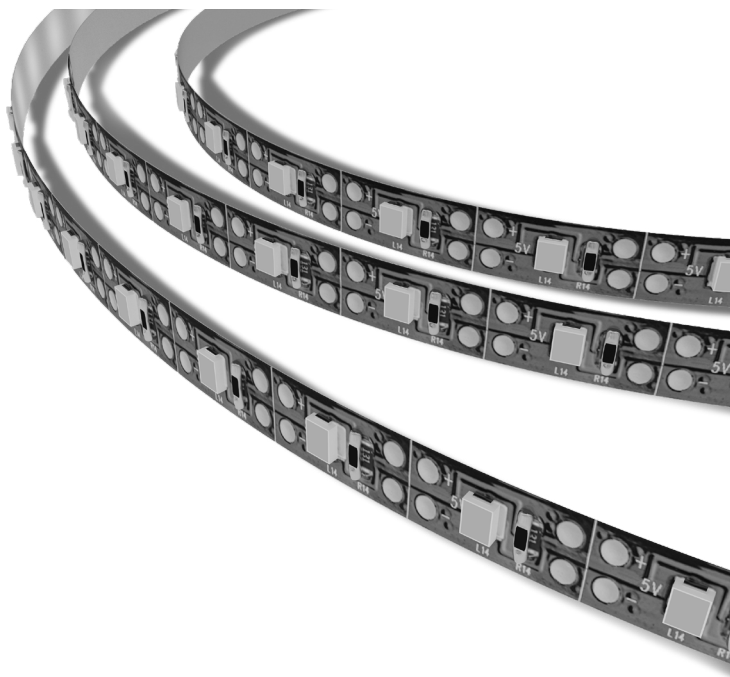

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку светодиодной ленты Lamper! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым руководством. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лента с USB-коннектором в комплекте проста в подключении и установке. Гибкая черная плата имеет надежное клеевое основание. Степень пылевлагозащиты - IP20 или IP65 в зависимости от модели. Изделие часто используется для подсветки TV, компьютеров, компьютерных столов. Цветовая линейка включает в себя следующие цвета свечения: холодный белый, теплый белый, желтый, красный, синий, зеленый, а также RGB. RGB-лента имеет в комплекте мини-контроллер с 3 кнопками.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	30 000 часов									
Напряжение	5 В									
Индекс цветопередачи	≥ 80 Ra									

Артикул	Цвет свечения	Длина ленты, м	Световой поток, Лм/м	Ширина ленты, мм	Тип светодиода	Степень влагозащиты	Количество диодов/м	Мощность, Вт/м	Модуль резки, мм	Температурный режим использования
141-2001	Холодный белый (6500 К)	2	360	8	SMD 2835	IP20	60	4,8	16	0...+40 °С
141-2002	Теплый белый (3000 К)	2	360	8	SMD 2835	IP20	60	4,8	16	0...+40 °С
141-2003	Холодный белый (6500 К)	3	360	8	SMD 2835	IP20	60	4,8	16	0...+40 °С
141-2004	Теплый белый (3000 К)	3	360	8	SMD 2835	IP20	60	4,8	16	0...+40 °С
141-2009	RGB	3	-	10	SMD 5050	IP20	30	7,2	33	0...+40 °С
141-381	Красный	1	-	8	SMD 2835	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °С
141-382	Желтый	1	-	8	SMD 2835	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °С

141-383	Синий	1	-	8	SMD 2835	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °C
141-384	Зеленый	1	-	8	SMD 2835	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °C
141-385	Холодный белый (6500 K)	1	360	8	SMD 2835	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °C
141-386	Теплый белый (3000 K)	1	360	8	SMD 2835	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °C
141-387	RGB	1	-	10	SMD 5050	IP65	60	4,8	50	-10...+40 °C

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой изделия необходимо очистить и высушить поверхность для крепления ленты;
- Установите ленту и подключите ее к USB-разъему телевизора/компьютера/автомобиля;
- Запрещено осуществлять монтаж ленты во включенном состоянии. Подключайте ленту только после правильной установки;
- Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и изолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения;
- Лента разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка в виде ножиц) острыми ножницами или специальным ножом. Несоблюдение этого правила приведет к порче отрезанного куска;
- Внимание! Подключение ленты, которая во время установки находится в катушке, не допускается, так как это может привести к перегреву изделия и его выходу из строя.

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещено подключать ленту с поврежденной изоляцией;
- Запрещено погружать изделие в воду;
- Запрещено дотрагиваться до работающей ленты мокрыми руками или предметами;
- Запрещено оставлять работающую ленту без присмотра на длительное время;
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Запрещено допускать детей к монтажу и использованию ленты. Изделие привлекает внимание детей, поэтому его следует устанавливать вне зоны их досягаемости;
- Запрещено пользоваться изделием в случае, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты;
- В случае повреждения отдельного участка или обнаружения повреждения поверхности ленты необходимо вырезать поврежденный участок (строго по модулю резки и при отключенном напряжении).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги;
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией.
- Хранение изделия со степенью пылевлагозащиты IP20 необходимо осуществлять в температурном диапазоне 0...+40 °C.
- Изделие со степенью пылевлагозащиты IP65 необходимо хранить в температурном диапазоне -10...+40 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование модели	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия возможна только после проведения предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности изделия ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd / Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД.
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road No 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

