

КОНТРОЛЛЕРЫ WOLTA ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 12–24 В

Контроллеры серии WLC предназначены для управления режимами работы светодиодных лент с напряжением 12–24 В DC. Основные функции: включение и выключение светодиодных лент, регулировка яркости, насыщенности цвета, смена цвета, регулировка цветовой температуры, в зависимости от выбранной модели и типа светодиодной ленты. Контроллеры оснащены пультом ДУ RF.



DC 12–24 В



IP20



+1...+40°C



3 класс
защиты



3 года



пульт RF
в комплекте


Контроллер для одноцветных лент — позволит легко регулировать яркость свечения и осуществлять включение/выключение света, а также выбирать динамические режимы свечения.



MONO

Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/Цвет корпуса	Пульт ДУ*/Радиус действия
WLC-C/04-24A	12 В макс. 288 Вт 24 В макс. 576 Вт	3 выхода одновременно (синхронно)	8 А (общий выход макс. 24А)	1	2	металл/черный	Радиопульт RF/ 15 м


Контроллер для CCT лент — позволит легко регулировать яркость свечения, цветовую температуру и осуществлять включение/выключение света.

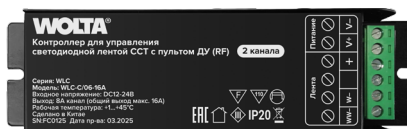

CCT

Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/Цвет корпуса	Пульт ДУ*/Радиус действия
WLC-C/06-16A	12 В макс. 192 Вт 24 В макс. 384 Вт	2	8 А (общий выход макс. 16А)	3	—	металл/черный	Радиопульт RF/ 15 м

Контроллер для RGB лент — позволит легко регулировать цветовые оттенки, осуществлять включение/выключение света, а также выбирать различные динамические режимы свечения, настраивать яркость и скорость смены цветов.



RGB

Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/Цвет корпуса	Пульт ДУ*/Радиус действия
WLC-C/07-24A	12 В макс. 288 Вт 24 В макс. 576 Вт	3 (R,G,B)	8 А (общий выход макс. 24А)	—	12	ABS-пластик/черный	Радиопульт RF/ 15 м

Контроллер для RGBW лент — позволит легко регулировать цвет, яркость свечения, осуществлять включение/выключение света, а также выбирать различные динамические режимы свечения, настраивать яркость и скорость смены цветов.



RGBW

Артикул	Макс. мощность подключаемой ленты	Кол-во каналов	Макс. выходной ток на канал	Кол-во статических режимов	Кол-во динамических режимов	Материал/Цвет корпуса	Пульт ДУ*/Радиус действия
WLC-C/08-24A	12 В макс. 288 Вт 24 В макс. 576 Вт	4 (R,G,B,W)	6А (общий выход макс.24А)	—	13	ABS-пластик/белый	Управление по радиоканалу с частотой 2,4ГГц./25 м

*— Элементы питания в комплект не входят.

Внимание! Перед использованием контроллера, внимательно прочтите инструкцию.

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA®