

Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-327 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.





Особенности

- 3 уровня яркости;
- Декоративный RGB-светильник в основании лампы;
- Удобное сенсорное управление;
- Гибкая стойка.

Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

Управление освещением

Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок блока управления (рис. 1). Нажатие центральной кнопки  включает и выключает основной светильник. Кнопкой  настраивают яркость светильника (от наименее яркого к наиболее яркому – всего 3 уровня). Кнопка  выключает декоративный цветной светильник. Кнопки **R-G-B** позволяют выбрать цвет светильника (красный, зелёный и синий соответственно). Кнопка  запускает режим автоматической смены цветов. Повторное нажатие этой кнопки позволяет остановить автоматическую смену и зафиксировать понравившийся цвет.

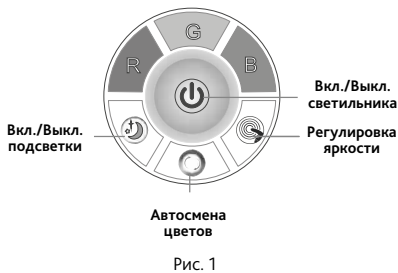


Рис. 1

Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря гибкой стойке светильника. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.



ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Технические параметры

Напряжение питания светильника.....	12 В (DC)
Потребляемая мощность.....	≤ 6 Вт
Цветовая температура.....	5 000 К
Коэффициент цветопередачи, CRI.....	≥ 80
Количество цветов доп. светильника.....	256
Средний срок службы.....	30 000 ч
Материал корпуса.....	пластик
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды.....	0...+40 °C

Габаритные размеры светильника:

Основание.....	∅ 174 мм
Высота светильника.....	384 мм
Размеры плафона.....	177 × 84.50 мм

Комплект поставки

Светильник.....	1 шт.
Блок питания (110...240 В / 12 В, 0.3 А).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: ЮТренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com



Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

Хранение продукции

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Гарантия

1. Срок гарантии — 2 года.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.