EPILSO®

RUS

EPF-500

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РУЧНОЙ С ВЕЛОКРЕПЛЕНИЕМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	Алюминий
Размеры, мм:	фонарь: 110x31; крепление: 72x70; фонарь+крепление: 110x31x96
Вес:	186г (фонарь с аккумулятором) 70г (крепление)
Тип светодиода:	LUMINUS SST40 10W
Источник питания:	аккумулятор (съёмный)
Параметры аккумулятора:	21700 Li-Ion, 3.7V, 4000mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 2A
Время заряда:	~2.5 h
Степень защиты от пыли и влаги:	IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фонарь EPILSO EPF-500
2. Аккумулятор 21700 4000mAh 3.7V
3. Ремешок на запястье
4. Кабель USB - USB Type-C
5. Запасные резиновые уплотнители
6. Руководство пользователя / Гарантийный талон

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

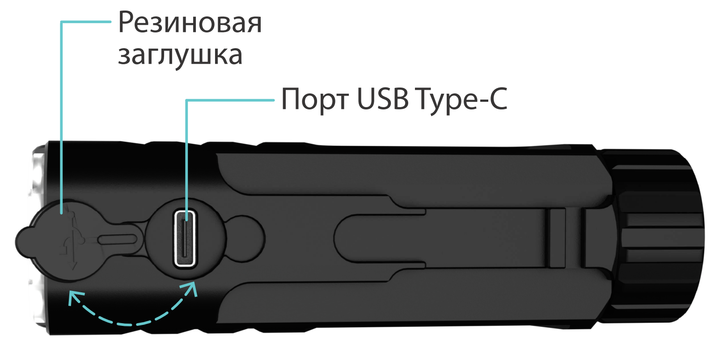

Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 2.5 часов.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают зеленым светом. Когда все 4 индикатора будут беспрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

4 деления – 100% зарядки; 2 деления – 50% зарядки;

3 деления – 75% зарядки; 1 деление – 25% зарядки.

1 красный – заряд батареи почти израсходован



EPILSO®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

Модель
Model
Фонарь EPILSO EPF-500

Дата продажи
Date of sale

Место продажи
Place of sale

Дата обмена / возврата
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller`s signature

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для замены аккумулятора, необходимо открыть крышку батарейного отсека против часовой стрелки.

Аккумулятор вставляется контактом (+) в сторону к головной части фонаря. На нижней части контакт (-).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

TURBO – максимальная яркость (дистанция до 200 м)
HIGH – высокая яркость
MIDDLE – средняя яркость
LOW – низкая яркость
MOON – минимальная яркость
FLASH – мигание
STROBE – мигание с длинними и короткими импульсами света

Чтобы включить или выключить фонарь необходимо зажать на 0.5-1 секунды кнопку вкл/выкл. Фонарь запоминает режим и включается на последнем до выключения режиме.

Одинарное кратковременное нажатие кнопки вкл/выкл **переключит режим**.

Режим STROBE включается длительным нажатием (3 секунды) кнопки вкл/выкл.

Режим FLASH включается двойным нажатием кнопки вкл/выкл во время работы любого режима.

Двойное кратковременное нажатие **заблокирует фонарь** (свет мигнёт дважды). Таким же способом можно разблокировать обратно. Блокировка не даст включить фонарь, не разблокировав его. При нажатии кнопки будет двойное мигание. Это защитит фонарь от случайного включения.

Режимы	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE	FLASH
Яркость, Лм	1800	550	350	120	20	есть	есть
Время работы, ч	2	3	5	15	90	-	-
Дистанция, м	200	130	100	50	20	-	-

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически подзаряжать аккумулятор.

Не используйте элементы питания, отличные от указанных в технических характеристиках.

Рекомендуется периодически смазывать резиновые уплотнители и резьбовые части фонаря. При повреждении резиновых уплотнителей, необходимо их заменить.

Не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Фонарь выделяет большое количество тепла, вследствие чего происходит сильный нагрев корпуса, будьте осторожны.

Запрещается пользоваться фонарём в критической близости с легковоспламеняющимися веществами.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

HOT Будьте осторожны! Нагрев корпуса!

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 3 года. Гарантия на аккумулятор - 1 год. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае повреждения светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

Уполномоченная организация / импортёр в РФ: ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Нинбо Бегония Электроникс Ко., Лтд, ул. Шидай Восточная, д. 416, район Таоюань, уезд Нинхай, город Нинбо.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.

EAC

epilso.ru