

## М7765461 Многопортовая зарядная станция Phonemate PM818H 120Вт



Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать оборудование.



[www.siriust.ru](http://www.siriust.ru)

Сеть магазинов «ПРОФИ»  
[www.siriust.ru](http://www.siriust.ru)

Зарядная станция для мобильных устройств с 6 зарядными портами (3 порта USB, 3 порта Type-C)

Общая мощность – 120Вт.

Используйте станцию только в сухих помещениях, не допускайте попадания влаги внутрь станции.


Поддерживает все современные протоколы зарядки, в том числе быструю зарядку: QC4+, PD3.0, QC 3.0, QC 2.0, PPS, SCP, FCP, AFC, PE+ и так далее.

Порты USB-C1, USB-C2 поддерживают общую мощность 65Вт (20В 3,25А).

Когда порты используются независимо, то их можно использовать для полноценной быстрой PD зарядки ноутбуков. Когда 6 портов используется одновременно, то порт USB-C1 можно использовать для зарядки ноутбуков, он поддерживает PD быструю зарядку для Apple Macbook и поддерживают быструю зарядку Apple 27Вт, Apple 20Вт, Samsung 25Вт, Samsung 40Вт (PPS: 10В 4А), Xiaomi 27Вт, Huawei SCP 22.5Вт и другие.

Станция оснащена защитной от короткого замыкания, от перегрузки и перегрева.

### Варианты нагрузки

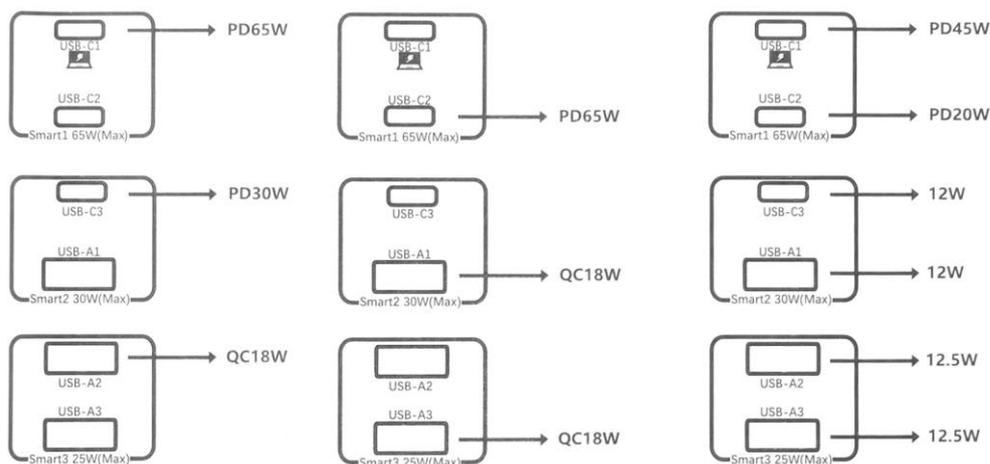

### Характеристики:

Питание: 220В 50Гц

Выходная мощность: 120Вт

USB-C1/USB-C2: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 3,25А

PPS: 3,3В -11В 5А, 3,3В -21В 3А 65Вт MAX

USB-C1+USB-C2: 45Вт + 20Вт

USB-C3: 5В 3А, 9В 3А, 12В 2,5А, 15В 2А, 20В 1,5А 30Вт MAX

USB-A1 QC3.0: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А, 4,5В 5А, 5В 4,5А, 22,5Вт MAX

USB-C3 + USB-A1: 12Вт + 12Вт

USB-A2 QC3.0: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А, 4,5В 5А, 5В 4,5А, 22,5Вт MAX

USB-A3 QC3.0: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А, 4,5В 5А, 5В 4,5А, 22,5Вт MAX

USB-A2 + USB-A3: 12,5Вт + 12,5Вт