



6. ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА 5°...85° НАСТРОЙКИ



Для 5°...45° Настройки
(Рис 1)

- ① Отпустите винт механического ограничителя.
- ② Сдвиньте ограничитель к соответствующей позиции.
- ③ Затяните винты.

Для 5°...45° настройки
(Рис 1)





Для 45°...85° настройки
(Рис 2)

- ① Отпустите безопасное кольцо адаптера.
- ② Извлеките адаптер и поверните минус 45° как показано на рисунке.
- ③ Вставьте адаптер и закрепите адаптер.
- ④ Отпустите винт механического ограничителя.
- ⑤ Переместите ограничитель в соответствующее положение.
- ⑥ Затяните винты.

Для 45°...85° настройки
(Рис 2)

7. УСТАНОВКА

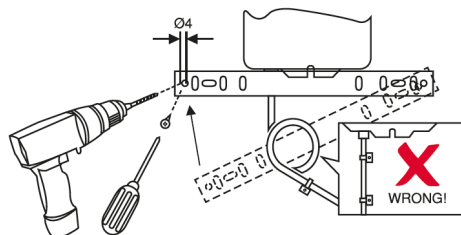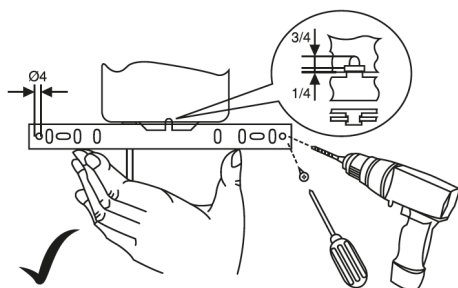

ВАЖНО!

- Электропривод включает электрические и электронные компоненты и не может быть утилизирован как бытовой мусор. Пожалуйста, ознакомьтесь с местным действующим законодательством.
- Технические характеристики являются номинальными и соответствуют приемлемым стандартам. Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения или неправильного использования своих продуктов.

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОПРИВОД С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ

VA10S...



ПОСТАВЩИК:

ООО «Вентарт Групп», +7 (495) 120-00-66, zakaz@ventart.ru


Продавец: _____

Дата продажи: _____

(подпись, печать)

- Крутящий момент: 10 Нм
- Управление : 2-х позиционное
- Электропитание: AC/DC 24 В±10% / AC 230 В±10%
- Время срабатывания: 100 с / возвратн. пружина <25 с
- Вес, кг: 2,2 / 2,4 кг

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

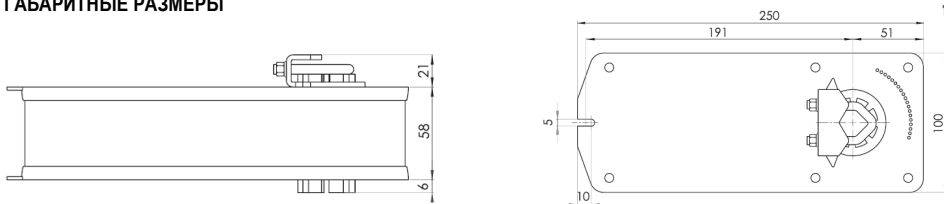

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	VA10S24 (S)	VA10S24P (S)	VA10S220 (S)
Крутящий момент	10 Нм		
Время срабатывания	100 с / < 20 с	150 с / < 20 с	100 с / < 25 с
- двигатель/возвратная пружина			
Управление	Открыто/закрыто	0 – 10 В	Открыто/закрыто
Напряжение	24 В AC/DC	24 В AC/DC	230 В AC
Частота	50/60 Гц (AC)		
Мощность			
- во время вращения	5,0 Вт	2,5 Вт	5,0 Вт
- в состоянии покоя	3,0 Вт	0,4 Вт	3,0 Вт
- расчетная	5,0 ВА	10,0 ВА	5,0 ВА
Угол поворота	5° ~ 90°		
- настройка	5° ~ 85° (5° настройка)		
Направление вращения	определяется стороной монтажа привода		
Уровень шума	< 50 дБ(А) / < 62 дБ(А)		
- двигатель/пружинный возврат			
Сигнал обратной связи	-	0 – 10 В	-
Электрическое подключение	подсоединенный кабель 1 м		
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В		
Степень защиты	IP54		
Класс защиты	III низкое напряжение	III низкое напряжение	II
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации		
Температура окружающей среды	-30 ~ +50 °C		
Температура хранения	-40 ~ +70 °C		
Срок службы	60 000 циклов		
Механическое подключение			
- круглых штоков	от ø10 до ø19 мм		
- квадратных штоков	от 10×10 до 16×16 мм		
Ручное управление	с помощью шестигранного ключа	недоступно	с помощью шестигранного ключа
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC		

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.


3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания AC / DC 24В-AC 230В




AC 24 В ±10%
DC 24 В ±10%
AC 230 В ±10%

Вспомогательный выключатель

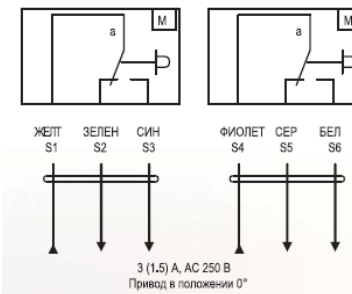


4. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

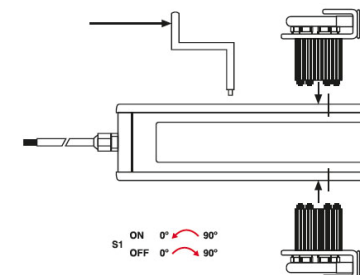

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Встроенная микро-регулировка переключателя.
Поверните винт.



Переключатель а заводская настройка на 5°

Переключатель б регулируемый 0...90°