

Руководство по експлуатации



МЕТЕОСТАНЦИЯ АКСИОН ET823E

Гарантия 1 год

Благодарим за покупку продукции торговой марки «Аксион»!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования метеостанции.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Метеостанция Аксион ЕТ823Е предназначена для измерения параметров воздуха в бытовых помещениях и атмосферного воздуха.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	3
Важные меры безопасности	4
Краткие характеристики изделия	4
Дисплей.	5
Дистанционный датчик	5
Установка батареек	6
Сетевое питание	6
Функции и возможности	7
Уход и обслуживание.	11
Хранение	11
Транспортировка	11
Утилизация	11
Гарантия	11

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Метеостанция (базовая)— 1 шт.
- Дистанционный датчик – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или имеет признаки неисправностей.

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!


КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- будильник с функцией короткого сна (повтор будильника через установленное время 1-60 мин);
- анимированное отображение прогноза погоды;
- цветной дисплей с подсветкой;
- дисплей с подсветкой задней панели (отключается спустя 12с при питании только от батареек);
- ручная установка параметров времени;
- непрерывный календарь с 2000го по 2099 год;
- отображение даты и дней недели;
- выбор отображения времени в 12/24 часовом формате;
- отображение дней недели на 7 языках немецкий (GER), английский (ENG), итальянский (ITA), французский (FRE), немецкий (DUT), испанский (SPA), голландский (DAN);
- возможность установки на стену или на стол.

Источники питания:

- 3 батарейки AAA **(не входят в комплект поставки);**
- 2 батарейки AAA для каждого датчика **(не входят в комплект поставки);**
- кабель USB - DC 5B 3.5/1.35 мм **(не входит в комплект поставки).**

ДИСПЛЕЙ

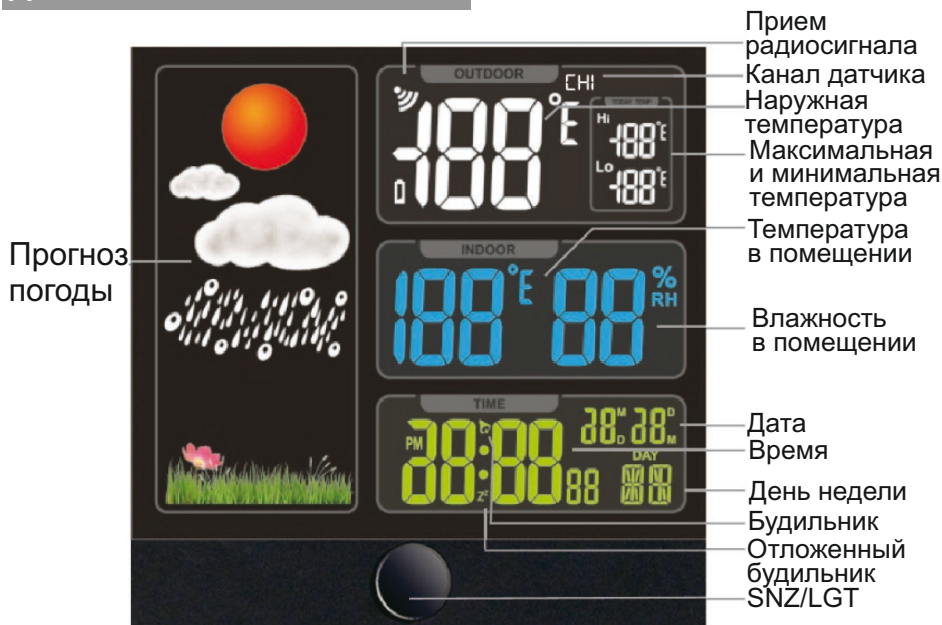

ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК

1. **TX** - кнопка включения передачи
2. **1 2 3** -кнопка переключения каналов (для исполнения с тремя датчиками)
3. Отсек для батареек (2xAAA 1,5V)

Характеристики

- Частота передачи: 433 МГц
- Дальность передачи до 30 м в открытом пространстве

Условия работы:

- Помехи могут влиять на передачу сигнала
- Рекомендуются установка на расстоянии 2,5 метров от источников электромагнитного излучения, таких как телевизоры и компьютерные мониторы

- Беспроводной датчик должен быть защищен от прямых солнечных лучей



УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- снимите крышку батарейного отсека в беспроводном датчике и вставьте 2 батарейки типа AAA / 1.5 В (**не входят в комплект поставки**) в направлении, указанном в нижней части батарейного отсека. Убедитесь, что полюса батареек установлены правильно (+/-).
 - установите крышку батарейного отсека на место и закройте ее.
- Внимание: в случае появления значка батареи на экране в сегменте наружного воздуха (OUTDOOR) следует заменить их в беспроводном датчике.
- снимите крышку батарейного отсека в базовой станции и вставьте 3 батарейки типа AAA / 1.5 В, убедившись, что полюса батареек установлены правильно (+/-).
 - установите крышку батарейного отсека на место и закройте ее.
 - когда вы установите батарейки все иконки на LCD дисплее подсветятся на 3 секунды, вы услышите звуковой гудок и отобразится внутренняя температура и влажность.
 - начнется соединение базовой станции и беспроводного датчика. Связь установится в течение трех минут и отобразится значком RF на экране в области OUTDOOR;
 - после установления связи приемника и беспроводного датчика, устройство войдет в стандартный режим отображения времени.

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Важные сведения:

- для постоянной подсветки экрана применяйте сетевой адаптер (**не входит в комплект поставки**);
- при подключении сетевого адаптера нет необходимости применения батареек;
- пожалуйста, извлеките батарейки из базовой станции, если вы используете сетевой адаптер;
- источник питания постоянного тока: 5В DC применяется только для базовой станции;
- подключите сетевой адаптер к разъему DC JACK 5V на задней панели станции;
- спустя 3 секунды дисплей отобразит все сегменты;
- далее прозвучит гудок, включится подсветка, отразится температура и влажность в помещении и в течении трех минут отобразится температура дистанционного датчика.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Подсветка

- при питании от батареек нажатие кнопки **SNOOZE/LIGHT** активирует подсветку экрана на 12 секунд;
- при подключении сетевого адаптера, подсветка экрана будет гореть постоянно.

Установка параметров даты, времени и языка

Внимание: все кнопки настройки расположены на задней панели метеостанции

- нажимайте кнопку **MODE** для включения режимов установки времени/будильника;
- в режиме установки времени, удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды;
- для настройки параметров времени в последовательности: год-месяц-день-день недели с выбором языка - 12/24 - часы-минуты-выход;
- используйте кнопки **UP** и **DOWN** для установки корректных значений. Нажмите кнопку **MODE** для фиксации установленных значений;
- спустя 7 секунд без нажатия кнопок, часы включатся автоматически в режиме установки стандартного времени.

Установка будильника

- нажмите один раз кнопку **ALARM**, на жк-дисплее отобразится значок звонка;
- нажмите и удерживайте кнопку **ALARM** в течение 2х секунд пока отображается время на дисплее будет
- используйте кнопки **UP** и **DOWN** для выбора времени будильника и нажмите кнопку **ALARM** для установки этих значений
- звонок будильника с нарастающей громкостью в течение одной минуты повторится 4 раза.

Автоматическая функция отложенного будильника

Для активации:

- во время звонка будильника, нажмите кнопку **SNOOZE/LIGHT** под дисплеем для активации повторного сигнала будильника через установленное время;

- при активации функции отложенного будильника, символ Zz появится на дисплее;
- будильник прозвенит через установленное время (от 1 до 60 минут);

Отображение температуры

- Значения температуры отображаются в градусах Цельсия или Фаренгейта;
- Нажмите кнопку **DOWN** для переключения шкалы температуры;

Радиосвязь с внешним датчиком

- Нажмите и удерживайте кнопку **DOWN** 2 секунды для поиска внешнего датчика;

Прогноз погоды

- Метеостанция использует данные давления атмосферного воздуха для прогноза погоды. На экране погодной станции может отображаться 4 состояния: солнечно, малооблачно, облачно и дождливо.



Солнечно

Малооблачно

Облачно

Дождливо



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Метеостанция Аксион ET823E

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Выполненные работы _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Владелец _____
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бережно обращайтесь с прибором и содержите его в чистоте. Для очистки поверхности используйте чистую мягкую ткань или ватный тампон, смоченный небольшим количеством медицинского спирта или воды.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Срок службы: 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с даты его приобретения

Дата изготовления: 07.2025

Изготовитель: "Fuzhou Evertop Electronic Co., Ltd", Китай,
22 Floor, Building D, Unis Sci-tech Park, №30, Wulong Jiangnan Avenue,
Minhou, Fuzhou, Fujian

Продавец: ООО «ЗМТ», 426008, РФ, Удмуртская Республика,
городской округ Ижевск, г. Ижевск, ул. Максима Горького, дом 90.
Тел. +7(3412)60-14-39, e-mail: office@axion.ru