



Новинка!

PH 20-60

Циркуляционный насос в латунном корпусе со 130 монтажной длиной

8 495 734 91 97
www.unipump.ru

UNIPUMP
Насосное оборудование

Основные области применения

- Одно- и двухтрубные системы отопления
- Системы ГВС (горячего водоснабжения) и теплого пола

Начинка

Корпус проточной части – латунь

Корпус двигателя – алюминиевый сплав

100 % медная обмотка статора

Рабочее колесо-поликарбонат

Керамическая ось ротора

Резиновые уплотнения



Управление


Модель оснащена трёхпозиционным переключателем для регулировки мощности

Ступени мощности

Ступень	Мощность, Вт / Ток, А
I ступень	46 / 0,22
II ступень	67 / 0,31
III ступень	93 / 0,42

Модельный ряд

Параметр	РН 20-60 130
Макс. напор, м	6
Макс. производительность, м ³ /ч (л/мин)	2,8 (47)

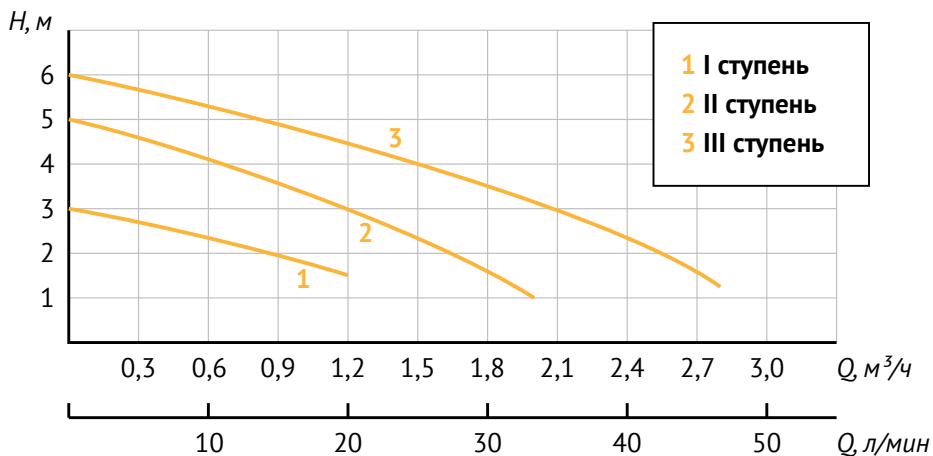

Гарантия
1 год

Смотрите рольный обзор насосов
РН в записи эфира UNIPUMP шоу!

Смотреть в Instagram

