

Посты кнопочные серии ПКТ (IP54)



Товар сертифицирован

ТУ 27.33.13-002-59826184-2020

Гарантийный срок – 2 года с момента ввода в эксплуатацию

1. Назначение

Посты кнопочные серии ПКТ предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов, в цепях переменного тока промышленного назначения напряжением до 400 В, частотой 50 Гц в односкоростных режимах.

2. Преимущества

- Наличие блокировки кнопок;
- Высокая износостойкость управляющих элементов.
- Возможность установки 2, 4, 6, 8 или 10 кнопок.
- Корпус из ABS-пластика, который является негорючим материалом.
- Наличие уплотнения на кабельном вводе обеспечивает степень защиты IP54

3. Технические характеристики

Типоисполнение постов серии ПКТ IP54

Без дополнительных кнопок	С кнопками ПУСК и СТОП	С кнопкой БЛОКИРОВКИ
		
ПКТ-20 У2 ПКТ-40 У2 ПКТ-60 У2 ПКТ-80 У2 ПКТ-100 У2	ПКТ-20ПС У2 ПКТ-40ПС У2 ПКТ-60ПС У2 ПКТ-80ПС У2	ПКТ-20Б У2 ПКТ-40Б У2 ПКТ-60Б У2

Индивидуальные характеристики постов серии ПКТ IP54


Артикул	Наименование	Число элементов управления	Блокировка кнопок	Назначение кнопок
ЕТ055739	ПКТ-20 У2	2	S1^S2	Вверх, вниз
ЕТ055740	ПКТ-40 У2	4	S1^S2; S3^S4	Вверх, вниз, влево, вправо
ЕТ055743	ПКТ-60 У2	6	S1^S2; S3^S4; S5^S6	Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад
ЕТ055745	ПКТ-80 У2	8	S1^S2; S3^S4; S5^S6; S7^S8	Вверх, вниз, влево, вправо, перед, назад, по час., против час.
ЕТ055747	ПКТ-100 У2	10	S1^S2; S3^S4; S5^S6; S7^S8; S9^S10	Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по час., против час., быстрее, медленнее
ЕТ055741	ПКТ-20ПС У2	2+ПС	S1^S2	ПУСК, СТОП, вверх, вниз

ЕТ055742	ПКТ-40ПС У2	4+ПС	S1^S2; S3^S4	ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо
ЕТ055744	ПКТ-60ПС У2	6+ПС	S1^S2; S3^S4; S5^S6	ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад,
ЕТ055746	ПКТ-80ПС У2	8+ПС	S1^S2; S3^S4; S5^S6; S7^S8	ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленнее
ЕТ512631	ПКТ-20Б У2	2+Б	S1^S2	БЛОК, вверх, вниз
ЕТ512632	ПКТ-40Б У2	4+Б	S1^S2; S3^S4	БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо
ЕТ512633	ПКТ-60Б У2	6+Б	S1^S2; S3^S4; S5^S6	БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад

Общие технические характеристики

Параметр		Значение
Тепловой ток I _{th} , А		10
Номинальное рабочее напряжение U _e , В		48; 110; 220/230; 380/400
Номинальный рабочий ток I _e в категории AC-15, А	120В	6
	230В	3
	400В	1,5
Включающая и отключающая способности коммутационных элементов в условия нормальной нагрузки (cos φ=0,3), А		5
Номинальное напряжение изоляции U _i , В		660 AC
Коммутационное перенапряжение, В		450
Номинальное импульсное напряжение U _{imp} , кВ		6
Защита от короткого замыкания при токе I _e предохранитель gG, А	6А	10
	3А	5
	1,5А	3
Конструктивное исполнение кнопок управление		Нажимные с самовозвратом
Усилие управление, Н		30
Степень защиты от проникновения пыли		IP54
Сечение подключаемых проводников не более, мм ²		0,75-1
Частота сети, Гц		50
Категория применения		AC-14; AC-15
Климатическое исполнение и категория исполнения по ГОСТ 15150-69		У2
Размер резьбы винта, мм		M3,5
Крутящий момент при затягивании винта, Н*м		1,0
Коммутационная износостойкость замыкающих полюсов (главных), циклов ВО		5 000 000
Механическая износостойкость управляющих элементов, циклов ВО		1 000 000
Температура эксплуатации, °С.		-40 °С + 50 °С


Принципиальные электрические схемы

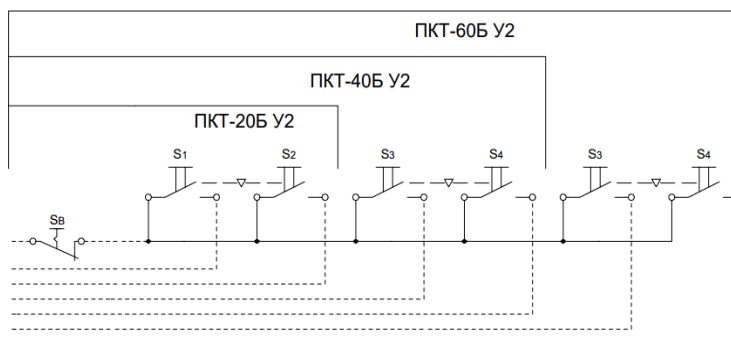

S_В – контакт NC, кнопка БЛОК с фиксацией;


S₁-S₆ – контакт NO кнопки управления.

Рис.1 Схема включения постов с блокировкой

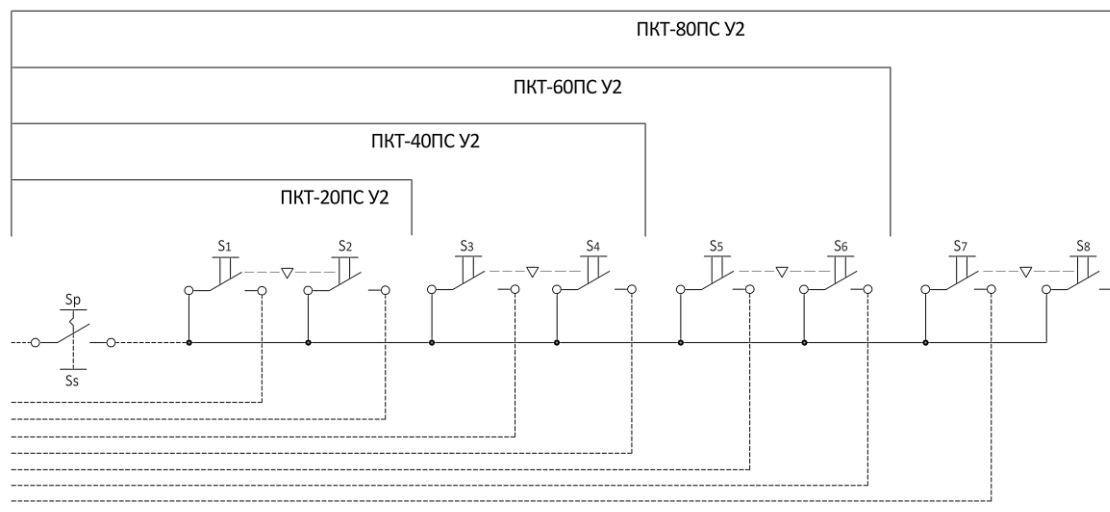

S_p — кнопка ПУСК с фиксацией;
 S_s — кнопка СТОП без фиксации;
 S_1-S_8 — контакт NO кнопки управления.

Рис.2 Схема включения постов с дополнительными кнопками Пуск и Стоп

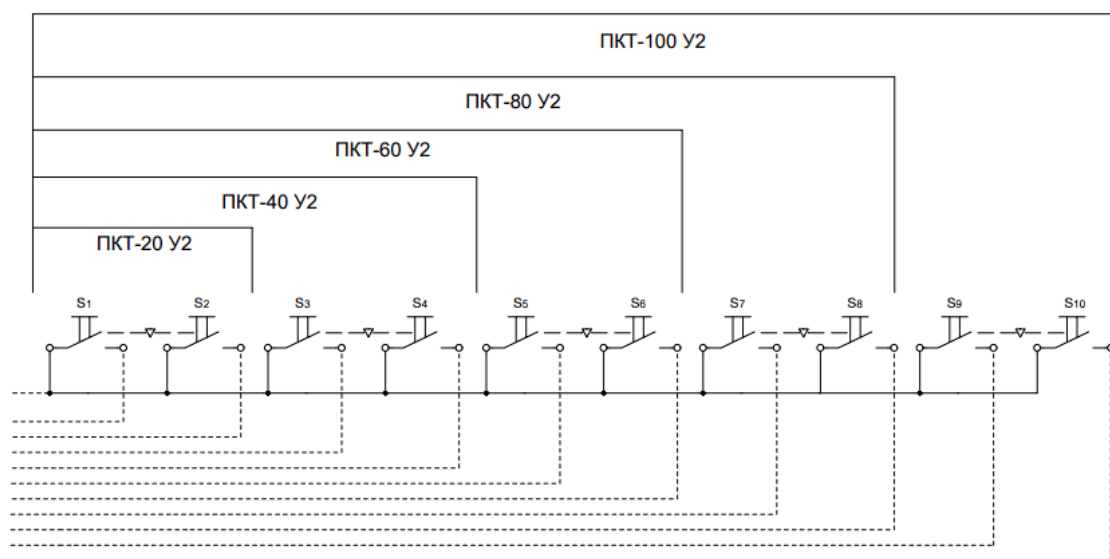

S_1-S_{10} — контакт NO кнопки управления.

Рис.3 Схема включения постов без дополнительных кнопок

4. Структура условного обозначения

ПКТ-XX X
 1 2 3

1. Условное обозначение числа управляющих элементов (толкателей):

20 — 2 кнопки;
 40 — 4 кнопки;
 60 — 6 кнопок;
 80 — 8 кнопок;
 100 — 10 кнопок

2. Условное обозначение наличия дополнительных кнопок:

ПС — кнопки ПУСК, СТОП (кнопка ПУСК с фиксацией);
 Б — кнопка блокировки с фиксацией.

3. Климатическое исполнение и категория размещения: **У2**.

Пример: запись обозначения поста серии ПКТ с шестью управляющими элементами и климатическим исполнением и категории размещения У2, с тепловым током 5А, степенью защиты IP54, с назначением кнопок (вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад).

ПКТ-60 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, пост кнопочный (ЭТ)

5. Габаритные и установочные размеры

