FIBOX
Enclosing innovations

ARCA 507030

Фотография образца

Код продукта:	ARCA 507030	**EAN**:	6418074086006
Код:	8120031	**Номер EI**:	
Описание:	Шкаф, PC	Финляндия:	3424062
Примечания:	Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне	Электрический № Дания:	8212095384
		Электрический № Швеция:	2500119

Включая:

Размеры:	**Длина**	**Ширина**	**Высота**
mm:	500	700	300
дюйм:	19.7	27.6	11.8

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 … 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 … 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 … 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 … 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 7050	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 5070	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 7050	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 7050	Монтажная панель
DRS ARCA 507030	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 5070	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 70	Набор крепления на столб
RCS ARCA 5070	
SBK ARCA 50	Набор направляющих
SBK ARCA 70	Набор направляющих
DSP ARCA LM	Дверь Пробка ARCA, левый, 7050-8060
DSP ARCA RM	Дверь Пробка ARCA, правый, 7050-8060

Класс:

Входная защита (EN 60529): IP66

Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C

Электрическая изоляция: полностью изолированы

Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1

УФ-защита: UL 508

Класс воспламеняемости: UL 94 5VA

Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960

Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Сертификаты:

SGS Fimko

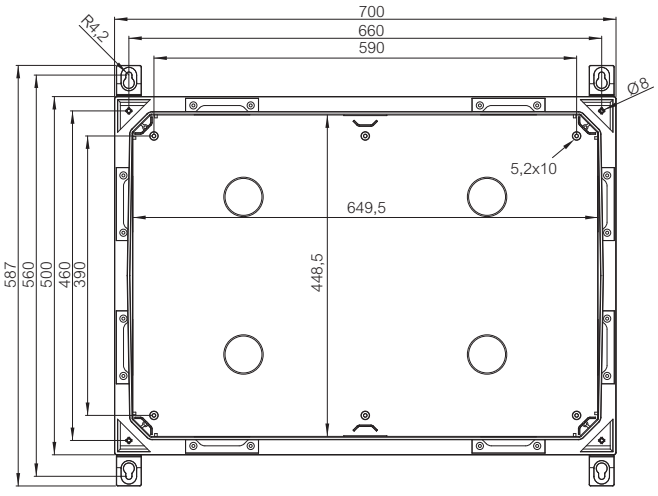

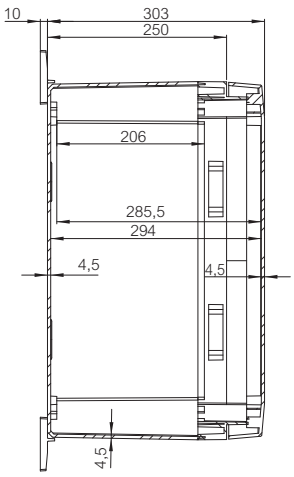

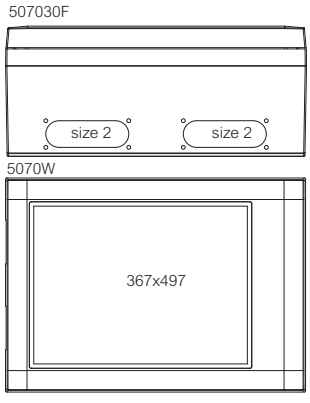

© Fibox Oy, Данные могут быть изменены без уведомления (напечатан: 17.3.2021)