

5.7. Смонтируйте ленту на поверхности при помощи скоб для накладного монтажа (приобретаются отдельно) (см. рисунок 3). Рекомендованное расстояние между скобами - не более 250 мм. Поворот ленты возможен только в горизонтальной плоскости. Минимальный радиус поворота ленты 60мм. Изгибать ленту в вертикальной плоскости запрещается.

5.8.Произведите дополнительную герметизацию всех электросоединений, а также мест реза силиконовым герметиком.

5.9.Включите питание сети.

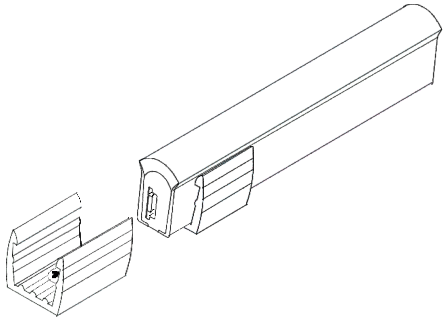


Рисунок 3. Монтаж ленты «гибкий неон» при помощи скоб для накладного монтажа.

5.10. Возможные неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина неисправности	Решение
Отсутствие свечения светодиодной ленты	Отсутствует контакт в соединениях	Проверьте все участки соединения
	Отсутствует напряжение в сети	Проверьте и восстановите напряжение в сети
	Не исправна лента	Замените ленту на исправную

6. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Светодиодная лента Baulamp «гибкий неон» транспортируется в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии его защиты от механических повреждений и непосредственных климатических воздействий.
- 6.2. Температура хранения от -50 до +60 °C при относительной влажности не более 95 %.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1. Светодиодная лента Baulamp «гибкий неон» не требует специальной утилизации, т. к. в ее составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки светодиодной ленты Baulamp «гибкий неон» при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия.
- 8.2. Замена вышедшей из строя светодиодной ленты Baulamp «гибкий неон» осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.

Внимание!

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соответствует требованиям безопасности TP TC 004/2011 и признан годным к эксплуатации.

Изготовлено по заказу:
ООО «ИнПродакшн»,
info@in-prod.ru

Shenzhen Zesen CO.,LTD Xili town,
Nanshan district, Shenzhen the ASDS
building 703, China.
Made in China.

Дата изготовления
нанесена на корпус изделия.

BL-010101

BL - Baulamp
01 - Год
01 - Месяц
01 - Число

Дата выпуска

Модель

Наименование торговой организации

Дата продажи
Гарантия: 12 месяцев

Подпись
продавца (М.П.)

Подпись
покупателя

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Baulamp

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ BAULAMP «ГИБКИЙ НЕОН»

Благодарим за выбор продукции Baulamp. Перед установкой и эксплуатацией светодиодной ленты Baulamp внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Более подробная информация на сайте Baulamp.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Светодиодная лента Baulamp «гибкий неон» (далее лента) выполнена на основе гибкой печатной платы в полимерной оболочке. Предназначена для использования в качестве источника света для функционального и декоративного освещения интерьеров.
1.2.Для питания светодиодной ленты Baulamp «гибкий неон» необходимо переменное напряжение 220В.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светодиодная лента Baulamp «гибкий неон»	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Концевая заглушка	1 шт.
Съемный сетевой адаптер	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 - основные технические параметры

Наименование	Артикул	Цвет свечения, цветовая температура, К	Длина ленты, м	Вес изделия (нетто), кг
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х5000 3000К IP67	53001	Теплый, 3000К	5	0,8
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х10000 3000К IP67	53002	Теплый, 3000К	10	1,55
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х15000 3000К IP67	53003	Теплый, 3000К	15	2,3
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х20000 3000К IP67	53004	Теплый, 3000К	20	3,0
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х25000 3000К IP67	53005	Теплый, 3000К	25	3,7
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х30000 3000К IP67	53006	Теплый, 3000К	30	4,5
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х50000 3000К IP67	53007	Теплый, 3000К	50	7,4
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х5000 4000К IP67	53008	Дневной, 4000К	5	0,8

Продолжение таблицы 1

Наименование	Артикул	Цвет свечения, цветовая температура, К	Длина ленты, м	Вес изделия (нетто), кг
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х10000 4000К IP67	53009	Дневной, 4000К	10	1,55
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х15000 4000К IP67	53010	Дневной, 4000К	15	2,3
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х20000 4000К IP67	53011	Дневной, 4000К	20	3,0
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х25000 4000К IP67	53012	Дневной, 4000К	25	3,7
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х30000 4000К IP67	53013	Дневной, 4000К	30	4,5
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х50000 4000К IP67	53014	Дневной, 4000К	50	7,4
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х5000 6500К IP67	53015	Холодный, 6500К	5	0,8
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х10000 6500К IP67	53016	Холодный, 6500К	10	1,55
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х15000 6500К IP67	53017	Холодный, 6500К	15	2,3
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х20000 6500К IP67	53018	Холодный, 6500К	20	3,0
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х25000 6500К IP67	53019	Холодный, 6500К	25	3,7
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х30000 6500К IP67	53020	Холодный, 6500К	30	4,5
Baulamp BL-120SMD2835PVC 220В 7Вт/м 8х50000 6500К IP67	53021	Холодный, 6500К	50	7,4

Примечания:
Степень защиты ленты (по ГОСТ 14254-96) IP67.
Потребляемая мощность 1 метра ленты – 7 Вт.
Напряжение питания ленты – 220 В (переменное).
Индекс цветопередачи – >70Ra.
Световой поток на 1 метр ленты – 96 лм.
Угол рассеивания 120°.
Количество светодиодов на 1 метр ленты – 120 шт.
Тип светодиодов – SMD2835.
Рабочая температура эксплуатации от -20°С до +45°С.
Срок службы при соблюдении условий эксплуатации 30 000 часов.

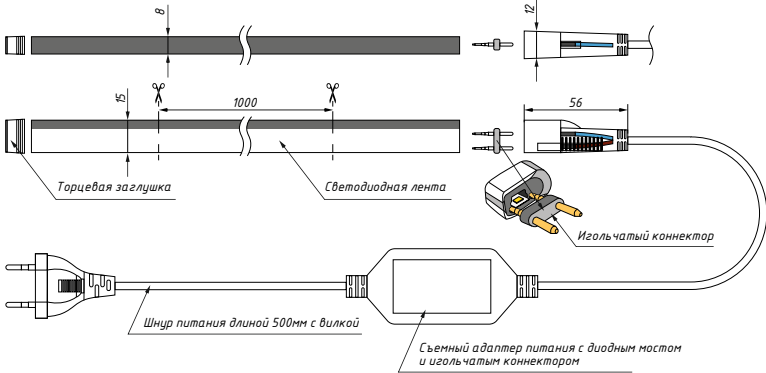


Рисунок 1. Внешний вид светодиодной ленты «гибкий неон».




Рисунок 2. Строение ленты «гибкий неон».

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Перед установкой светодиодной ленты Baulamp «гибкий неон» следует убедиться в отсутствии видимых повреждений светодиодов и других частей.
При наличии повреждений, эксплуатация светодиодной ленты Baulamp запрещена.
4.2. Электромонтажные работы должны осуществляться в соответствии с Правилами Технической Безопасности Электроустановок Потребителей.
4.3. Работы по монтажу и обслуживанию светодиодной ленты Baulamp «гибкий неон» должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
4.4. Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды не ниже 0°С.

5. УСТАНОВКА

5.1. Подключение светодиодной ленты Baulamp «гибкий неон» осуществляется к питающей сети с переменным напряжением 220В ± 10%.

Внимание!

Комплект работает от переменного тока 220В!
Во включенном состоянии весь комплект находится под напряжением в 220В! Резать ленту, а также производить монтаж можно только в выключенном состоянии!

5.2. Перед установкой отрезков лент из разных упаковок необходимо убедиться, что все они имеют одинаковый номер партии. Номер партии, указан на упаковке и на ленте. В случае установки ленты из разных партий возможно отличие оттенков свечения светодиодов.
5.3. Категорически запрещается использовать ленту под водой (бассейны, аквариумы).
5.4. Не допускать монтаж светодиодной ленты «гибкий неон» в местах скопления воды (лужах и т.д.).
5.5. Проверьте ленту перед началом монтажа. Для этого размотайте ленту, снимите с катушки и подключите питание (чтобы не перегревать ленту время подключения выдерживайте не более 5 минут). Просмотрите все ли светодиоды светят.
5.6. Определите требуемую длину ленты и отрежьте необходимую часть.
Ленту необходимо резать только по местам для реза, помеченным на задней стороне ленты (см. рисунок 1). Не допускается резка ленты в других местах. Рез должен быть ровным, прямым под углом 90 градусов к ленте (см. рисунок 3).

Внимание!

Не оставляйте место среза неизолированным, это приведет к постепенному проникновению влаги внутрь светодиодной ленты по всей длине, последующим дефектам и выходу из строя.