

Руководство
по эксплуатации
и паспорт изделия

 **RUNTEC**

LIGHTING
SOLUTIONS

RT-HLR400

Фонарь налобный аккумуляторный

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.



Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT-HLR400	Яркость	100-400 Лм
Батарея	3,7 В 1200 мАч	Время зарядки	2,5 часа
Ток зарядки	5 В 1 А	Время работы	2,5-6 часов
CRI	80+	Цветовая температура	6500 К
Защита	IP67 IK08	Мощность	3 Вт основной COB LED, 2 Вт дополнительный
Угол луча основного светодиода	100°	Угол луча дополнительного светодиода	20°
Габариты, вес (без ремешка)	72x44x45 мм, 85 г	Особенности	возможность наклона фонаря до 90°

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не включайте фонарь по время зарядки.
- Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения.
- Не смотрите на источник света и не направляйте его в глаза людям или животным.
- Храните фонарь в недоступном для детей месте.
- Не допускайте длительного разряда аккумулятора устройства. Это негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.
- Не направляйте луч света и на легковоспламеняющиеся предметы и вещества. Длительное воздействие светового луча может привести к возгоранию.
- Не используйте фонарь, если есть подозрения в неисправности или наблюдаются внешние повреждения корпуса.
- Не пытайтесь отремонтировать фонарь самостоятельно. При обнаружении неисправности обратитесь в сервисный центр.

ЗАРЯДКА

- Подключите фонарик к зарядному устройству через разъем USB-C.
- Зарядка аккумулятора сопровождается индикацией, во время зарядки будет гореть красный светодиод. По завершению зарядки индикатор загорится зеленым.




Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. При длительном хранении рекомендуется заряжать аккумулятор каждые 3 месяца для продления срока службы.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Переключение режимов работы осуществляется с помощью нажатия кнопки на корпусе:

1. 1 нажатие — дополнительный светодиод 200 Лм.
2. 2 нажатия — основной светодиод 25% 100 Лм.
3. 3 нажатия — основной светодиод 50% 200 Лм.
4. 4 нажатия — основной светодиод 100% 400 Лм.
5. 5 нажатий — выключение.

При работе в любом из режимов дольше 5 секунд однократное нажатие выключает светильник.

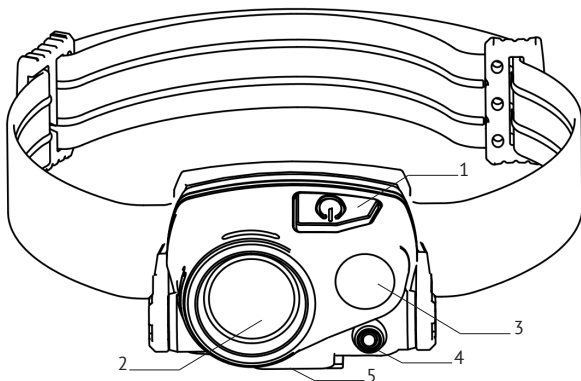

1. Кнопка включения/выключения
2. Основной COB светодиод
3. Дополнительный точечный светодиод
4. Индикатор процесса зарядки
5. USB-C разъем

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев со дня продажи.**

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	

[illegible]

