




# Техническое описание

## MP X SAE 10W-40 API SL/CF

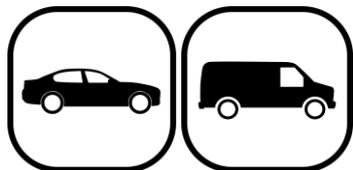

### Описание

Высококачественное полусинтетическое всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей. Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают надежную работу двигателя в условиях высоких нагрузок. Обладает термической стойкостью, предотвращает образование внутри мотора отложений.

### Спецификации

API SL/CF  
ACEA A3/B4  
MB 229.1  
VW 501.01/505.00

### Применение

Предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом.

### Артикулы

1 л RX0001MPX  
4 л RX0002MPX  
20 л RX0003MPX  
60 л RX0004MPX  
208 л RX0005MPX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,871
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	16,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	145
Динамическая вязкость MRV, при -30°C, мПа·с	ASTM D4684	34400
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	9,0
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	208
Температура застывания, °C	ASTM D97	-34

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.