

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- 2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- 3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- 4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- 5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- 6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае
по заказу и под контролем ООО "Нови Индустри" Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2025 ООО «Нови Индустри» (Novihome™)



- 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
- 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novihome



07.07.2025

novihome
ВИДЕОДОМОФОНЫ
SIMPLE 4C
SIMPLE 4C KIT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novihome™ SIMPLE 4C предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающими механизмами.

Novihome™ SIMPLE 4C имеет возможность подключения координатного подъездного домофона и индивидуальной вызывной панели. Опционально к домофону можно подключить видеокамеру. Для дублирования функций основного домофона в других помещениях поддерживаются дополнительные домофоны и аудиотрубки.

Стоит отметить, что данный видеодомофон полностью адаптирован для работы с подъездными координатными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, так как имеет встроенный модуль сопряжения с поддержкой сигнала НООК.

В режиме ожидания на 4.3" IPS-дисплее отображаются часы, которые автоматически отключаются в ночное время. Кроме этого, можно выбрать одну из 12 встроенных мелодий вызова.

Устройство имеет встроенный блок питания, что существенно упрощает подключение устройства к бытовой сети. Также имеется возможность питания домофона от резервированного источника питания DC 12-15 В.

Novihome™ SIMPLE 4C идеально подойдет для использования не только в квартире, но и в частном доме.

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.



v.1.0

ОСОБЕННОСТИ


- Цветной IPS-дисплей 4.3"
- Вызывная панель с 5 м кабелем в комплекте*
- Углы обзора вызывной панели: 81° (по диагонали), 68° (по горизонтали)*
- Механические кнопки управления
- Подключение 2 вызывных панелей, 3 доп. домофонов и 3 аудиотрубок
- Совместим с подъездным координатным домофоном без дополнительного оборудования
- Поддержка сигнала НООК
- Встроенный в вызывную панель блок управления замком (БУЗ)*
- Функция "Не беспокоить"
- Питание от сети AC 100-240 В или опционально от внешнего блока питания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| ■ Видеодомофон – | 1 шт. |
| ■ Вызывная панель с 5 м кабелем – | 1* шт. |
| ■ Угловое крепление – | 1* шт. |
| ■ Козырек – | 1* шт. |
| ■ Кронштейн для установки – | 1 шт. |
| ■ 4-проводная подготовка – | 5 шт. |
| ■ 2-проводная подготовка – | 3 шт. |
| ■ Крепежный комплект – | 1/2* шт. |
| ■ Форма для точного монтажа – | 1/3* шт. |
| ■ Защитный диод 1N4004 – | 1* шт. |
| ■ Паспорт и гарантийный талон – | 1 шт. |

* для комплектов SIMPLE 4C KIT

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

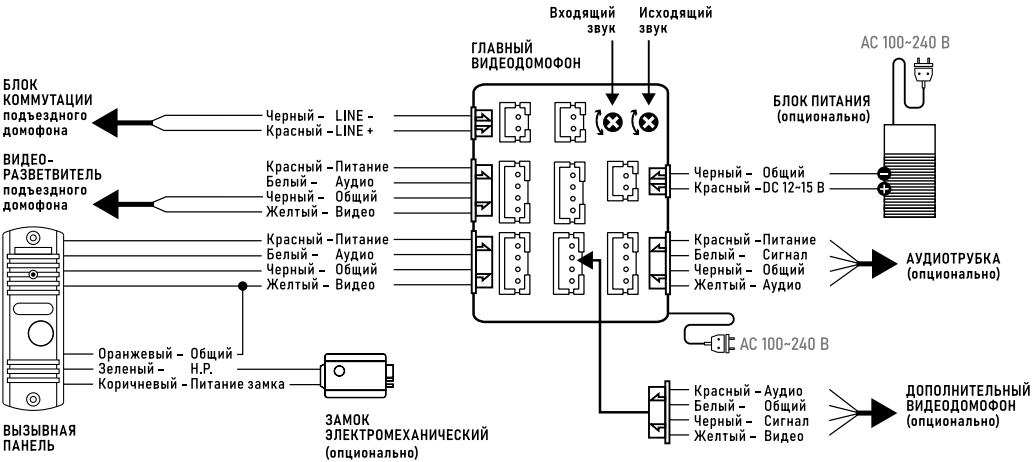

- ВНИМАНИЕ!**
- При подключении к координатному подъездному домофону разъем Панель 1 резервируется под работу с ним. В этом случае индивидуальная вызывная панель подключается к разъему Панель 2.
 - При подключении к подъездному домофону, если это требуется (недостаточная громкость, лишние шумы), отрегулируйте уровни входя-

щего и исходящего аудиосигналов подстроечными резисторами с помощью маленькой отвертки на задней стороне домофона.

- При подключении замка для защиты вызывной панели необходимо параллельно замку установить защитный диод 1N4004 (входит в комплект поставки), если конструкцией замка он не предусмотрен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

Модель	SIMPLE 4C	SIMPLE 4CSKIT
Версия	4450	4451
СИСТЕМА		
Дисплей	ЖК IPS (Super Fine TFT) 4.3" (480×272)	
Система	Видео: CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	12	
Настройки изображения	Яркость/Контраст/Цветность	
Микрофон	Всенаправленный	
Динамик	С раздельной регулировкой громкостей мелодии и разговора	
Меню	Простое (текстовое)	
Функция Не беспокоить	Есть	
Управление	Механические кнопки	
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	Через вызывные панели	
Вызывные панели	до 2	
Видеокамеры	1 (вместо второй вызывной панели)	
Доп. видеодомофоны	до 3 (broadcast интерком)	
Аудиотрубки	до 3 (broadcast интерком)	

ИНСТРУКЦИЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novihome.ru или отсканировав QR-код.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



Telegram Chat
tp@novicam.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ	
С координатными домофонами	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком без дополнительных устройств (HOOK)
С цифровыми домофонами	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модули сопряжения МСЦ, МСЦ СЛИМ, MC-XL (HOOK)
Вызывные панели	Аналоговые CVBS с 4-проводным подключением
Видеокамеры	Аналоговые CVBS
Видеодомофоны	Novihome SIMPLE, Novicam SMILE
Аудиотрубки	Novicam VOICE
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик
Цвет	Белый
Монтаж	Накладной
Температурный режим	-10°C ... +50°C
Размер(Ш×В×Г)	155×120×19 мм
Питание	AC 100-240 В; DC 12-15 В, 0.3 А, 3.6 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	SIMPLE 4C KIT
СИСТЕМА	
Матрица	1/3" CMOS, 700 ТБЛ, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: CVBS (PAL), Аудио: Полудуплекс
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	С общей регулировкой громкости
Управление	Механическая кнопка
Подсветка	Автоматическая ИК-подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Фокусное расстояние	3.6 мм
Угол обзора	81° (по диагонали), 68° (по горизонтали), 40° (по вертикали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (Аудио, Видео, Питание, Общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 А)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Металл
Цвет корпуса	Черный
Монтаж	Накладной, под углом, врезной (опция)
Температурный режим	-45°C ... +60°C
Размер (Ш×В×Г)	42×122×23 мм
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (от видеодомофона)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи Потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи Потребителю подтверждается документами передачи товара. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится

недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия Потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.