


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

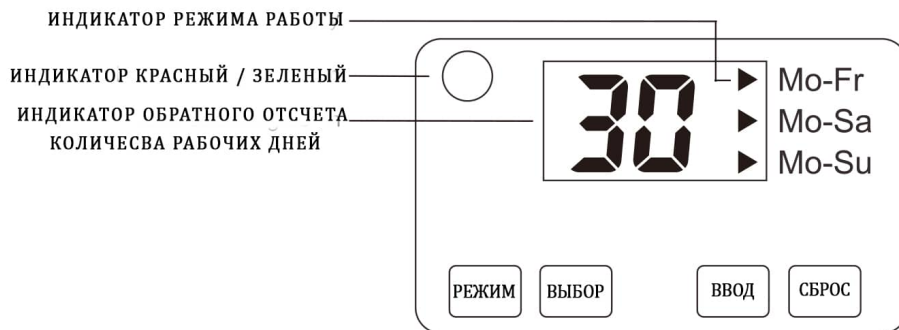

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Нажмите кнопку MODE для включения диспенсера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд для выключения диспенсера.
По умолчанию экран показывает остаток рабочих дней диспенсера.
3. Установите текущий день недели.
4. Установите текущий час.
5. Установите текущие минуты.
6. Выбор режима работы:
Индикатор показывает режим работы диспенсера с Пн по Пт ► **(Mo-Fr)**
Индикатор показывает режим работы диспенсера с Пн по Сб ► **(Mo-Sa)**
Индикатор показывает режим работы диспенсера с Пн по Вс ► **(Mo-Su)**
7. Пользователь может выбирать разные варианты рабочих дней.
15 дней: работа диспенсера закончится через 15 дней
30 дней: работа диспенсера закончится через 30 дней
45 дней: работа диспенсера закончится через 45 дней
60 дней: работа диспенсера закончится через 60 дней
90 дней: работа диспенсера закончится через 90 дней*

Внимание: Программирование базируется на 3000 распылений.

Горит зеленый индикатор:

При закрытой крышке, зеленый индикатор будет мигать каждые 10 секунд, что обозначает работу диспенсера в обычном режиме.

Горит красный индикатор:

Красный индикатор будет мигать каждую секунду, что обозначает низкий уровень заряда батареи.
При замене батареи выключить диспенсер для перезагрузки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.




FRESHER
SCREEN
PD02BB



Чтобы открыть диспенсер, вставьте ключ в отверстие расположенное в нижней части корпуса устройства.

2.

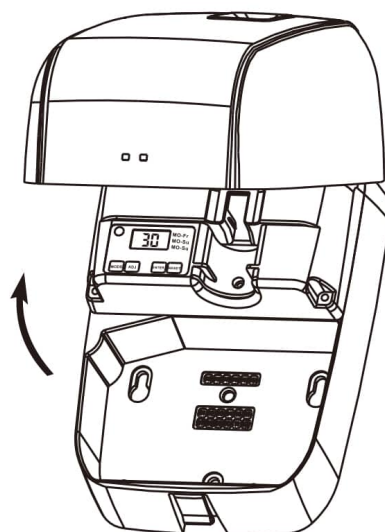

3.


Убедитесь, что паз контейнера или картриджа надежно зафиксирован в кронштейне диспенсера.




4.

две батареи
типа C (LR14) 1,5В


сжать и удерживать
зажимы на обеих
сторонах чтобы вынуть
корпус батареи

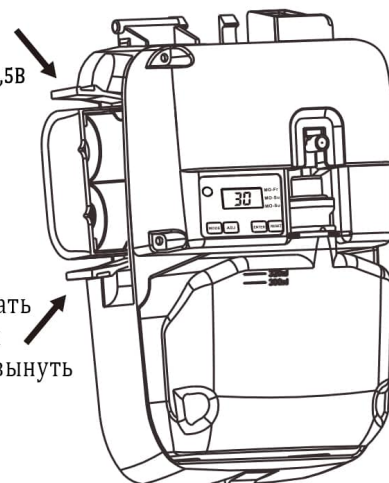

5.

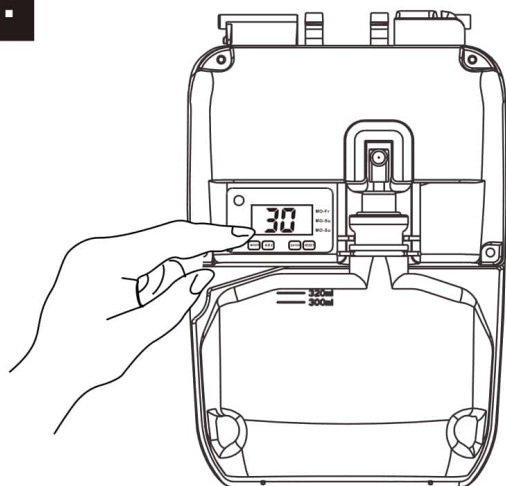

6.

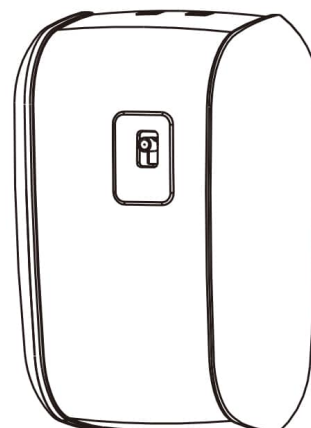

ВНИМАНИЕ:

После закрытия крышки диспенсер распылит 1 раз через 3 секунды