



Реле промежуточные серии JQX



Описание

Реле промежуточные серии JQX предназначены для управления нагрузками небольшой мощности, требующими большого количества коммутаций. Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т.д.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальный ток контактов I _n , А	5
Номинальное рабочее напряжение, В	250AC, 30DC
Количество переключающих контактов	2
Сопротивление контактов, миллиОм (мОм)	≤50
Сопротивление изоляции, мегаОм (МОм)	1000 (500VDC)
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10 ⁵
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10 ⁷
Время срабатывания (возврата) реле, мс	20 (10)
Потребляемая мощность, Вт (DC)/ВА (AC)	0,53/1
Напряжение пробоя между открытыми контактами (V _{rms})	1000
Напряжение пробоя между контактами и обмоткой (V _{rms})	5000
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +65
Климатическое исполнение	УХЛ4

Характеристика

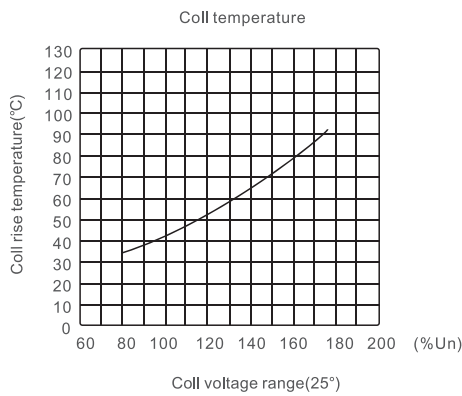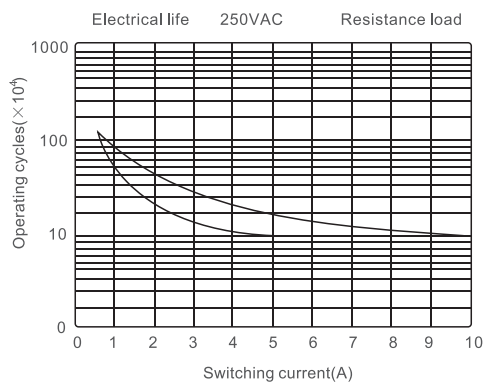

Номенклатура

Наименование	Номинальное напряжение катушки, В	Артикул
Реле JQX-14FC-2C 24V DC (ANDELI)	24 DC	ADL09-280
Реле JQX-14FC-2C 24V AC (ANDELI)	24 AC	ADL09-281
Реле JQX-14FC-2C 220V AC (ANDELI)	220 AC	ADL09-282
Розетка с зажимом для JQX-14FC-2C (ANDELI)	—	ADL09-300

Габаритные и установочные размеры, мм

