


Управление с помощью пульта

Пульт работает от 2-х элементов питания AAA напряжением 1.5В (не входят в комплект).

При снижении расстояния устойчивого управления светильником, замените батарейки на новые.

Если предполагается длительный перерыв в использовании пульта, батарейки следует извлечь.

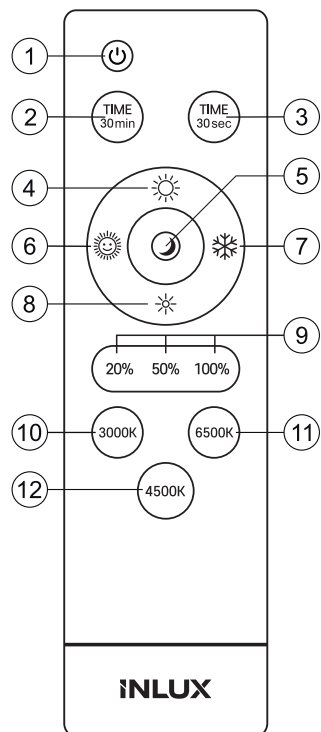

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ
2. ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ НА 30 МИНУТ
3. ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ НА 30 СЕКУНД
4. УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ
5. РЕЖИМ НОЧНИКА
6. СДЕЛАТЬ СВЕТ ТЕПЛЕЕ
7. СДЕЛАТЬ СВЕТ ХОЛОДНЕЕ
8. УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ
9. ФИКСИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ЯРКОСТИ
10. ТЕПЛЫЙ СВЕТ - 3000K
11. ХОЛОДНЫЙ СВЕТ - 6500K
12. НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ - 4500K

Управление с помощью выключателя

Режимы светильника переключаются перецелкиванием (ВЫКЛ-ВКЛ) выключателя.

Если с момента выключения светильника выключателем прошло более 10 секунд, при следующем включении он включится в последнем используемом режиме. Если прошло менее 10 секунд, при каждом последующем включении светильник будет менять режим:

Нейтральный свет ► Холодный свет ► Теплый свет ► Ночник ... и т.д.

Чтобы исключить включение светильника и его продолжительную работу после перерыва электропитания при отсутствии хозяев, например - в отпуске, отключайте светильник настенным выключателем.

INLUX

Liner

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для основного или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

Модель	Входное напряжение	Мощность	Световой поток	Размер
IN7045x	~170-240В, 50Гц	75Вт	~5000Лм	500мм x 500мм

Комплектация

- ▶ Светильник - 1 шт.
- ▶ Монтажный набор - 1 шт.
- ▶ Упаковка - 1 шт.
- ▶ Пульт ДУ - 1 шт.
- ▶ Инструкция - 1 шт.

Требования безопасности

Монтаж и демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети!

Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена.

Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- ▶ Обесточьте сетевой кабель.
- ▶ Используя кронштейн, отметьте точки крепления на предполагаемом месте установки.
- ▶ При необходимости просверлите отверстия и установите дюбели.
- ▶ Установите прилагаемые ножки на основание светильника со стороны, обращаемой к потолку. Для этого вставьте их в прорези и поверните в любую сторону на 90°
- ▶ Прикрутите кронштейн с помощью саморезов (входят в комплект).
- ▶ Пропустите провода сетевого кабеля через отверстие в корпусе светильника.
- ▶ Закрепите светильник на кронштейне с помощью пластиковых заверток.
- ▶ Соедините провода светильника с проводами сетевого кабеля.
- ▶ Закрепите рассеиватель на светильнике, повернув все флажки в закрытое положение.

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР

Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Дата продажи: _____

(дата, подпись продавца, штамп магазина)