


Технические параметры реле серии RL-2:

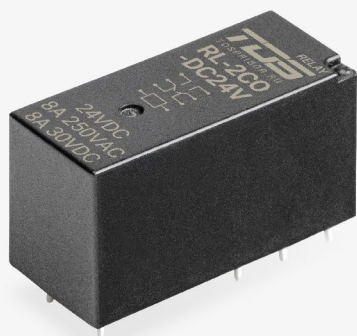


Контактные характеристики (конфигурации):		2CO 2NO 2NC
Номинальный ток / Напряжение:		8A / 250VAC/30VDC
Электрическая/ Механическая долговечность:		$\geq 10^5$ циклов/ 10^7 циклов
Материал контактов:		AgNi и AgSnO ₂
Сопротивление изоляции:		1000M Ω (500VDC)
Напряжение пробоя между открытыми контактами:		≥ 1000 VAC /1m
Напряжение пробоя между катушкой и контактом:		≥ 4000 VAC /1m
Время вкл./выкл.:		15 мс./5 мс.
Максимальный коммутируемый ток 8A*:		12A
Максимальное коммутируемое напряжение 440 VAC*:		277VAC / 30VDC
Максимальная коммутируемая способность:		2000VA / 240W
Минимальная коммутируемая мощность:		5VDC 100mA

*для катушек 230 VAC


Характеристики стандартной катушки 400mW:

Номинальное напряжение VDC	3	5	6	9	12	18	24	48	60	90	110	230 VAC
Напряжение срабатывания VDC	2,25	3,75	4,5	6,75	9,00	13,5	18,00	36,00	45,00	67,50	82,50	172,5
Напряжения отключения VDC	0,15	0,25	0,30	0,45	0,60	0,90	1,20	2,40	3	4,50	5,5	34,5
Сопротивление катушки (Ω) $\pm 10\%$	22,5	62,6	90	202,5	360	810	1440	5760	9000	20250	30250	32500

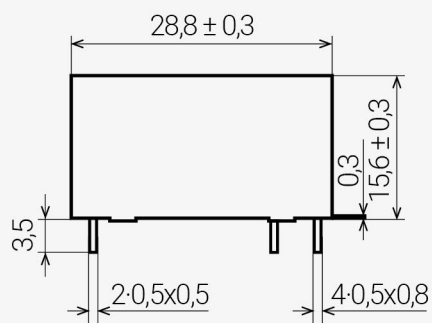


2NO

Нормально открытый контакт:

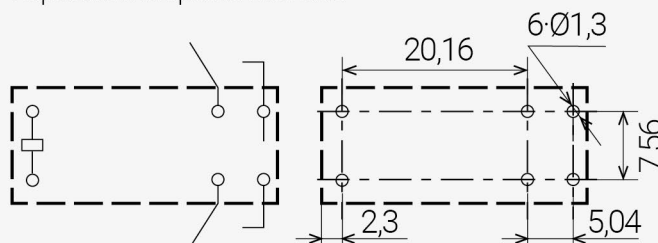


2NC

Нормально закрытый контакт:

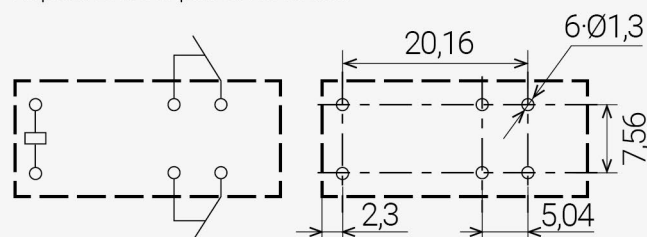

2CO

Переключающиеся (перекидные) контакты:

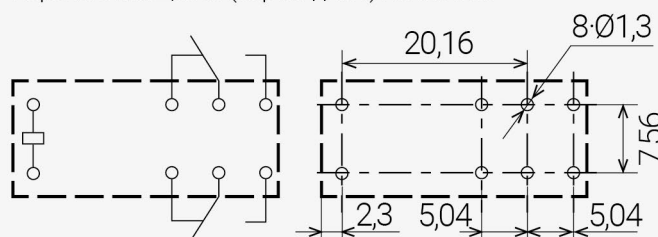


Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-3-1 и RS4-3-1:




Тип подключения:	Верхние клеммы-Контакты Нижние клеммы-Катушка
Номинальный ток :	10А
Номинальное напряжение:	300 В
Винтовые зажимы:	AWG/mm², 20-14/0.5-2.5
Крутящий момент зажима:	Nm 0.8
Степень защиты:	IP20

RS2-3-2

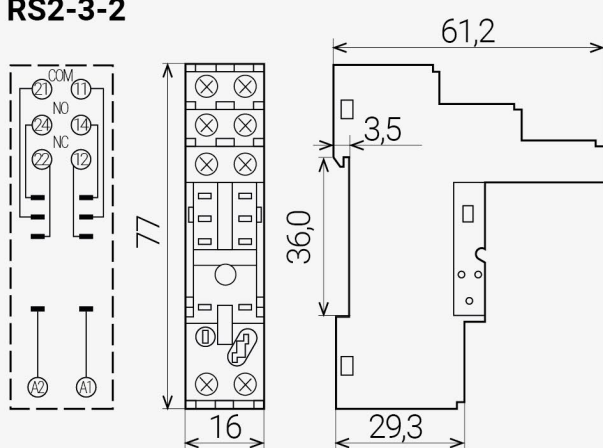

RS4-3-1

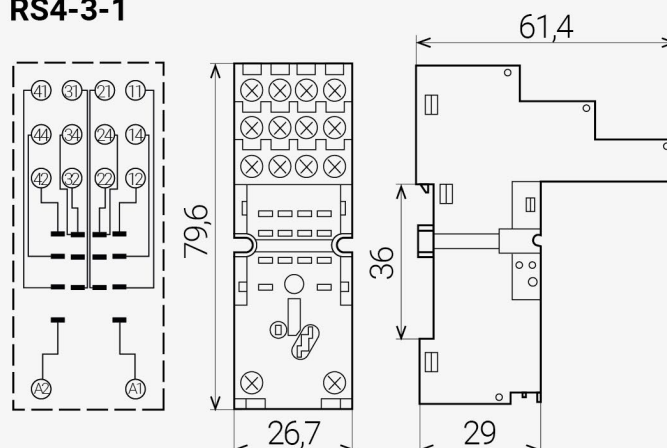

Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 3-1:



AMB-L LED
6-24V AC/DC
Индикатор
состояния 24В



AMB-L LED
110/240V AC/DC
Индикатор
состояния 230В




AMB-LD
6-24VDC
Светодиод
+ Диод



AMB-RC
110/240VAC
RC-Цепь



Пружина-держатель (K25C
металлическая) для реле
RL-3 и колодки RS2-3-1



Пружина-держатель
(K15F металлическая)
для реле RL-2 и колодки
RS2-3-1



Пружина-держатель (K35
металлическая) для реле
RL-4 и колодки RS4-3-1