

Технические параметры реле серии RL-3:




Контактные характеристики (конфигурации):

Номинальный ток / Напряжение (1CO 1NO):	10A / 250VAC/30VDC 16A / 250VAC/30VDC
Номинальный ток / Напряжение (2CO):	5A 250VAC/30VDC 12A 277VAC/30VDC
Электрическая/ Механическая долговечность:	≥10 ⁵ циклов/10 ⁷ циклов
Материал контактов:	AgSnO2
Сопротивление изоляции:	1000MΩ
Напряжение пробоя между открытыми контактами:	≥1000VAC /1m
Напряжение пробоя между катушкой и контактом:	≥4000VAC /1m
Время вкл/выкл:	15 мс./5 мс.
Номинальная мощность катушки:	DC 0,55W / AC 0,8VA

Характеристики катушки:

Номинальное напряжение VDC	Напряжение срабатывания VDC	Напряжение отключения VDC	Сопротивление катушки (Ω) ± 10%	Номинальное напряжение VAC	Напряжение срабатывания VAC	Напряжение отключения VAC	Сопротивление катушки (Ω) ± 10%
3	2,25	0,3	16	6	4,8	1,8	16
5	3,75	0,5	45	12	9,6	3,6	63
6	4,5	0,6	65	24	19,2	4,2	240
9	6,75	0,9	150	48	38,4	14,4	1085
12	9,00	1,2	260	110	88,00	33	5500
18	13,5	1,8	600	220/240	184,00	69	24000
24	18,00	2,4	1080				
48	36,00	4,8	4260				
60	45,00	7,0	6500				

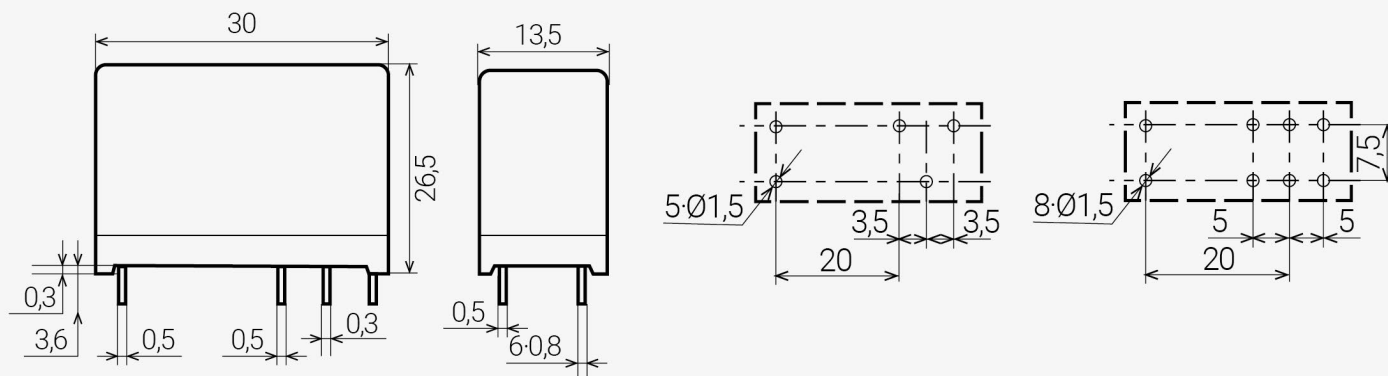


	1NO 12A 3.5mm Нормально открытый контакт.		1NC 12A 3.5mm Нормально закрытый контакт.		1CO 12A 3.5mm Переключающиеся (перекидные) контакты.
	1NO 16A 5mm Нормально открытый контакт.		1NC 16A 5mm Нормально закрытый контакт.		1CO 16A 5mm Переключающиеся (перекидные) контакты.
	2NO 5A 5mm Нормально открытый контакт.		2NC 5A 5mm Нормально закрытый контакт.		2CO 5A 5mm Переключающиеся (перекидные) контакты.
					2CO 12A 5mm Переключающиеся (перекидные) контакты.

Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-3-1 и RS4-3-1:




Тип подключения:	Верхние клеммы-Контакты Нижние клеммы-Катушка
Номинальный ток :	10А
Номинальное напряжение:	300 В
Винтовые зажимы:	AWG/mm², 20-14/0.5-2.5
Крутящий момент зажима:	Nm 0.8
Степень защиты:	IP20

RS2-3-2

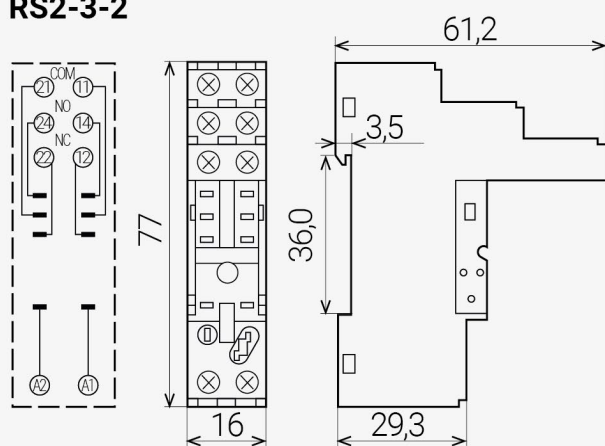

RS4-3-1

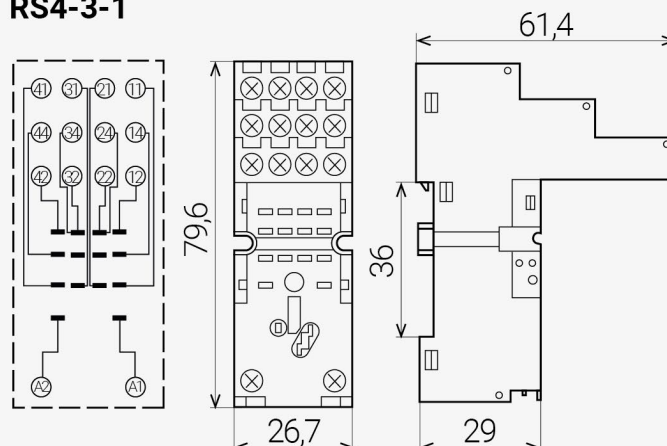

Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 3-1:



AMB-L LED
6-24V AC/DC
Индикатор
состояния 24В



AMB-L LED
110/240V AC/DC
Индикатор
состояния 230В



AMB-LD
6-24VDC
Светодиод
+ Диод



AMB-RC
110/240VAC
RC-Цепь



Пружина-держатель (K25C
металлическая) для реле
RL-3 и колодки RS2-3-1



Пружина-держатель
(K15F металлическая)
для реле RL-2 и колодки
RS2-3-1



Пружина-держатель (K35
металлическая) для реле
RL-4 и колодки RS4-3-1