

Молоток ударный пневматический


1514



Использование



Профили

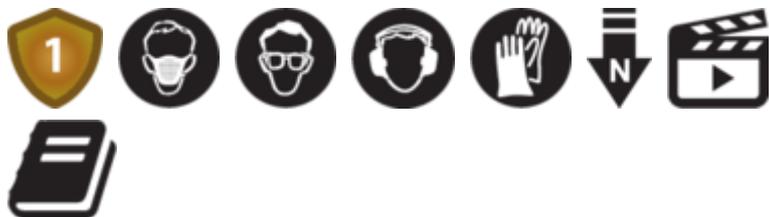

Описание товара


- используется для отрезки листов, болтов и удаления сварочного грата, заклёпок, штукатурки и плитки
- с пружиной, быстросменным фиксатором в качестве запасных частей
- ход поршня: для L=170 - 67 мм; для L= 225 - 92 мм
- внутренний диаметр: 9,1 мм
- ударов в минуту: для L=170 - 3000, для L=225 - 2100
- расход воздуха: 250 л/мин
- размер штуцера: 1/4"

Преимущества:


- лёгкий и компактный инструмент, пригоден для использования в малогабаритных помещениях
- широкий спектр применения
- сменный фиксатор

Использование:

- автомобильная промышленность
- резка металлического проката и винтов (шурупов)
- зачистка сварных швов
- используется для работ по бетону, камню, кирпичу, стали и лёгким металлам

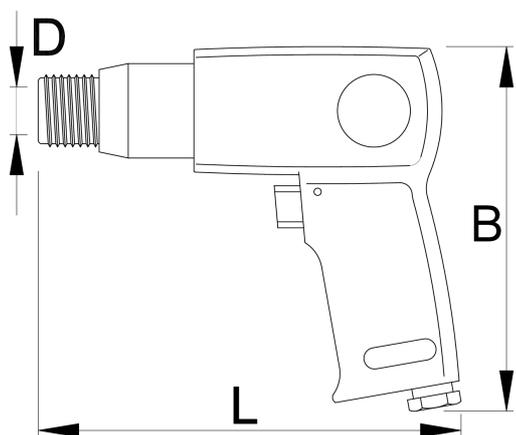

Barcode	L	B	D	Weight
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

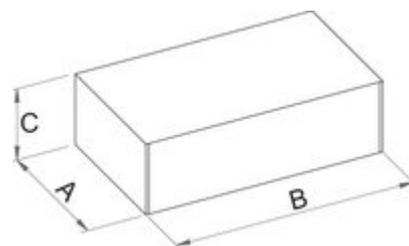

Розничная упаковка

Barcode	MA	MB	MC	Weight
617714	170	240	55	1880
617715	170	240	55	2230

Транспортная упаковка

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Weight
617714	1				
617715	1				

Запасные детали



Пружина для арт. 1514



Быстросменный фиксатор для арт. 1514