


VT DIGI PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

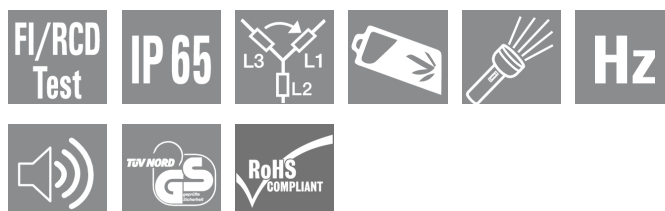

Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, 2-конт. индикатор напряжения, тип 1152
Номер для заказа	9918870000
Тип	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
Кол.	1 Шт.

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Глубина	67 мм	Глубина (дюймов)	2,638 inch
Масса	295 g	Масса нетто	444 g
Ширина	264 мм	Ширина (в дюймах)	10,394 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Тестер напряжения до 1000 В/100 Гц с ЖК-дисплем
-------------------	---

Измерительные и контрольные приборы

Автомат защиты цепи RCD	Возможность выбора нагрузки позволяет выполнять сознательное срабатывание автомата защиты цепи RCD 30 мА	Вид защиты	IP65
Возможность подключения нагрузки	Да	Входное сопротивление, напряжение	On operating the double switch $\geq 300 \text{ k}\Omega$
Диапазон измерения напряжения/переменный ток	1–1000 В	Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	1000 В
Диапазон частот, макс.	400 Hz	Диапазон частот, мин.	16 Hz
Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении	8 kV	Защита для щупа GS 38	Да
Зуммер	Да	Измерение сопротивления	Да
Измерение частоты	Да	Индикация	цифровой ЖК-дисплей
Индикация переменного напряжения	1–1000 В	Индикация порядка чередования фаз	Да
Индикация постоянного напряжения	1–1000 В	Категория измерительной цепи	CAT III 1.000V / CAT IV 600V
Номинальное напряжение, макс.	1000 В пост./перем. тока	Номинальное напряжение, мин.	1 В
Подсветка щупа	Да	Проверено и апробировано согласно	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Проверка изоляции	8 kV	Проверка остаточного тока	Да
Проверка прохождения тока	Да - визуальная + акустическая	Работа одной рукой	Да
Рабочая температура, макс.	55 °C	Рабочая температура, мин.	-15 °C
Регулировка подсветки дисплея	автоматически	Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA
Указание	Навинчивающиеся утолщенные проверочные щупы	Функция HOLD	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[9918870000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Уведомление об изменении продукта

[PCN-PW641010-20180410-00-A DE](#)

[PCN-PW641010-20180410-00-A EN](#)

Пользовательская документация

[BANL_manual 2pol Tester](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)