

Технические параметры реле серии RL-4:




Контактные характеристики (конфигурации):

Номинальный ток / Напряжение (2CO):	10A / 240VAC/28VDC
Номинальный ток / Напряжение (3CO):	5A 250VAC/30VDC
Номинальный ток / Напряжение (4CO):	5A 250VAC/30VDC
Электрическая/ Механическая долговечность:	≥105 циклов/107 циклов
Материал контактов:	AgNi и AgSnO2
Сопротивление изоляции:	500MΩ
Напряжение пробоя между открытыми контактами:	≥1000VAC /1m
Напряжение пробоя между катушкой и контактом:	≥1500VAC /1m
Время вкл/выкл:	25 мс./20 мс
Номинальная мощность катушки:	DC 0.9W/ AC 1,2VA

Характеристики катушки:

Номинальное напряжение VDC	Напряжение срабатывания VDC	Напряжение отключения VDC	Сопротивление катушки (Ω) ± 10%	Номинальное напряжение VAC	Напряжение срабатывания VAC	Напряжение отключения VAC	Сопротивление катушки (Ω) ± 10%
5	4,0	0,5	28	6	4,8	1,8	10,5
6	4,8	0,6	40	12	9,6	3,6	46,5
12	9,6	1,2	160	24	19,2	7,2	192
24	19,2	2,4	650	48	38,4	14,4	783
48	38,4	4,8	2560	110/120	88,00	33	4000
110	88,00	11,0	11000	220/240	176,00	66	15000

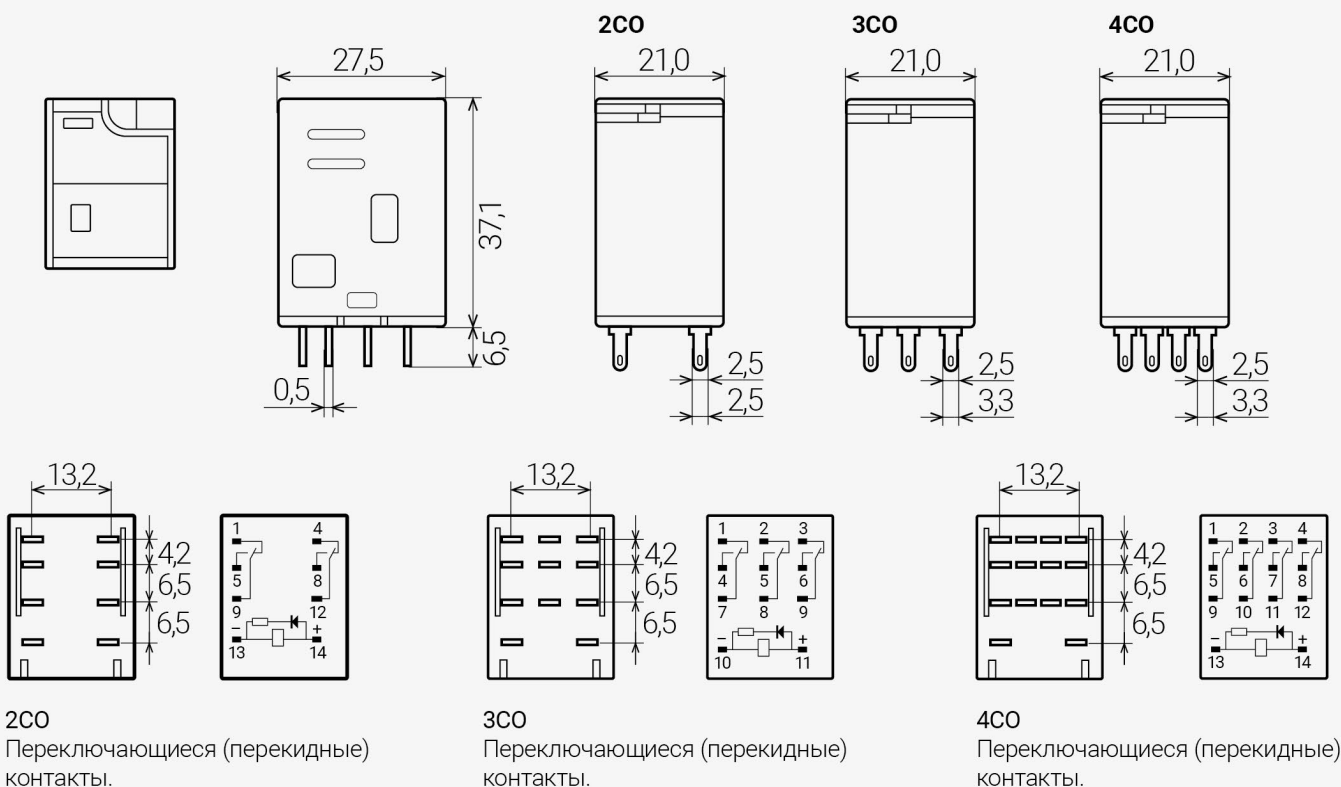


Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-3-1 и RS4-3-1:




Тип подключения:	Верхние клеммы-Контакты Нижние клеммы-Катушка
Номинальный ток :	10А
Номинальное напряжение:	300 В
Винтовые зажимы:	AWG/mm², 20-14/0.5-2.5
Крутящий момент зажима:	Nm 0.8
Степень защиты:	IP20

RS2-3-2

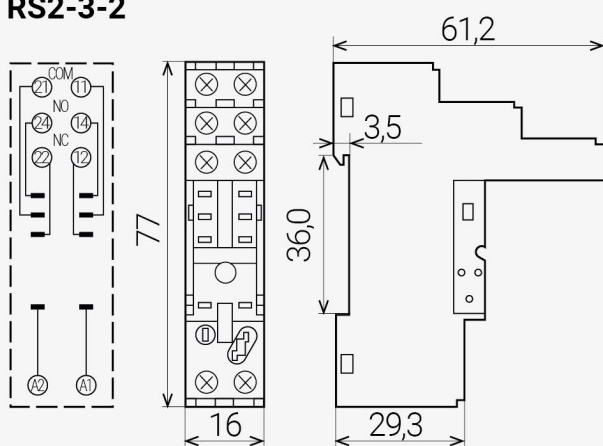

RS4-3-1

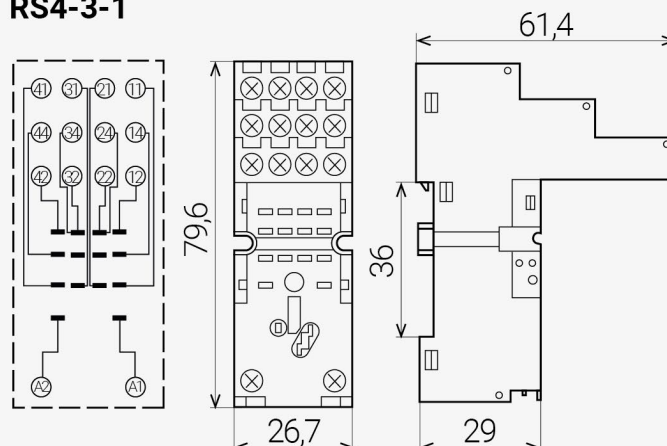

Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 3-1:



AMB-L LED
6-24V AC/DC
Индикатор
состояния 24В



AMB-L LED
110/240V AC/DC
Индикатор
состояния 230В



AMB-LD
6-24VDC
Светодиод
+ Диод



AMB-RC
110/240VAC
RC-Цепь



Пружина-держатель (K25C
металлическая) для реле
RL-3 и колодки RS2-3-1



Пружина-держатель
(K15F металлическая)
для реле RL-2 и колодки
RS2-3-1



Пружина-держатель (K35
металлическая) для реле
RL-4 и колодки RS4-3-1