

10 Условия транспортировки и хранения:

- 10.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 10.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 10.3 Условия хранения прожекторов должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

11 Утилизация:

- 11.1 Светодиодные прожекторы относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

12 Гарантийные обязательства:

- 12.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 12.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию прожектора, изготовитель ответственность не несет.
- 12.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 12.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус прожектора в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.


13 Гарантийный талон:

- 13.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



IP65



RU Исполнитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктэры Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай.

Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
000 «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.

Дату изготов.: (см. на изделии).

Срок годности: не ограничен.

BY Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) ЛІМІТЭД». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктэры Білдінг, 404 Квун-Тонг Роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай.

Зроблена ў Кітаі.

Упакаваная арганізацыя (Імпартцер):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск,
вул. Ясеніна д.34, кв. 25 Тэл: +375 (33) 366-33-70
kashkan_andrew@inbox.ru

Гарантыя: 2 гады.

Дату вырабу: (глядзі на вырабе).

Тэрмін прыдатнасці: не амежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
fa-za.ru

фаза

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИИ СДО

1 Назначение:

- 1.1 Прожектор светодиодный серии СДО (далее – прожектор) предназначен для наружного освещения открытых пространств, архитектурных объектов, торговых площадей и декоративной подсветки.
- 1.2 Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD2835 холодного свечения.
- 1.3 Прожектор соответствует классу защиты I от поражения электрическим током, ударопрочность IK04, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -40°C, верхняя +50°C.
- 1.4 Прожектор устанавливается на опорную поверхность при помощи крепления типа "Лира" (входит в комплект). Крепление регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора необходимо ослабить винт на креплении и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Регулировка угла наклона прожектора до 180° относительно горизонтального положения.

2 Преимущества:

- 2.1 Прожектор имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.
- 2.2 Прожектор экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Прожектор имеет компактное исполнение.

3 Сертификация:

- 3.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

4 Комплектность:

- 4.1 Прожектор, шт.
- 4.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.
- 4.3 Упаковочная коробка, шт.

5 Кривые силы света:

СДО-20 20W



СДО-20 30W



СДО-20 50W



СДО-20 70W



СДО-20 100W



1
1
1

6 Технические характеристики прожектора:

	СДО-20 20W 6500K BL IP65	СДО-20 30W 6500K BL IP65	СДО-20 50W 6500K BL IP65	СДО-20 70W 6500K BL IP65	СДО-20 100W 6500K BL IP65
Источник света, светодиоды LED	SMD2835				
Номинальная мощность, Вт	20	30	50	70	100
Номинальное напряжение, В	~230	~230	~230	~230	~230
Диапазон рабоч. напряжения, В	~198-253	~198-253	~198-253	~198-253	~198-253
Потребляемый ток, А	0,08	0,12	0,20	0,27	0,39
Световой поток, Лм	1600	2400	4000	5600	8000
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500
Индекс цветопередачи, Ra	>70	>70	>70	>70	>70
Угол светораспределения, гр	110°	110°	110°	110°	110°
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения током	І	І	І	І	І
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+
Диапазон рабочих температур, °C	-40°...+50°C	-40°...+50°C	-40°...+50°C	-40°...+50°C	-40°...+50°C
Габаритные размеры LxHxB, мм	96x90x25	116x106x25	143x122x25	176x152x25	218x197x25
Вес нетто, кг	0,13	0,18	0,25	0,38	0,57
Цвет корпуса	черный (RAL 9005)			черный (RAL 9005)	
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Сечение провода, мм ²	3x0.5	3x0.5	3x0.5	3x0.5	3x0.5
Длина провода, мм	150	150	150	150	150
Рекомендуемая высота установки, м	4	5	6	7	9
S _{max} , м ²	0,009	0,012	0,017	0,027	0,043
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000
Гарантия	2 года				

*максимальная площадь проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

7 Требования по технике безопасности:

- Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электро-питания квалифицированным специалистом.
- С целью исключения поражения электрическим током, прожектор должен быть заземлен.
- Использование прожектора допускается только при указанном напряжении сети.
- Не располагать прожектор вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов.
- Не допускается эксплуатация прожектора с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

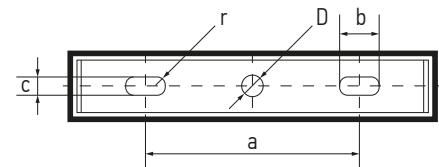
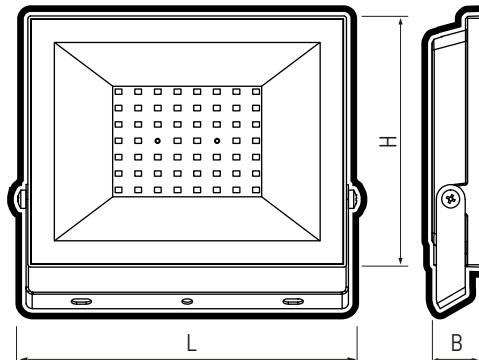


Рис. 2 Установочные размеры скобы СДО-20

Размеры, мм					
Проектор	D	a	b	c	g
СДО-20 20W	5,5	50	10,5	5,5	2,8
СДО-20 30W	5,5	60,5	10,5	5,5	2,8
СДО-20 50W	5,5	80	10,5	5,5	2,8
СДО-20 70W	5,5	110	10,5	5,5	2,8
СДО-20 100W	7,0	140	12,0	7,0	3,5

Рис. 1. Прожектор СДО-20

7.6 Внешний гибкий кабель или шнур данного прожектора не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то прожектор должен быть утилизирован.

7.7 Прожектор ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

8 Подготовка прожектора к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распаковать прожектор, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- Закрепить прожектор на монтажную поверхность.
- Подключить к сети, соединив все имеющиеся выводы Изделия с соответствующими сетевыми проводами.
- Чистка прожектора от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- При установке прожектора в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм с IP65.
- Не допускается непрерывная работа прожектора более чем 16 часов в сутки.
- Прожектор не диммируется.
- В случае ненадлежащего подключения Изделия к сетевым проводам, производитель не несёт ответственности за работоспособность Изделия.

9 Характерные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина появления	Способы устранения
При включении питания прожектор не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте уровень сетевого напряжения в питающей сети и, при необходимости, устранитне неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устранитне неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции
В выключенном состоянии прожектор тускло светит либо мерцает	В цепи питания прожектора плохой электрический контакт, либо повреждена изоляция питающего кабеля, наводка на провод защитного заземления	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции
	Прожектор подключен к сети через выключатель, который разрывает нулевой провод, а не фазовый	Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы устранить неисправность электрической проводки
Не светит линейка светодиодов светодиодного модуля	Пониженное напряжение в сети	Убедитесь, что сетевое напряжение не меньше 220В, при необходимости восстановите уровень напряжения