

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Направляющие скрытого монтажа,
полного выдвижения

LEMAX PROF

Описание:


- Максимальная нагрузка: 35 кг;
- Материал: оцинкованная сталь;




Артикул	Длина, мм
NS-FK-002-300-3D	300
NS-FK-002-350-3D	350
NS-FK-002-400-3D	400
NS-FK-002-450-3D	450
NS-FK-002-500-3D	500

В комплект направляющих входит:


Направляющие
(2 штуки – левая/правая)

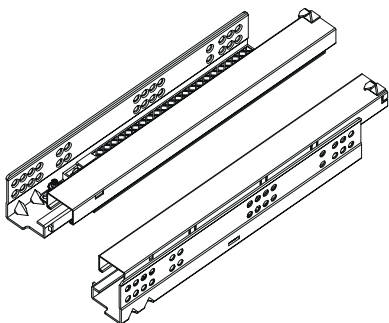

Фиксаторы – крепежи
(2 штуки – левый/правый)



Установочные размеры

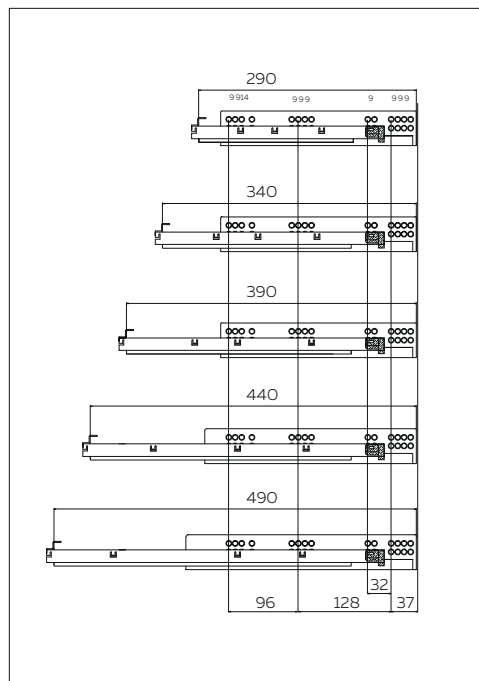

	Ящик с накладным фасадом					Ящик с внутренним фасадом				
	300	350	400	450	500	305	355	405	455	505
Длина направляющих, мм	300	350	400	450	500	305	355	405	455	505
Минимальная глубина корпуса, мм (A)	305	355	405	455	505	305+T	355+T	405+T	455+T	505+T
Длина ящика, мм (B)	290	340	390	440	490					

T = Толщина фасада


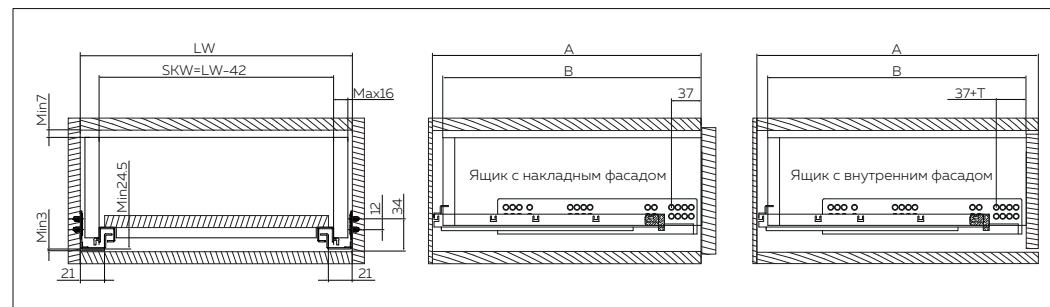


Схема сборки



Монтаж ящика

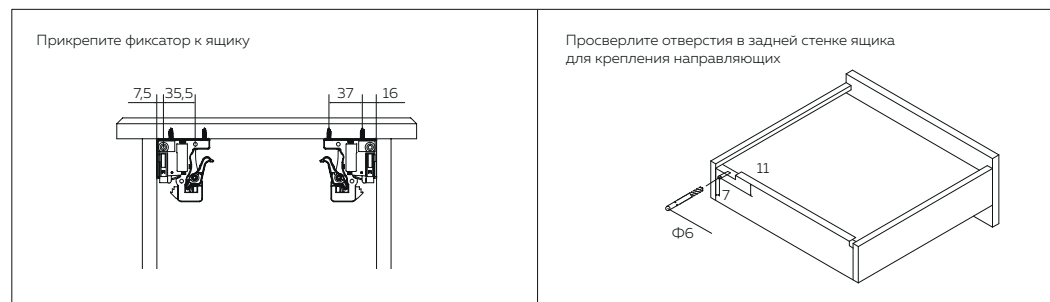