

# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



## ВНИМАНИЕ


- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понята или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.


**FX-CP7 (720Н)  
FX-CP8 (960Н)**

## ОПИСАНИЕ


1. Динамик
2. Объектив
3. ИК подсветка
4. Микрофон
5. Кнопка вызова
6. Кабель
7. Кнопка выхода
8. Громкость

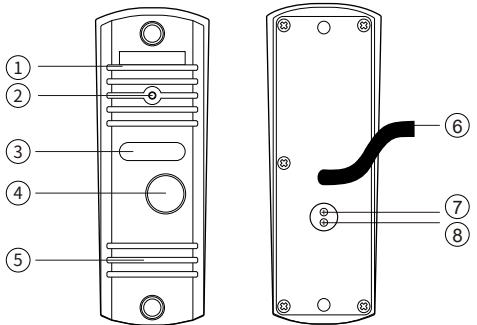

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

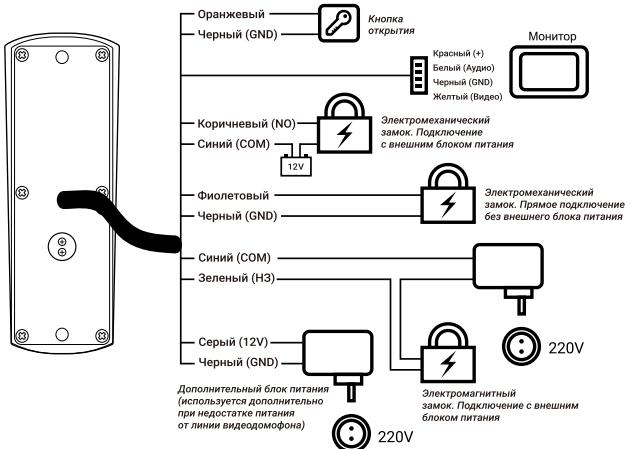

## УСТАНОВКА



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца  
Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.

Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя

ПАРАМЕТРЫ	FX-CP7 (720H)	FX-CP8 (960H)
Сенсор	1/3" PIXELPLUS PC1099K	
Разрешение	CVBS 720x480	CVBS 960x480
Угол обзора	85 гр.	
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)	
Объектив	3,7 мм	
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом	
Подключение	4-х проводное	
Монтаж	Накладной, врезной	
Питание	12 Вольт DC	
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)	
Рабочая температура	-40...+50С	