


Блок зажимов проходных БЗ24-4П25

Техническое описание

Чертежи, схемы

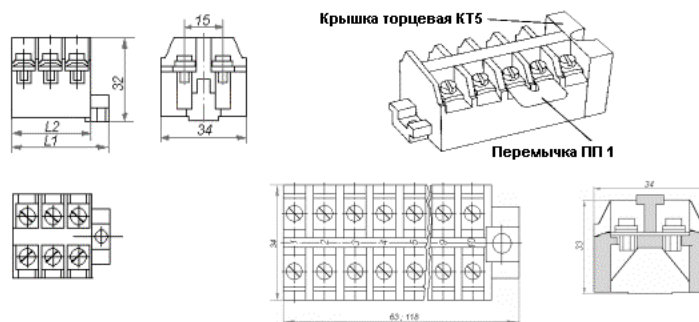

Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В.

Блок зажимов БЗ24 4П25 выпускается на 2,3,5 и 10 пар клемм, блоки соединяются между собой («ласточкин хвост») для набора необходимого количества клеммных пар. Блок завершается Крышкой торцевой КТ 5 (Концевой фиксатор)

Характеристики

Обозначение	БЗ24-4П16-В/В-2
Технические условия	ТУ 3424-018-03965778-2010
Напряжение, ток	~660В, -440В/16А
Наборность, клемм	2
Размер мм. L1; L2	31,6; 23,6
Сечение и материал присоединяемого проводника мм ² . Cu/ Al	0,35...4,0/ 2,5...4,0
Исполнение выводов	ВИНТ-ВИНТ
Климатическое исполнение	У3; Т3
Комплектующие :	



КТ 5

Крышка торцевая



ПП 1

Перемычка