

# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



## ВНИМАНИЕ


- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо,


**FX-CP7 (720H)**  
**FX-CP8 (960H)**

## ОПИСАНИЕ



1. Динамик
2. Объектив
3. ИК подсветка
4. Микрофон
5. Кнопка вызова
6. Кабель
7. Кнопка выхода
8. Громкость

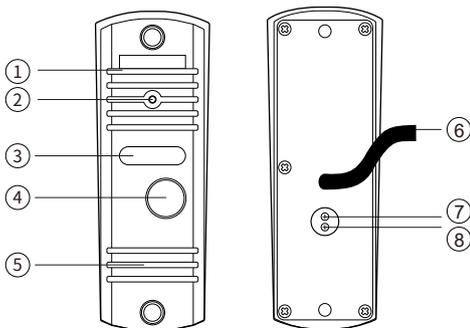

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

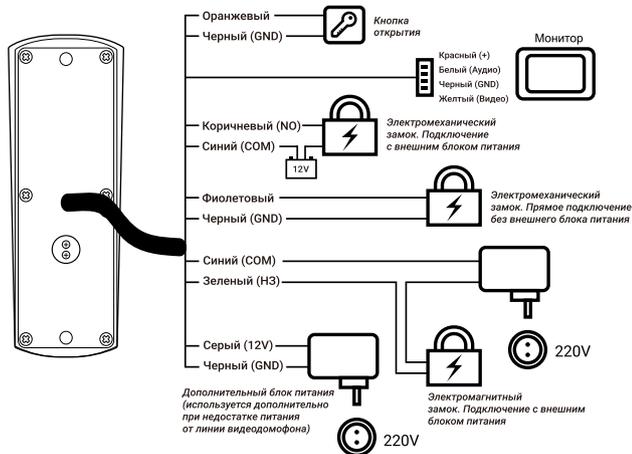

## УСТАНОВКА

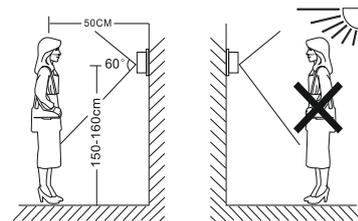

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца

Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.

Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя

| ПАРАМЕТРЫ                | FX-CP7 (720Н)          | FX-CP8 (960Н) |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| Сенсор                   | 1/3" PIXELPLUS PC1099K |               |
| Разрешение               | CVBS 720x480           | CVBS 960x480  |
| Угол обзора              | 85 гр.                 |               |
| Мин.освещенность         | 0 лк (ИК вкл.)         |               |
| Объектив                 | 3,7 мм                 |               |
| Выход видеосигнала       | 1,0 В 75 Ом            |               |
| Подключение              | 4-х проводное          |               |
| Монтаж                   | Накладной, врезной     |               |
| Питание                  | 12 Вольт DC            |               |
| Максимальное потребление | 1,5 Вт (при вкл. ИК)   |               |
| Рабочая температура      | -40...+50С             |               |