



СТ-031 ПОЛКА 500x1000/1300

Стеллаж металлический СТ-031

Наименование изделия: СТ-031 Полка 500x1000 и СТ-031 Полка 500x1300.

Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис". Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru.

1. Требования по безопасности

Необходимое количество полок на стеллаже - минимум 4 шт.

Нижнюю полку стеллажа установить не выше 150 мм от уровня пола!

Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней полки к верхней!

В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов.



Нагрузка на одну полку до 200 кг.

Ребро жёсткости увеличивает грузоподъёмность полки на 50 кг.

Допускается установка не более одного ребра жёсткости на полку.

Нагрузка на секцию стеллажа до 800-1200 кг.

Нагрузка на секцию стеллажа при установке стеллажей в линию:

- на крайние секции до 1000 кг,

- на внутренние секции до 1200 кг.

Нагрузка на одиночный стеллаж до 800 кг.

2. Требования по эксплуатации

2.1. Полы должны быть ровными, поверхности пола горизонтальными. Допустимый уклон - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек - до 2 мм. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ промзданий).

2.2. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.


2.3. Удары по рамам и полкам, в том числе и при установке не допустимы.




Возможно исполнение стеллажа с антистатическими свойствами ESD в соответствии с ТУ 31.09.11-008-71434239-2021, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019.

3. Схема сборки стеллажа СТ-031

Подробно о комплектации и сборке на сайте www.dikom.ru в разделе "Стеллажи полочные" - СТ-031 / Паспорт.

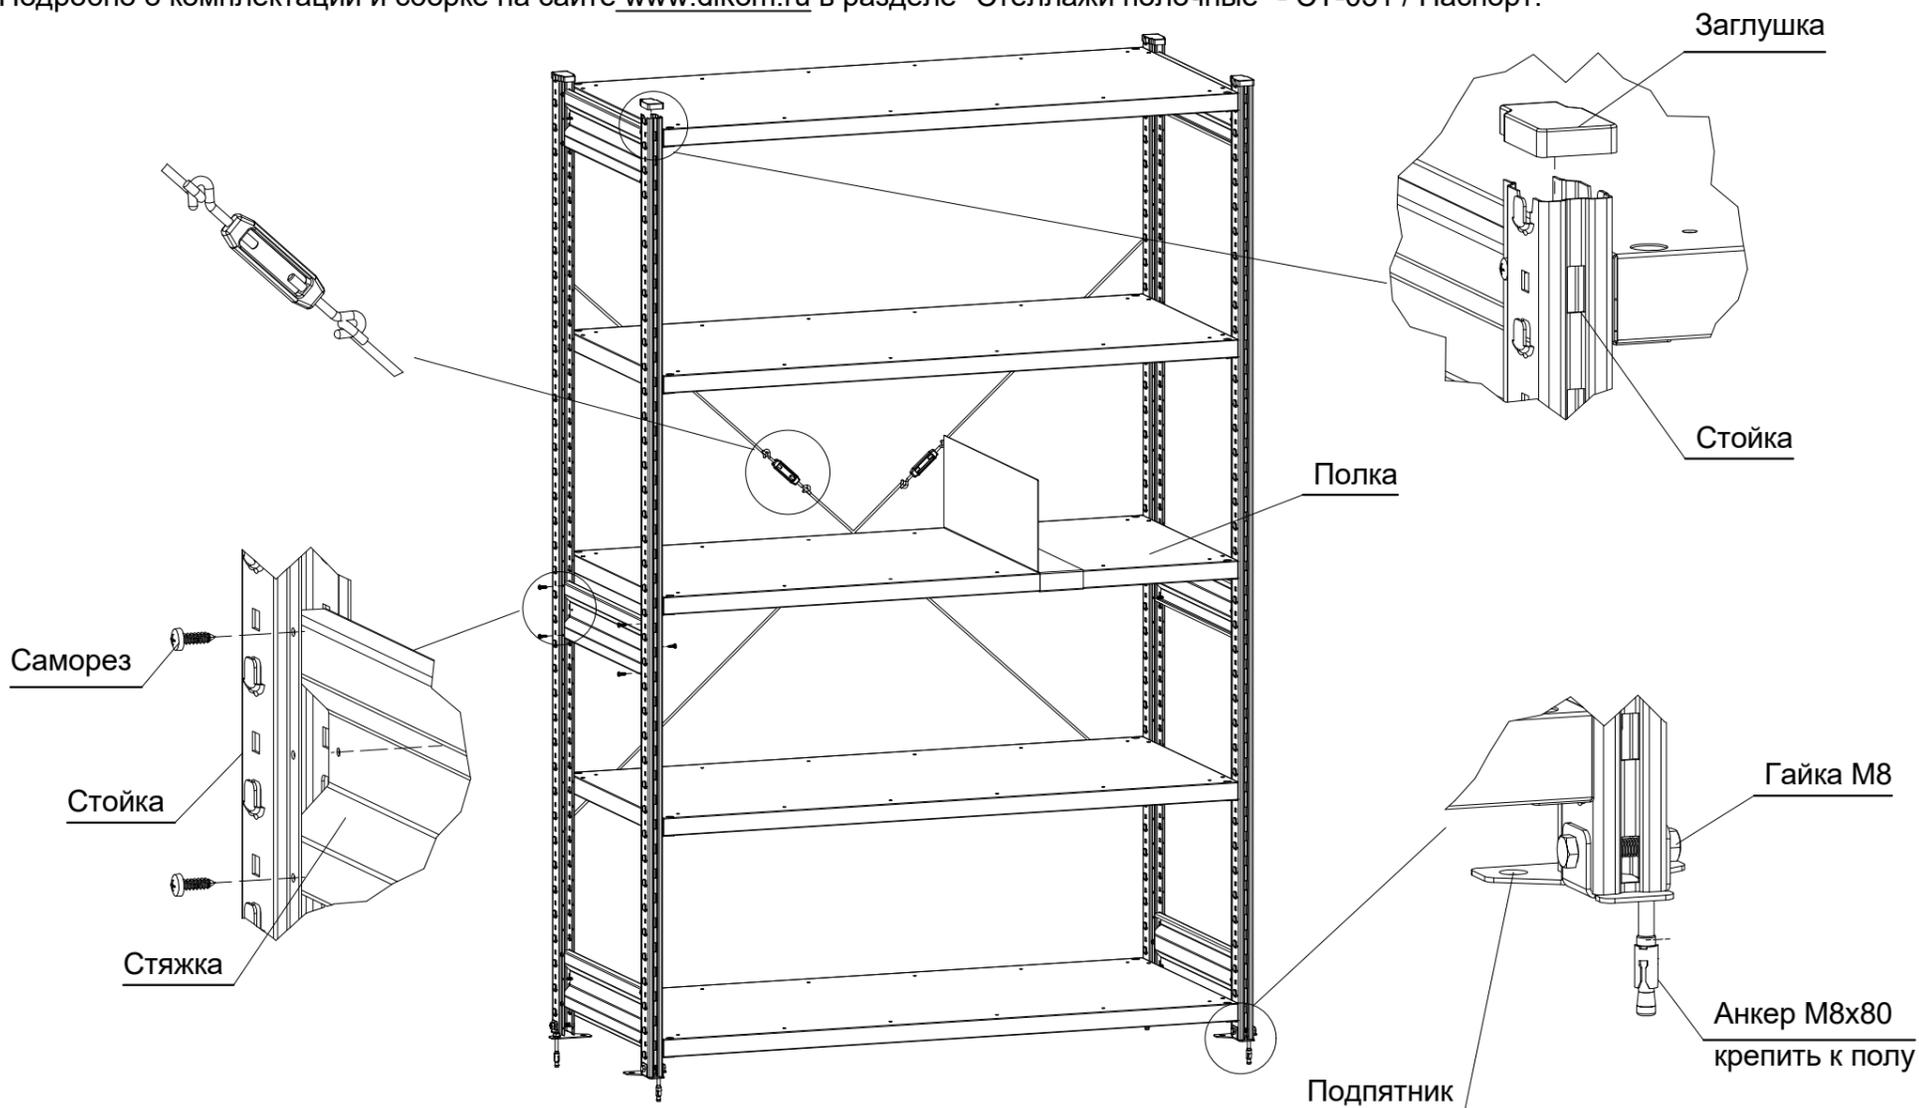

3.1. Собрать рамы СТ-031. Установить заглушки и подпятники на стойки. Стойки в сборе соединить между собой стяжками при помощи саморезов.

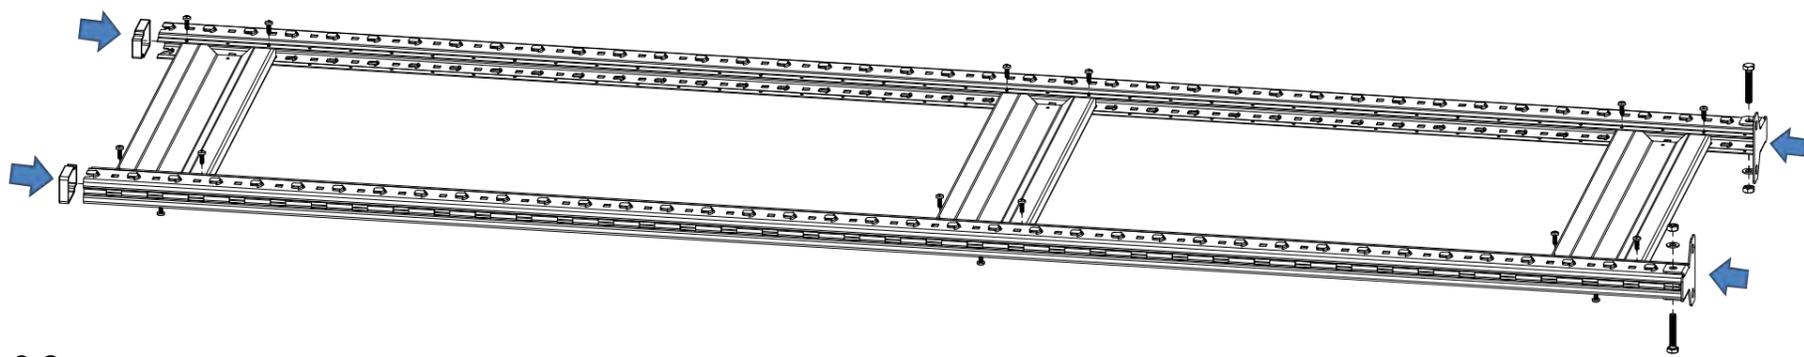

3.2. Установить нижнюю, а затем верхнюю (или среднюю) полки на зацепы стоек.

3.3. Установить остальные полки.

3.4. Установить раскосные системы, для чего зацепить крючком малым за прямоугольное отверстие в верхней части первой задней стойки, крючком большим за прямоугольное отверстие в нижней части второй задней стойки. Крючки зацепить за талреп и осуществить их **предварительную натяжку**. Аналогичным образом соединить два других крючка со вторым талрепом и после этого осуществить их предварительную натяжку.


Внимание! Окончательную натяжку талрепов производить **попеременно**, избегая перекосов стоек стеллажа!

Рекомендуется проверить вертикальность стоек при помощи уровня.

3.5. Сборка последующих секций стеллажа осуществляется аналогичным образом, стойки (за исключением крайних) одновременно служат для крепления полок последующей и предыдущей секций стеллажа.


3.6. После сборки стеллажей и установки их по планировке рамы через подпятники **крепятся к полу** анкерными болтами М8х80.

3.7. При загрузке стеллажа менее 50% от максимальной допустимой нагрузки допускается установка стеллажа без крепления к полу.

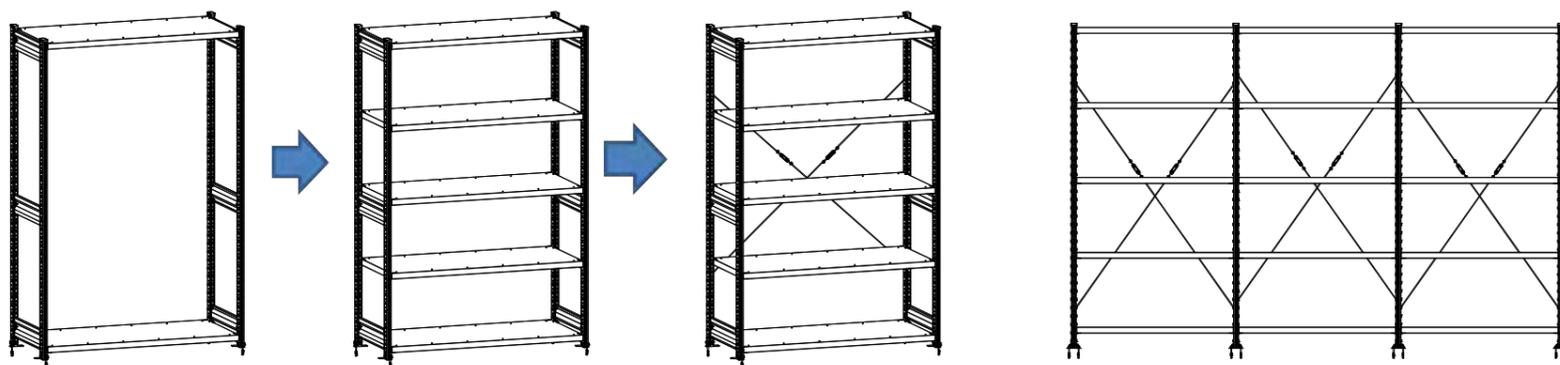


Типовые варианты стеллажей СТ-031

Варианты Рам СТ-031

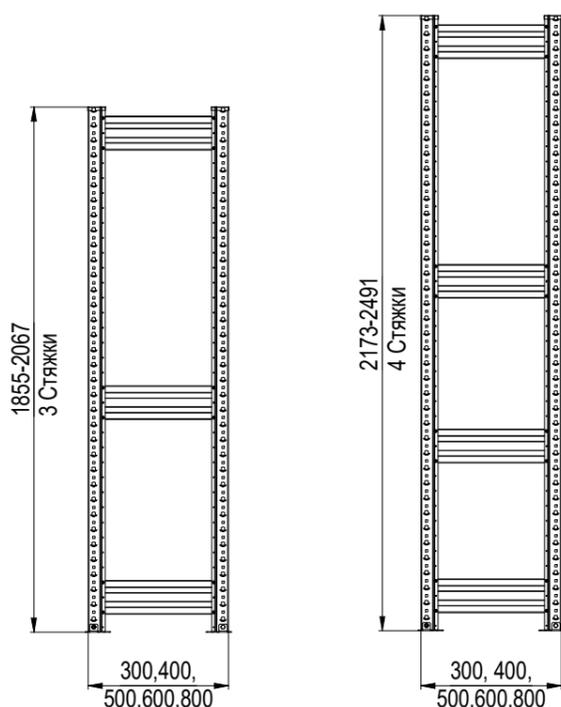

Варианты Полок и Раскосных систем СТ-031

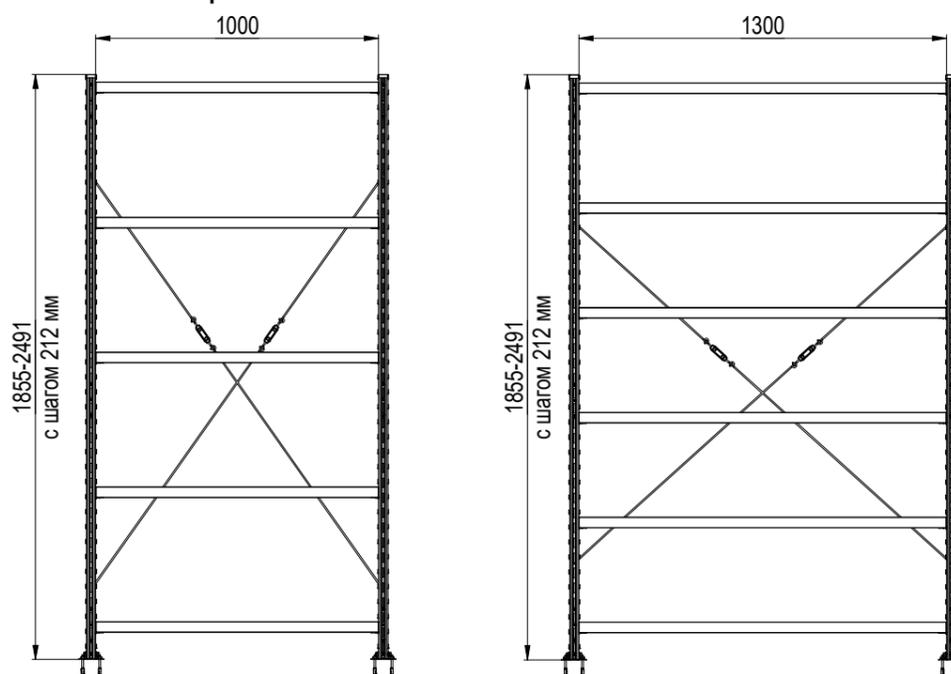

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

4.2. Гарантия - 2 года со дня продажи.

4.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

4.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.

4.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

5. Сведения о приёмке

Контролёр ОТК

ОТК 4

Упаковщик

Handwritten signature