

Dulux для стен и потолков

Готовые цвета



Матовая краска для стен и потолков

- Готовое решение
- Легко наносится
- Отличная укрывистость

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Образует гладкое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. С готовыми цветами Dulux вы безошибочно подберете тон интерьера. Коллекция оттенков предлагает современные цветовые решения, а благодаря стойким пигментам стены сохранят яркость цвета надолго. Краска не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности +5...+30 °С, относительной влажности воздуха 40...80%.


Разбавление

Не требуется.


Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Связующее | Дисперсия стирол-акрилового полимера |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик |
| Сухой остаток (масс) | ≈ 51–56 % (в зависимости от цвета) |
| Плотность | ≈ 1,4 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 2 часа |
| Время полного высыхания покрытия | 4 часа |
| Расход на один слой | До 14 м ² /л |
| Срок и условия хранения | 4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |
| Уход за окрашенной поверхностью | Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой. |

Степень блеска




Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

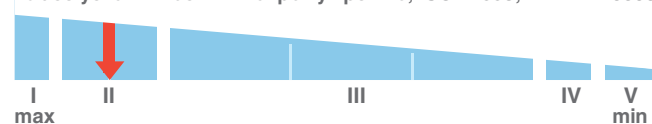

Упаковка



Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!



Безупречный бежевый




Небесно-голубой



Черное мини



Яблочный фреш



Космический латте




Мятные конфеты




Графитовый серый



Прованский зеленый



Клубничный мусс



Скандинавский белый




Истинный серый



Оливковая роцца



Розовые очки



Ванильный зефир



Платиновый серый