

Инструкция по эксплуатации УЗО-2Ч / УЗО-2Б

Благодарим за выбор устройства защитного отключения ROBITON!


Устройство предназначено для подключения бытовых приборов мощностью менее 3600 Вт к незащищенным бытовым электросетям и защиты людей от возможного возникновения тока утечки. Применяется для устройств, металлический корпус (или отдельные его части) которых могут быть источником поражения человека электрическим током: стиральные машины, посудомоечные машины, варочные плиты и другие устройства, которые подключены к сети 220 В, заземление которых ненадежно/отсутствует или не соответствует требованиям безопасности.

Подключается к стандартной розетке и не требует специального монтажа.

При возникновении тока утечки УЗО автоматически отключит питание подключенного прибора. Время реагирования <0,1с. УЗО имеет блок самопроверки – имитация возникновения тока утечки с целью проверки его работоспособности. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.

Обозначение символов:

1. Индикатор подключения к сети. Если индикатор горит красным – защита активна
2. Кнопка «RESET». Нажатие на кнопку «RESET» активирует защиту вновь после ее отключения в случае возникновения тока утечки
3. Кнопка «TEST». Искусственное создание тока утечки с целью проверки исправности устройства

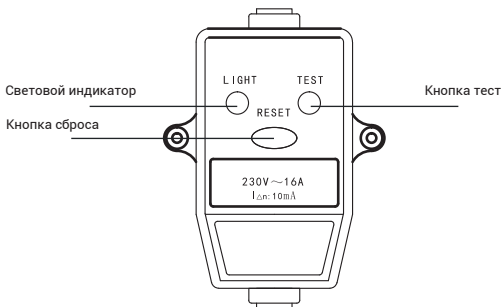

Порядок работы

1. Подключите УЗО к розетке 220 В
2. Перед началом использования обязательно проверить работоспособность УЗО!
 - Нажмите кнопку «RESET», индикатор загорится красным
 - Нажмите кнопку «TEST», индикатор должен выключиться
3. Подключите прибор к УЗО. Нажмите кнопку «RESET» для активации защиты и дальнейшего использования. Не используйте устройство, если тест не сработал!

Технические характеристики

- Вход: 220-240 В ~ 50 Гц
- Макс. мощность: 3600 Вт, 16 А
- Длина 40 см
- Рекомендованная температура работы: от -5°C до +40°C при относительной влажности не более 50%
- Температура хранения: от -10°C до +45°C при относительной влажности не более 65%
- Реагирование на ток утечки: 10 мА
- Время реагирования: 0,1с
- Класс защиты корпуса: IP40
- Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
- Срок службы 50 000 часов.

Внимание!

1. Использовать только внутри помещения. Избегать попадания влаги на устройство
2. Не разбирать, не бросать. Запрещено использовать данное устройство в случае возникновения каких-либо повреждений
3. Максимальная температура, при которой возможно продолжительное (более суток) использование УЗО не должна превышать +35°C
4. Данное устройство не должно использоваться в условиях повышенного магнитного поля. Магнитное поле окружающей среды не должно превышать уровень магнитного поля Земли более, чем в 5 раз
5. Искривление волны тока – не более 5%
6. Неправильное обращение с электричеством опасно для жизни

Отключайте устройства от сети, если вы их не используете.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихийной, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.