53 TEKAFIKS lepilo ST RUS.qxd 21.2.2008 11:51 Page 1

TEKAFIKS

Монтажный клей
ST

Tekafiks монтажный клей ST - универсальный клей, предназначенный для крепления и склеивания строительных пористых и непористых материалов без дополнительного укрепления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстро схватывается
- Не требует дополнительного применения винтов и дюбелей
- Не стекает
- Просто наносится
- Высокие длительные адгезивние свойства
- Отлично подходит для заполнения отверстий
- Для склеивания пористых и непористых материалов
- Обладает высокой прочностью
- Не подходит для пенополистирола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для крепления и склеивания практически любых строительных материалов. • Для приклеивания декоративных панелей, деревянных досок, кромок ступеней, напольной и настенной плитки, металлических деталей, лодок...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Основа		синтетические смолы и органический растворитель
Вид		паста
Удельный вес		1500 ± 30 кг/м^3
Время образования пленки	23°C/50% отн. вл.	50 – 60 секунд
Скорость полимеризации	23°C/50% отн. вл.	3 мм/день
Диапазон рабочих температур		+5°C до +50°C

Отвердевшая масса

Прочность на разрыв	EN 205	4,0 МПа
Термостойкость		-20°C до +70°C

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Склеиваемые поверхности должны быть чистые, сухие, не жирные, не пыльные и плотные. Удалите лаки и краски, покрывающие поверхность.
- Обрежьте баллон вверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрезав его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. По окончании работы или замене баллона ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Равномерно нанесите Tekafiks монтажный клей ST точками или короткими прерывистыми полосами на одну из сторон, которую вы желаете приклеить.
- Соедините вместе обе части, однако не очень плотно.
- При склеивании больших поверхностей рекомендуется сразу после склеивания снова разъединить детали, подождать одну минуту, после чего окончательно соединить.
- Тяжелые детали рекомендуется дополнительно скреплять в течение суток.
- Свежая масса очищается чистящим средством Tekafin или алифатическим растворителем, отвердевшая масса – механическим способом.

53 TEKAFIKS lepilo ST RUS.qxd 21.2.2008 11:51 Page 2

TEKAFIKS
Монтажный клей
ST

ПРИМЕРЫ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ

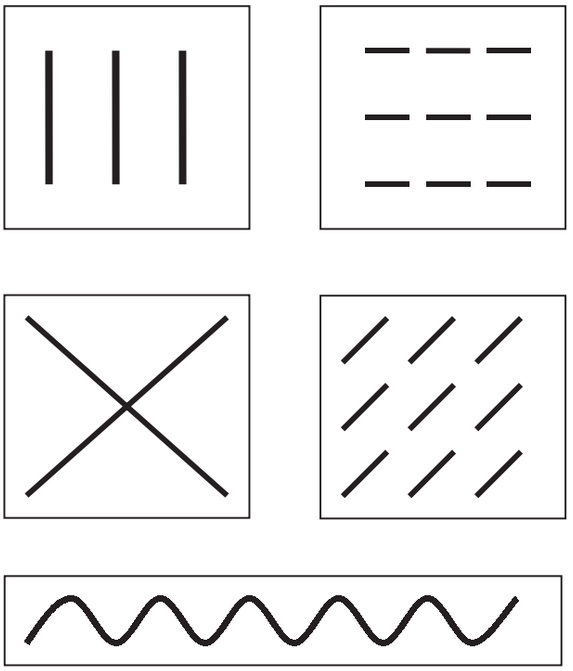

УПАКОВКА

- картриджи 300 мл (в ящике 20 шт.)

По заказу возможны также другие способы упаковки, напр. для промышленных целей.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в сухих проветриваемых помещениях при температуре между 10°C и 30°C, в оригинально закрытой упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе в закрытых помещениях позаботьтесь о хорошей вентиляции. Обязательно используйте защитные рукавицы. Храните в недоступных для детей местах. Не перегревать. Изделие запрещено выливать в канализацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.

Эта техническая информация дополняет и замещает все предыдущие издания (01/04)