



Технические

UCP207


Фланцевые

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

UC207G2, P207

ВИЗУАЛЬНЫЙ

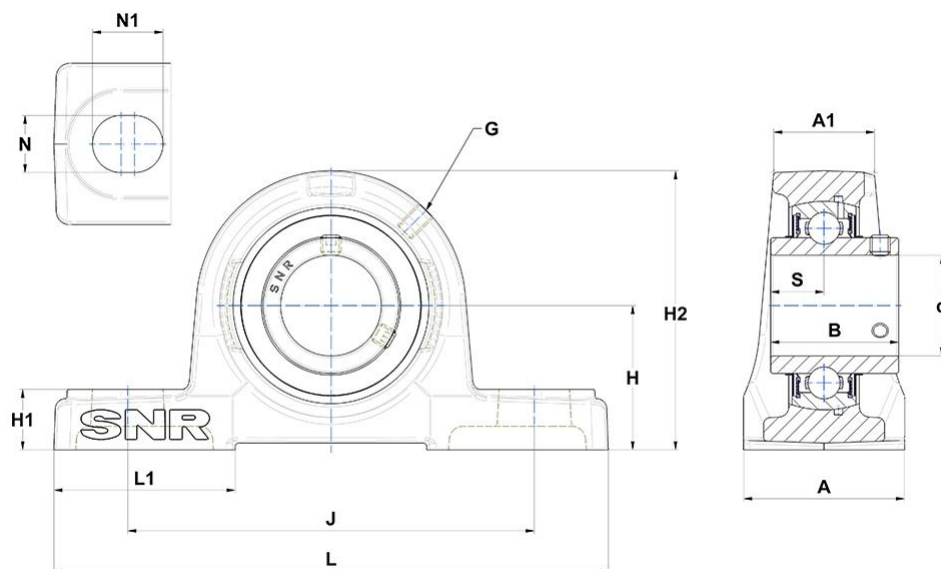

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес	1,67 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных	11.5 N-m

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A	48 mm
A1	31 mm
B	42,9 mm
d	35 mm

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

G	M6x1
H	47,6 mm
H1	19 mm
H2	94 mm
J	127 mm
L	167 mm
L1	54 mm
N	17 mm
N1	21 mm
S	17,5 mm
Марка	SNR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C