

Больше информации о автопологах RUStент:



Изготовитель:

ООО «Веста» ИНН 7204081635

625504 РФ, Тюменская область, Тюменский район,
муниципальное образование поселок Боровский, р.п. Боровский,
промзона Южная, строение 1 (территория индустриального парка
Боровский)

тел: 8-800-100-76-97

www.рустент.рф

ООО «Веста» является правообладателем товарного знака RUStент
(свидетельство №640105 от 5 сентября 2016г.)



Паспорт
Автополог 6,5 х 3,5 м Oxford 600
РУ, цвет т.синий,
арт.АОС- 1007

1. Назначение:

Укрытие груза при перевозке автотранспортом от дождя, ветра, снега, воздействия внешней окружающей среды. Автополог предназначен для круглогодичного использования.

2. Технические характеристики основоного материала автополога:

- Полотно автополога: ткань **Oxford 600 PU 1000**

Наименование		Норма ГОСТ 28486	Величина фактического показателя
1	Поверхностная плотность, не менее, г/м ²	-5%	220
2	Сырьевой состав, %	100% полиэстер	
3	Отделка	Водоупорное (полиуретановое) покрытие	
4	Разрывная нагрузка элементарной пробы размером 50 x 200 мм, не менее, Н: по основе по утку	392 245	1850 1130
5	Раздирающая нагрузка полоски ткани размером 70 x 200 мм, не менее, Н: по основе по утку	14,7 14,7	146 110
6	Стойкость к истиранию на плоскости, не менее, цикл	не определяется	12040
7	Изменение размеров после мокрой обработки, более, %: по основе по утку	3 2	-1,0 +2,0
8	Водоупорность, не менее, ПА (мм. вод. ст.)	700	10000
9	Водоотталкивание, усл. Ед., исх./после 5 стирок, не менее, балл	80	90
10	Устойчивость окраски к воздействию, балл: света стирки трения сухого	4 4/3 – 4 3-4	4 4-5 / 5 -/5
11	Морозостойкость	-	до -60 С
12	Определение токсичных элементов	не определяется	менее допустимых значений

- дополнительные элементы:

1. Автополог прошит высокопрочной нитью 100ЛЛ, стойкой к влаге, перепадам температур.
2. Люверсы внутренним диаметром 16мм, установленные по трем сторонам полога с шагом 500мм, из стали Штрипс ГЦ 08пс-2ХШ, оцинкованы.
3. по периметру автополога в подгибку прошита лента усиления из ПВХ МТМ1 650.
4. Усиление заднего борта (500x3500мм) выполнено из ткани Брюз 250.


3. Транспортировка:

3.1Размер упаковки: 850 x 300 x 140мм, масса– 9,1 кг.

4. Комплектность:

1. Автополог из ткани Oxford 600 PU 1000 6,5х3,5м, с усилением периметра ПВХ МТМ1 650, на люверсах внутренним диаметром 16мм по трем сторонам , усилением заднего борта (500х3500мм) – 1 шт
2. Паспорт автополога – 1 шт
3. Крепежные элементы (шнур, веревка) **в комплект поставки не входят**

5. Схема автополога:

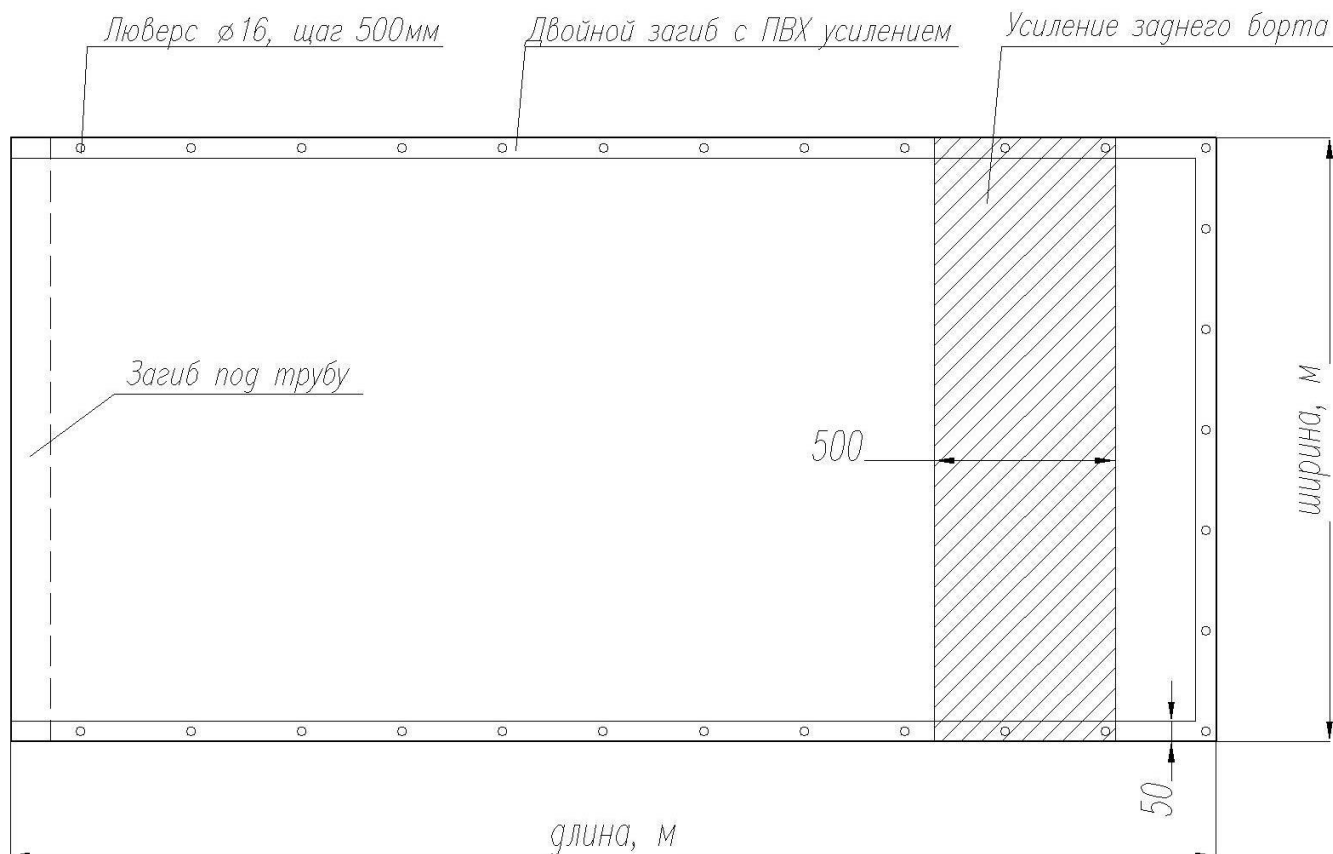

6. Хранение:

- 6.1 Перед снятием под консервацию изделия его необходимо промыть теплой мыльной водой, просушить, затем упаковать в тюк.
- 6.2 При хранении более 6 месяцев изделие рекомендуется убрать от прямых солнечных лучей.

7. Паспорт выдается на партию: 1 шт, выпуск: _____

8. Изделие не подлежит обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства от 01.12.2009 г. № 982

9. **Гарантийный срок** на автополог составляет 12 месяцев с даты поставки.

10. Контроль качества:

ОТК (_____) _____

М.П.