

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР
ОХРАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ



МОДЕЛЬ: МК-1 PRO, МК-1

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

ВСЕПОГОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP66



Материал изделия устойчив к воздействию
УФ-излучения



Коробка устойчива к температурным
перепадам от -50°C ... $+60^{\circ}\text{C}$, что позволяет
устанавливать ее практически в любых
климатических условиях

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН



Визуально единая конструкция
с камерой видеонаблюдения.
Различные цвета корпуса



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ



3 кг.



Композиционный пластик
с использованием
стекловолокна
позволяет выдерживать
вес нагрузки до 3 кг

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР ОХРАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИЯ	МК-1 PRO	МК-1
Материал корпуса	Пластик	
Габаритные размеры, мм	140/140/66	
Максимальная нагрузка, кг	2,5	
Вес, кг	0,23	
Цвет	черный/белый	
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+60	
Степень защиты оболочки, IP	66	56

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДИФИКАЦИЯ	МК-1 PRO	МК-1
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт.	1	1
Сальник PG-7, шт.	1	-
Тросик, шт.	1	-
Кольцо шуруп 3/15 мм, шт.	2	-
Карабин, шт.	1	-
Шнур уплотнительный, шт.	1	-
Шайба уплотнительная, шт.	2	1
Сальник для ввода гофротрубы, шт.	2	1
Саморез (креп. камеры) 3,9/16 мм, шт.	4	4
Саморез (креп. крышки) 4/40 мм, шт.	4	4
Саморез (креп. к стене) 4/60 мм, шт.	4	4
Дюбель распорный 6/35 мм, шт.	4	4



Саморез
(креп. к стене)
4/60 шт.



Саморез
(креп. крышки)
4/40 шт.



Саморез
(креп. камеры)
3,9/16 шт.




Дюбель
распорный
6/35 шт.



МОНТАЖ

1

Выберите способ ввода кабеля в коробку.

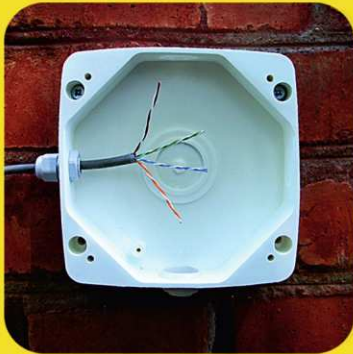

2

Закрепите камеру на крышке используя саморезы из комплекта.



3

Подвесьте камеру с крышкой за тросик, освободив руки для расключения проводов.



Компактно уложите провода с разъемами.



4



Закрепите крышку к основанию используя саморезы из комплекта.

