

жет. Панельді қайтару және ауыстыру тек орамасы, толық жиынтығы және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерді сатушы сатып алушыда қасалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімнің агрессивті сұйықтықтармен байланысы;
- механикалық әсер ету және басқа зақым.

Механикалық зақымға кинетикалық энергияның әсерінен өнімнің тұтастығын бұзу жатады. Кепілдік кезеңінде өнімді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.


Ескертпе: өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан — Өндіріс айы; екінші екі Сан — өндіріс жылы).

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай. Қытайда. Сделано в КНР. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтарды қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

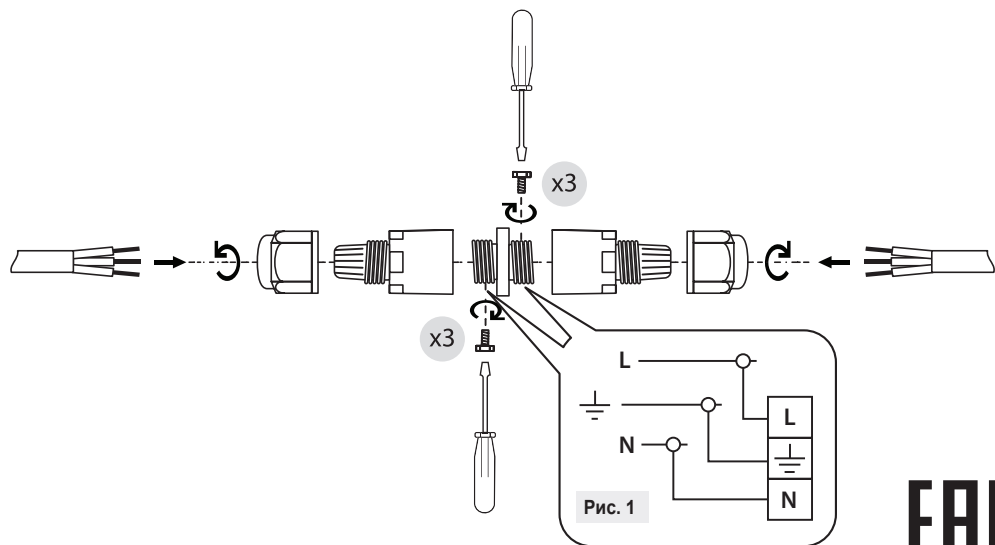

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН /КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дайындалған күні

01.21

Штамп технического контроля изготовителя/
Өндірушінің техникалық бақылау мөртабаны

Дата продажи / Сату күні

/ 20__ г.

Штамп магазина / Дүкен мөртабаны

Wolta®

RU ГЕРМЕТИЧНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
WTB-WBS/01B

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичный кабельный соединитель WTB-WBS/01B предназначен для быстрого, надежного и безопасного подключения к электрической сети осветительного оборудования и других электрических потребителей до 2250 Вт. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Герметичный кабельный соединитель WTB-WBS/01B в сборе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WTB-WBS/01B
Тип напряжения	AC
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	250
Частота, Гц	50
Номинальный ток нагрузки, А	9
Максимальная нагрузка, Вт	2250*
Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	4 – 8
Тип гермоввода	PG9
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, С°	–40...+45
Срок службы, лет	5
Срок гарантии, лет	2

* — **Внимание!** Превышение допустимой нагрузки может вызвать возгорание или расплавление соединителя.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается подключать нагрузку большей мощности.
2. Эксплуатировать устройство в химически активных и пожароопасных средах.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещается эксплуатация устройства с поврежденными кабелем или соединениями.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Перед подключением устройства убедитесь в том, что все кабели отключены от электрической сети.

1. Извлеките герметичный соединитель и убедитесь в его целостности.
2. Развинтите герметичный соединитель, наденьте уплотнительную гайку на провод, проденьте провод внутрь соединителя и подключите к винтовой клеммной колодке (трехжильный кабель с сечением от 0,5 мм² до 1,0 мм²). **Внимание!** Соблюдайте цветовую кодировку проводов: Коричневый — фаза(L), голубой — ноль (N), желто-зеленый — защитное заземление (PE). (Рис.1)
3. Соберите герметичный соединитель в обратном порядке, убедитесь что соединение герметично.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

В процессе эксплуатации изделия на его поверхности может скапливаться грязь, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности изделия можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Герметичный соединитель WTB-WBS/01B может утилизироваться вместе с твердыми бытовыми отходами. Коды утилизации упаковки: 20 PAP и 04 PE-LD.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны происходить при температуре окружающей среды от –45 до +50°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка изделия должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на изделие и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия составляет 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую изделие до истечения гарантийного срока. Возврат и замена изделия производятся только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- контакта продукта с агрессивными жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности изделия под воздействием кинетической энергии. Подробную информацию о замене изделия в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Сделано в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта Рус-ланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. www.wolta.ru.

GERMETIKALYQ KABELЬ ҚОСҚЫШЫ WTB-WBS/01B

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

МАҚСАТЫ

WTB-WBS/01B тығыздалған кабель қосқышы жылдам, сенімді болуға арналған жарықтандыру жабдықтарын және 2250 Вт-қа дейінгі басқа электр тұтынушыларын электр желісіне қауіпсіз қосу. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағайлық импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: TP TC 004/2011 және TP EAЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Герметичный кабельный соединитель WTB-WBS/01B в сборе.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Моделі	WTB-WBS/01B
Кернеу түрі	AC
Номиналды (нормаланатын) кернеу, В	250
Жиілігі, Гц	50
Номиналды жүктеме тогы, А	9
Максималды жүктеме, Вт	2250*
Қосылатын кабельдің рұқсат етілген диаметрі, мм	4 – 8
Гермоввод түрі	PG9
ГОСТ 14254 бойынша қорғау дәрежесі	IP68
ГОСТ 15150 бойынша климаттық орындау	УХЛ2
Жұмыс температурасының диапазоны, °	–40..+45
Қызмет мерзімі, жыл	5
Кепілдік мерзімі, жыл	2

* — Назар аударыңыз! Рұқсат етілген жүктемеден асып кету коннектордың өртенуіне немесе еруіне әкелуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Үлкен қуат жүктемесін қосуға тыйым салынады.
2. Құрылғыны химиялық белсенді және өрт қауіпті ортада пайдалану.
3. Барлық электр қосылыстары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған кабель немесе қосылыстары бар құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Назар аударыңыз! Құрылғыны қоспас бұрын Барлық кабельдердің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

1. Ауа өткізбейтін қосқышты алыңыз және оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
2. Тығыздалған коннекторды бұрап, сымға тығыздағыш гайканы салыңыз, сымды коннектордың ішіне өткізіп, бұрандалы терминал блогына қосыңыз (қимасы 0,5 мм² 1,0 мм² дейінгі үш ядролы кабель). **Назар аударыңыз!** Сымдардың түс кодтауын қадағалаңыз: **қоңыр — фаза (L), Көк — нөл (N), сары-жасыл — қорғаныс жерге қосу (PE).** (Сур.1)
3. Тығыздалған қосқышты кері тәртіпте жинаңыз, қосылымның тығыз екеніне көз жеткізіңіз.

ӨНІМГЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Өнімді пайдалану кезінде оның бетіне кір жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Өнімнің сыртқы бетін тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, суға малынған жұмсақ шүберекті қолдануға болады. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа да қатты химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары қажет емес.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

WTB-WBS/01B герметикалық коннекторы қатты тұрмыстық қалдықтармен бірге жойылуы мүмкін. Қаптаманы қайта өңдеу кодтары: 20 PAP және 04 PE-LD.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өнімді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –45-тен +50°с-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Бұйымды сақтау және тасымалдау тек зауыттық орамада жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде бұйымға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды. Тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі сатылған сәттен бастап 2 жылды құрайды. Бұйымды зауыттық орамада пайдалану сәтіне дейін сақтаудың кепілдік мерзімі 2 жылдан аспайды. Бұйымды дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қа-