


Certificate of Inspection Analysis
Сертификат Качества

Product name/	NEOVAC MR-100	Наименование продукта:	NEOVAC MR-100
Lot number /	21020538	Номер партии:	21020538
Quantity /	11 x 20	Кол-во в партии:	20 металлических канистр по 1 литру
Characteristics / Технические характеристики			
Density g/cm3 (15°C)	0.8727	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8727
Color (ASTM)	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5
Flash point °C (COC)	230 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	230 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	44,070	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	44,070
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	6.726	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	6.726
Viscosity index	106	Индекс вязкости	106
Total Acid Number mgKOH/g	0.00	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.00
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-100 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-100
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21020538
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при условии упаковки с сохранением герметичности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными и правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

To whom it may concern / Для предъявления по требованию

April 16, 2021

16 апреля 2021

Page 1

Стр.1


Invoice № 210400029 / инвойс № 210400029

No: 6982

No: 6982

Certificate of Inspection Analysis
Сертификат Качества


Product name/	NEOVAC MR-100		Наименование продукта:	NEOVAC MR-100	
Lot number /	21010280	21010503	Номер партии:	21010280	21010503
Quantity /	4l x 9	4l x 1	Кол-во в партии:	9 канистр по 4 литра	1 канистра по 4 литра
Characteristics / Технические характеристики					
Density g/cm3 (15°C)	0.8726	0.8726	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8726	0.8726
Color (ASTM)	L 0.5	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5	L 0.5
Flash point °C (COC)	234 °C	232 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	234 °C	232 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	43,800	43,650	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	43,800	43,650
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	6.687	6.521	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	6.687	6.521
Viscosity index	105	99	Индекс вязкости	105	99
Total Acid Number mgKOH/g	0.02	0.00	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.02	0.00
REMARKS:	PASS	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-100 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-100
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Демкина, д. 1, литер Ж. пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21010280, 21010503
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с техническими правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищены от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Certificate of Inspection Analysis Сертификат Качества			
Product name/	NEOVAC MR-100	Наименование продукта:	NEOVAC MR-100
Lot number /	21030138	Номер партии:	21030138
Quantity /	20L x 5	Кол-во в партии:	5 металлических ведер по 20 литров
Characteristics / Технические характеристики			
Density g/cm3 (15°C)	0.8728	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8728
Color (ASTM)	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5
Flash point °C (COC)	232 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	232 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	44,250	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	44,250
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	6.724	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	6.724
Viscosity index	105	Индекс вязкости	105
Total Acid Number mgKOH/g	0.00	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.00
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО


for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-100 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-100
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21030138
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при условии упаковки срок годности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными и правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Certificate of Inspection Analysis
Сертификат Качества


Product name/	NEOVAC MR-200	Наименование продукта:	NEOVAC MR-200
Lot number /	21020243	Номер партии:	21020243
Quantity /	1L x 30	Кол-во в партии:	30 металлических канистр по 1 литру
Characteristics / Технические характеристики			
Density g/cm3 (15°C)	0.8744	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8744
Color (ASTM)	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5
Flash point °C (COC)	256 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	256 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	71,270	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	71,270
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	9.307	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	9.307
Viscosity index	107	Индекс вязкости	107
Total Acid Number mgKOH/g	0.01	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.01
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-200 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-200
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21020243
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при условии упаковки срок годности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными и правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Certificate of Inspection Analysis Сертификат Качества			
Product name/	NEOVAC MR-200	Наименование продукта:	NEOVAC MR-200
Lot number /	21010729	Номер партии:	21010729
Quantity /	4L x 40	Кол-во в партии:	40 металлических канистр по 4 литра
Characteristics / Технические характеристики			
Density g/cm3 (15°C)	0.8744	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8744
Color (ASTM)	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5
Flash point °C (COC)	262 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	262 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	71,530	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	71,530
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	9.148	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	9.148
Viscosity index	103	Индекс вязкости	103
Total Acid Number mgKOH/g	0.00	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.00
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-200 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-200
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21010729
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при условии упаковки с сохранением герметичности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными и правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

To whom it may concern / Для предъявления по требованию

April 16, 2021

16 апреля 2021

Page 1

Стр.1


Invoice № 210400029 / инвойс № 210400029

No: 6986

No: 6986

Certificate of Inspection Analysis
Сертификат Качества

Product name/	NEOVAC MR-200		Наименование продукта:	NEOVAC MR-200	
Lot number /	21031103	21031104	Номер партии:	21031103	21031104
Quantity /	20L x 40	20L x 25	Кол-во в партии:	40 ведер по 20 литров	25 ведер по 20 литров
Characteristics / Технические характеристики					
Density g/cm3 (15°C)	0.8743	0.8743	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8743	0.8743
Color (ASTM)	L 0.5	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5	L 0.5
Flash point °C (COC)	256 °C	262 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	256 °C	262 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	71,790	71,100	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	71,790	71,100
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	9.188	9.268	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	9.188	9.268
Viscosity index	103	106	Индекс вязкости	103	106
Total Acid Number mgKOH/g	0.01	0.01	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.01	0.01
REMARKS:	PASS	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО	ПРОВЕРЕНО


for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-200 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-200
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Демкина, д. 1, литер Ж. пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21031103, 21031104
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с техническими правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищены от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Certificate of Inspection Analysis
Сертификат Качества

Product name/	NEOVAC MR-250	Наименование продукта:	NEOVAC MR-250
Lot number /	21020740	Номер партии:	21020740
Quantity /	4L x 5	Кол-во в партии:	5 металлических канистр по 4 литра
Characteristics / Технические характеристики			
Density g/cm3 (15°C)	0.8821	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8821
Color (ASTM)	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5
Flash point °C (COC)	278 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	278 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	105,400	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	105,400
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	11.640	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	11.640
Viscosity index	98	Индекс вязкости	98
Total Acid Number mgKOH/g	0.01	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.01
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-250 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-250
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21020740
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при условии упаковки с сохранением герметичности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными и правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

To whom it may concern / Для предъявления по требованию

April 16, 2021

16 апреля 2021

Page 1

Стр.1


Invoice № 210400029 / инвойс № 210400029

No: 6988

No: 6988

Certificate of Inspection Analysis
Сертификат Качества


Product name/	NEOVAC MR-250		Наименование продукта:	NEOVAC MR-250	
Lot number /	21020740	21030113	Номер партии:	21020740	21030113
Quantity /	20L x 5	20L x 5	Кол-во в партии:	5 ведер по 20 литров	5 ведер по 20 литров
Characteristics / Технические характеристики					
Density g/cm3 (15°C)	0.8821	0.8820	Плотность г/см3 при 15 °C	0.8821	0.8820
Color (ASTM)	L 0.5	L 0.5	Цвет по шкале ASTM	L 0.5	L 0.5
Flash point °C (COC)	278 °C	282 °C	Точка воспламенения °C (в закрытом кокиле)	278 °C	282 °C
Kinetic viscosity mm2/s (40°C)	105,400	104,000	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 40 °C	105,400	104,000
Kinetic viscosity mm2/s (100°C)	11,640	11,580	Кинематическая вязкость, мм2/сек при 100 °C	11,640	11,580
Viscosity index	98	98	Индекс вязкости	98	98
Total Acid Number mgKOH/g	0.01	0.01	Общее кислотное число, mgKOH/g	0.01	0.01
REMARKS:	PASS	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Масло вакуумное минеральное, Neovac MR-250 для смазки трущихся частей/Vacuum Pump Oil, Neovac MR-250
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Демкина, д. 1, литер Ж. ном. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21020740, 21030113
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с техническими правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищены от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

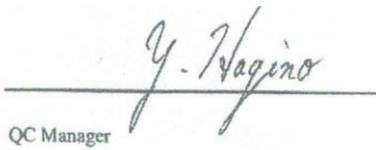
Certificate of Inspection Analysis Сертификат Качества			
Product name/	NEOVAC GREASE	Наименование продукта:	NEOVAC GREASE
Lot number /	21030871	Номер партии:	21030871
Quantity /	40G x 8	Кол-во в партии:	8 упаковок по 40 грамм
Characteristics / Технические характеристики			
Appereance	Colorless translucent	Вид	Бесцветный прозрачный
Worked penetration	268	К-т проникания	268
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Смазка вакуумная Neovac GREASE для смазки трущихся частей/ Neovac GREASE
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21030871
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при вскрытии упаковки срок годности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Certificate of Inspection Analysis Сертификат Качества			
Product name/	NEOVAC GREASE	Наименование продукта:	NEOVAC GREASE
Lot number /	21030871	Номер партии:	21030871
Quantity /	1 KG x 2	Кол-во в партии:	2 упаковки по 1 кг
Characteristics / Технические характеристики			
Appereance	Colorless translucent	Вид	Бесцветный прозрачный
Worked penetration	268	К-т проникания	268
REMARKS:	PASS	ОТМЕТКИ:	ПРОВЕРЕНО

for 
QC Manager

MORESCO Corporation

Наименование продукта/ Name of product:	Смазка вакуумная Neovac GREASE для смазки трущихся частей/ Neovac GREASE
Изготовитель/Manufacturer:	Moresco Corporation
Адрес изготовителя/ Address of the producer:	Higashi Shinbashi 1-5-2, Minato-ku, Tokyo, 105-7111, Japan
Страна происхождения/Country of Origin:	Япония
Товарный знак/ Trademark :	Moresco
Поставщик/ Supplier:	ООО "БАКТРОН", ИНН 7806527500, КПП 781901001, 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 1 литер Ж пом. 8 (1-Н), тел.: +7 (812) 989-04-49
Номер партии/ Lot number:	21030871
Дата изготовления/ Production date:	16 апреля 2021
Годен до/Shelf life:	15 апреля 2024 (при вскрытии упаковки срок годности до 6-ти месяцев при соблюдении условий хранения)
Условия хранения/Storage conditions:	Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от попадания прямых солнечных лучей в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от несовместимых материалов (окислители) и продуктов питания и напитков. Храните контейнер плотно закрытым и опечатанным до операций использования. Контейнеры, которые были открыты должны быть тщательно герметизированы и храниться вертикально, горловиной вверх, для предотвращения утечки. Следует хранить в контейнерах с маркировкой. Используйте соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.