

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. При выявлении дефектов на отдельных участках изделия, производится замена только поврежденных участков.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фэйри лайт технолджи, ЛПД», №7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



NEON-NIGHT

---

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГИРЛЯНДА МУЛЬТИШАРИКИ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!  
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования гирлянды.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда «Мультишарики» представляет собой электрический шнур, на котором располагаются очень яркие светодиодные лампы, изготовленные в виде шариков. Светодиоды, по сравнению с миниатюрными лампами накаливания, имеют целый ряд существенных преимуществ. Их отличает чистое и яркое свечение, огромный ресурс, прочность, незначительное потребление энергии и надежность. Гирлянда «Мультишарики» великолепно подходит для украшения витрин магазинов, помещений, больших интерьерных и уличных елок, превращая их в настоящие произведения искусства. Для подключения до 200 метров требуется установочный набор (303-500), который вы также можете приобрести у нас.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Частота</b>	50 Гц
<b>Срок службы</b>	5 лет
<b>Температурный режим монтажа</b>	-20...+40 °С*
<b>Температурный режим использования</b>	-30...+40 °С
<b>Коэффициент мощности</b>	0,9
<b>Цвет и материал провода</b>	Черный ПВХ
<b>Степень защиты</b>	IP65 (Возможно использование как в помещении, так и на улице)
<b>Климатическое исполнение</b>	У1
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	II
<b>Шнур питания</b>	Не входит в комплект поставки

\* Возможность монтажа при температуре -20...0 °С только при условии использования технического фена.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ


Артикул	Модель	Цвет свечения	Диаметр шариков, мм	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Размеры, м	Напряжение, В	Режим свечения	Соединение, м	Номинальный ток, А
303-505	LED-BALLS-230V-OUT-W	Белый	17,5	16	200	20	230	Постоянное	До 200	0,062
303-504	LED-BALLS-230V-OUT-G	Зеленый								
303-502	LED-BALLS-230V-OUT-R	Красный								
303-503	LED-BALLS-230V-OUT-B	Синий								
303-516	LED-BALLS-230V-OUT-WW	Теплый белый	23	4	80	10	230	Постоянное	До 200	0,015
303-575	LED-BALLS-230V-OUT-W	Белый	38	5	40	10			До 200	0,019
303-509	LED-BALLS-230V-OUT-RGB	RGB	17,5	18	200	20			С динамикой	До 200
303-509-1	LED-BALLS-230V-OUT-RGB		13				До 200			
303-509-2	LED-BALLS-230V-OUT-RGB	RGB	17,5	12	100	10	230	Быстрая смена цвета	До 200	0,11
303-509-4	LED-BALLS-230V-OUT-RGB							Медленная смена цвета		
303-509-3**	LED-BALLS-230V-OUT-RGB	Мульти-колор	17,5	4	80	10	230	С динамикой	До 100	0,015
303-509-6	LED-BALLS-230V-OUT-M								нет	0,023
303-515	LED-BALLS-230V-OUT-W	Белый	23	4	80	10	230	Постоянное	До 200	0,015
303-595**	LED-BALLS-230V-OUT-W									
303-596**	LED-BALLS-230V-OUT-WW	Теплый белый		5						

\*\* Провод черный каучук, IP 67, температурный режим использования -50...+40 °С, срок службы 10 лет, гарантия 24 месяца.

Артикул	Модель	Цвет свечения	Диаметр шариков, мм	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Размеры, м	Напряжение, В	Режим свечения	Соединение, м	Номинальный ток, А
303-519	LED-BALLS-230V-OUT-RGB	RGB	23	10	80	10	230	С динамикой	До 200	0,015
303-599**	LED-BALLS-230V-OUT-RGB								До 200	0,051
303-589	LED-BALLS-230V-OUT-RGB		17,5/23/45	5	40				До 200	0,019
303-579	LED-BALLS-230V-OUT-RGB		38							
303-679**	LED-BALLS-230V-OUT-RGB		17,5	80						

\*\* Провод черный каучук, IP 67, температурный режим использования -50...+40 °С, срок службы 10 лет, гарантия 24 месяца.

## СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

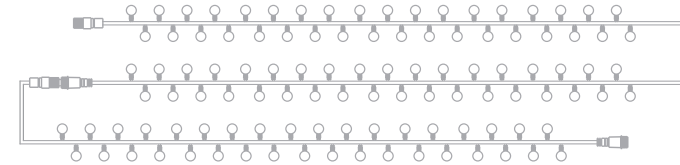

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038: 2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем изолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный кабель или шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.
  - Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С. При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.